
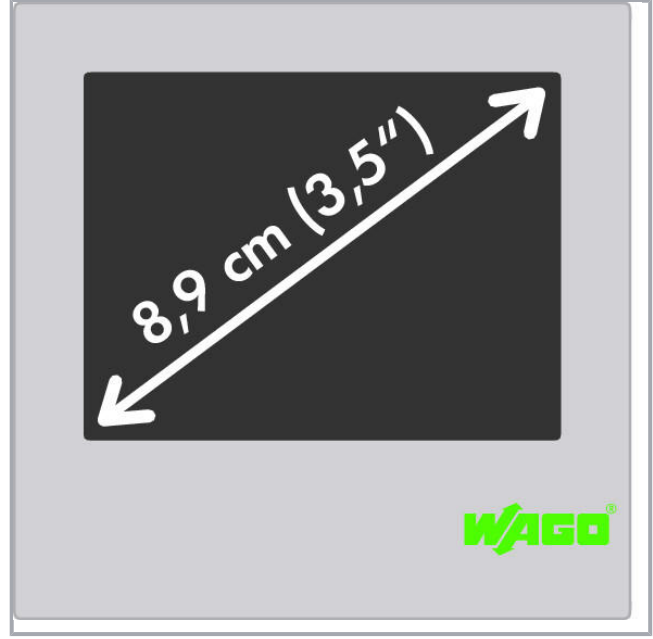


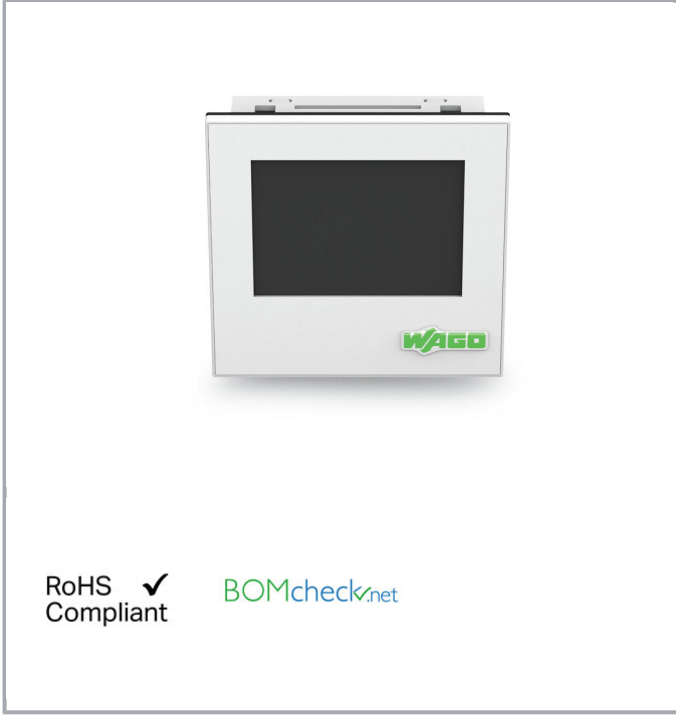

Ürün tanımı

HMI çalışma zamanı yazılımının yanısıra kontrol paneli ayrıca PLC çalışma zamanı yazılımına sahiptir ve bu nedenle tam bir otomasyon cihazıdır. İşletme ve izleme için ayarlanabilen fonksiyonlar sunar ve kontrol görevlerini bağımsız olarak işleyebilir.

Yazılım konfigürasyonu:

- WAGO çalışma zamanı (PLC, HMI)
- Panel konfigürasyon yazılımı
- CoDeSys Hedef Gösterimli CoDeSys PLC

Veri

Technical Data

Display diagonal	8,9 cm (3.5 Inches)
Gösterim	TFT
Gösterim renkleri	32768 renk
Graphics resolution	(320 x 240) px
Kontrast oranı	250:1
Görüş açısı, yatay/dikey	-45° ... 45° / -15° ... 35°
Parlaklık	560



HBT Half Brightness Time	50 h
Visualization	Target-Visu
İletişim	Modbus TCP Ethernet Modbus RTU CANopen
İşletim sistemi	Windows CE
İşlemci	32-bit ARM9 200 MHz
Programlama	WAGO-I/O-PRO V2.3
Ana bellek (RAM)	64 MB
Dahili bellek (flaş)	64 MB
RAM memory	1 MB
Program memory	1024 kByte
Data memory	1024 kByte
Software non-volatile memory	128 Kbytes
Hafıza kartı tipi	MicroSD (maks. 2 GB)
Baud rate	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Panel	Dokunmatik ekran (analog, rezistif)
Supply voltage	DC 24 V (18 ... 30 V)
Maks. giriş akımı (24V)	250 mA
Çalışma gücü	8 - 12W

Bağlantı verisi

Connection technology: communication/fieldbus

Modbus TCP: 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x D-Sub 9 connector; CANopen: 1 x RJ-45; RS-485 interface: 1 x RJ-45; USB: 1 x USB 2.0 host (type A)

Geometrical Data

Width	96 mm / 3.779 inch
Height	96 mm / 3.78 inch
Depth	29 mm / 1.142 inch
Panel cutout (W x H)	(91 x 91) mm

Mekanik Veri

Ağırlık	165
Ön panel	Plastik, polyester film
Gövde malzemesi	plastik
Uygunluk işareti	CE

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	0 ... 50 °C
---	-------------

Surrounding air (storage) temperature	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Nisbi nem (yoğuşmasız)	85 %
Montaj tipi	2 x clamping elements

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821396840
Customs Tariff No.	84714100000

Onaylar / Belgeler**Country specific Approvals**

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP- REM- W43- CTP762

Ship Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	LR Lloyds Register	-	02/20026 (E5)
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343217XG

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.9

Uyumlu ürünler

assembling



Ürün no.: 758-879/000-300
Montaj Seti; 8,9 cm (3.5")

www.wago.com/758-879/000-300

memory card



Ürün no.: 758-879/000-3102
Hafıza kartı SD Micro; 2 GByte

www.wago.com/758-879/000-3102

wiring and connectors



Ürün no.: 758-879/000-100
DVI-D kablosu; 3 m

www.wago.com/758-879/000-100



Ürün no.: 758-879/000-101
USB A-B kablosu; 3 m

www.wago.com/758-879/000-101

Dosya İndirme
Documentation

Manual

WAGO MODBUS Master Configurator
for configuration of MODBUS networks in WAGO-I/O-PRO (CODESYS)

V 1.1.0

pdf
1,8 MB

İndir

PERSPECTO® CP, Control Panel with Target Visualisation
CP 35 QVGA TV

V 1.2.1

pdf
972,5 kB

İndir

Instruction Leaflet

Gebrauchs- und Montageanleitung

pdf
1,6 MB

İndir

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

System Description

Operation and Monitoring – General Product Information

pdf
795,2 kB

İndir



Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

PERSPECTO Control Panel als CANopen Master (a762011) Dieses Applikationsbeispiel zeigt die Anbindung eines PERSPECTO Control Panels als CANopen Master an einen CANopen Koppler der Serie 750. Dies dient als Schnellstartanleitung um so einen kleinen Überblick in die Möglichkeiten der PERSPECTO HMIs zu bekommen.	V1.0.1 Jul 10, 2013	zip 827,0 kB	İndir
Backup und restore der CP-TV Konfiguration Dieses Applikationsbeispiel demonstriert, wie bei einem CP-TV Gerät die Konfiguration gespeichert und wiederhergestellt werden kann. Hierfür werden Retain- und Retain Persistent- Variablen in einer Datei gespeichert. Nach Änderung der Werte der Variablen sollen die gespeicherten Werte wieder zurückgespeichert werden. Es wird somit ein Backup des Programms eines Zielsystems erstellt (Speichern des Programms) und in einem weiteren Zielsystem ein Restore durchgeführt (zurückspeichern des Programms).	V1.0.0 Aug 22, 2012	zip 552,3 kB	İndir
PERSPECTO CP with TV Using serial interfaces (a762100) This application example demonstrates use of serial interfaces internal to PERSPECTO® CP control panel with Target Visualization (TV).	V1.0.2 Jan 25, 2013	zip 701,2 kB	İndir

Libraries

Library

WagoCANLayer2_01 This library provides function blocks that enable CAN-Layer-2 communication to be established using 11-bit and 29-bit identifiers.	1.0.1	pdf 788,9 kB	İndir
--	-------	-----------------	-------

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO-IO-PRO Demo-Version (759-912) / Serie 750, 758 und 762	2.3.9.55 Jul 3, 2015	zip 108,3 MB	İndir
---	-------------------------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 762-3035/000-001	URL	İndir
-------------------------------	-----	-------

CAE data

WSCAD Universe 762-3035/000-001	İndir
---------------------------------	-------



Installation Notes

Ürün ailesi

PERSPECTO

Dem Control-Panel spendierte WAGO zusätzlich zur HMI eine PLC-Runtime. Das Ergebnis ist ein vollwertiges Automatisierungsgerät.

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.