


Veri sayfası | Ürün numarası: 770-640

Üç fazdan tek faza dağıtım konnektörü; faz seçimli; 5 kutup/3 kutup; Kod A; 1 giriş; 5 çıkış; siyah



www.wago.com/770-640

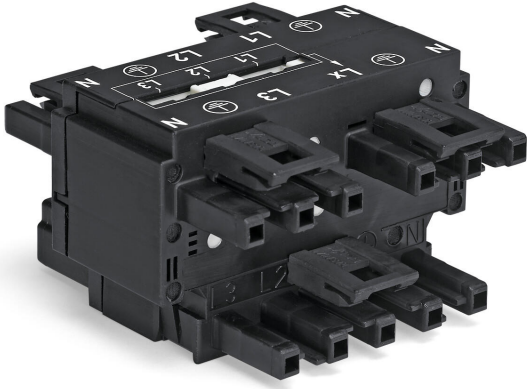

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■

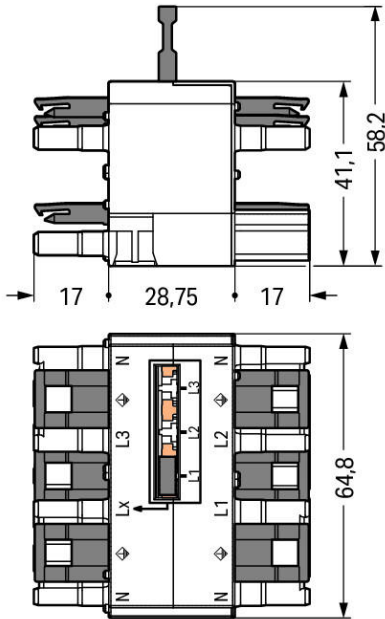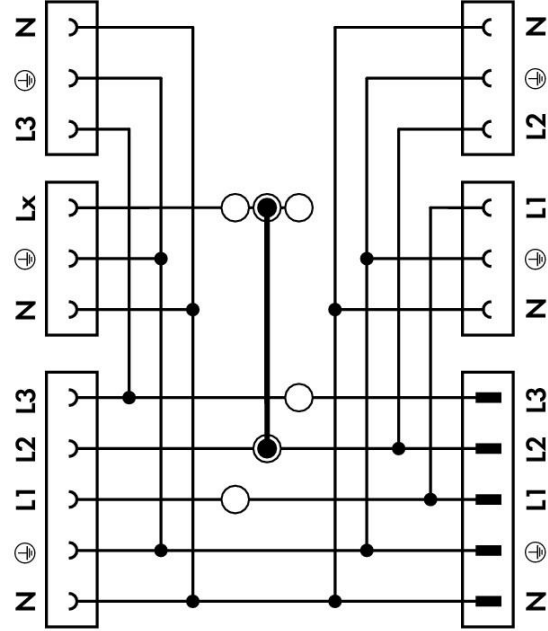



Ürün tanımı

- Protected against mismating and maintenance-free
- Additional variable coding is possible

Note:

All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug /socket).

Hatalı Takmaya Karşı Koruma Hakkında Not:

Tüm WINSTA® bileşenleri hatalı eşleştirmeye karşı şunlar açısından %100 korumalıdır:

- farklı sayıda kutupları takma
- 180° döndürüldüğünde takma
- yanlamasına kademeliyken takma
- tek kutup takma

Güvenlik bilgisi 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

Veri

Elektrik Verisi

Kontak Direnci Hakkında Not

yaklaşık 1mΩ kontak direnci

yaklaşık 0,25mΩ kontak geçişi fiş/soket

Ratings per IEC/EN 60664-1

Anma gerilimi (III / 3)	400 V
Şok gerilimi (3)	6 kV
Nominal akım	25 A
Anma gerilimi (III / 3) 2	250 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi (III / 3) 2	4 kV
Legend (ratings)	(III / 3) △ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Approvals per UL 1977

Rated voltage per UL 1977 (factory wiring only)	600 V
Rated current per UL 1977 (factory wiring only)	23 A

**Bağlantı verisi**

Kutup sayısı	5
Toplam potansiyel sayısı	5

Geometrical Data

Pin aralığı	10 mm / 0.394 inch
Width	64,8 mm / 2.551 inch
Height	41,1 mm / 1.618 inch
Depth	62,75 mm / 2.47 inch

Mekanik Veri

Kodlama	A
Tak-çıkart bağlantı takma gücü	approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Tak-çıkart bağlantı tutma gücü	kilitlendiğinde: > 80N
Tak-çıkart bağlantı çıkarma gücü	when unlocked: approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Takıp çıkarma sayısı	200, rezistif yüksüz 100, rezistif yüklü $I_N = 25A$, test edildi (4 mm ² /AWG 12)

Type of distribution connector	Three-phase to single-phase distribution connector
Koruma sınıfı	IP20
Koruma Tipi Hakkında Not	Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.)
Uygulama	Standard network application

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Socket/plug
Mismatching protection	Yes
Locking of plug-in connection	locking lever
Locking lever	yes

Material Data

Renk	siyah
İzolasyon malzemesi	Polyamide 66 (PA 66)
Kontak materyali	Copper or copper alloy, surface-treated
Yangın yükü	1,359 MJ
Ağırlık	87,5

Environmental Requirements

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Kesintisiz Servis Sıcaklığı Hakkında Not	≤ 105°C sıcaklıklar için yalıtımlı kısımlar

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454530914
Customs Tariff No.	85366990990

Uyumlu ürünler**protection**

	Ürün no.: 770-201 Kilit kapağı; 12 kutuplu, ayrılabilir; 12 kutuplu; soketler için; siyah	www.wago.com/770-201
	Ürün no.: 770-221 Kilit kapağı; soket için; 12 kutuplu; ayrılabilir; beyaz	www.wago.com/770-221
	Ürün no.: 770-360 Kilit kapağı; fişler için; 5 kutuplu; ayrılabilir; sarı	www.wago.com/770-360

assembling

	Ürün no.: 770-625 Montaj plakası; 5 kutuplu; dağıtım konnektörleri için; Plastik; siyah	www.wago.com/770-625
	Ürün no.: 770-675 Montaj plakası; 5 kutuplu; dağıtım konnektörleri için; Plastik; beyaz	www.wago.com/770-675


Dosya İndirme**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 770-640	URL	İndir
----------------------	-----	-------


CAE data

EPLAN Data Portal 770-640	İndir
WSCAD Universe 770-640	İndir


Installation Notes

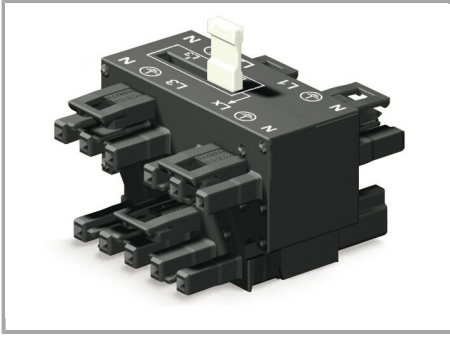

Movable jumper

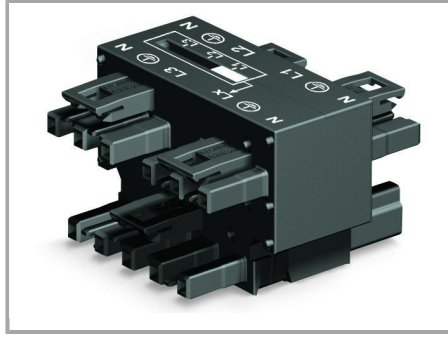

Jumper pushed down, flush with the housing (position L1)

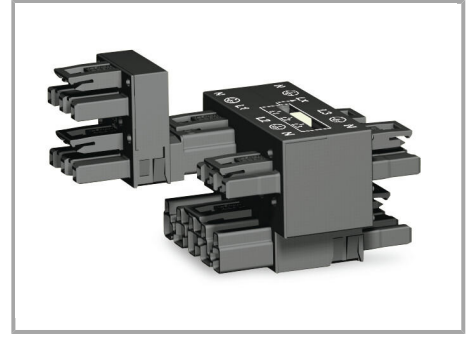


An additional h-distribution connector doubles L1.

This results in the following connection options:

L1/L1/L2/L2/L3 with jumper in position L2

L1/L1/L2/L3/L3 with jumper in position L3

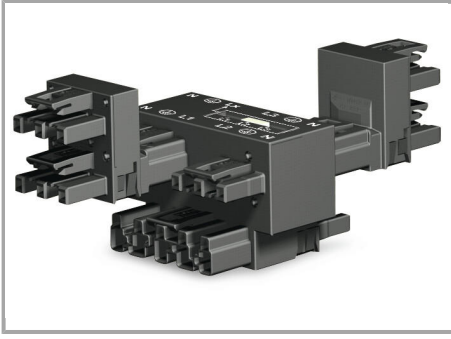


Additional h-distribution connectors double L1 and L3.

This results in the following connection option:

L1/L1/L2/L2/L3/L3 with jumper in position L2

Notice: h-distribution connectors can only be plugged on L1 and L3.

Assembly

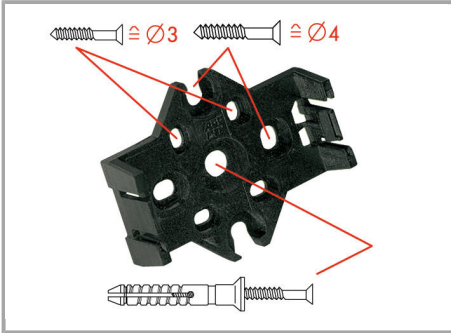


The mounting plate for distribution connectors can be mounted using commercially available screws or nail-drive anchors.



The distribution connectors are latched when mounted on the mounting plate.



To release the distribution connector, unlock the latch using a screwdriver.

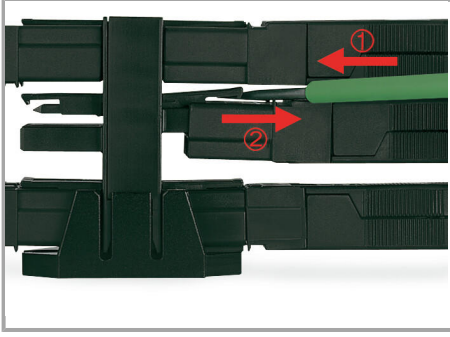

All distributor connections are locked and protected against accidental disconnection directly after mating. Locking of any connection is released using a screwdriver, even if all connections are in use.

Ürün ailesi

<i>WINSTA</i>® MIDI

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.