

Veri sayfası | Ürün numarası: 750-829

Kontrolör BACnet MS/TP; açık gri



www.wago.com/750-829




RoHS Compliant

BOMcheck.net

Renk:

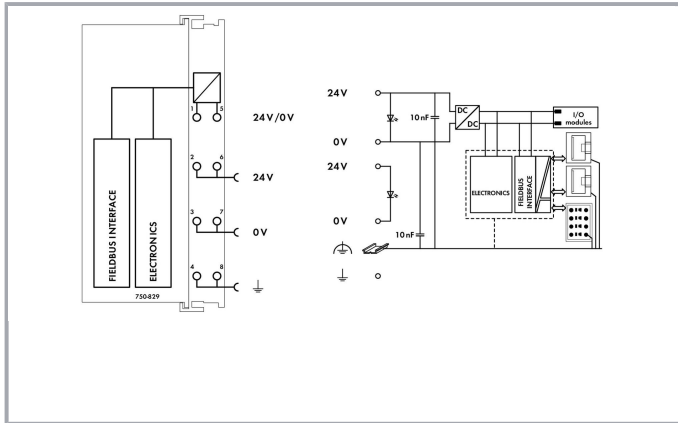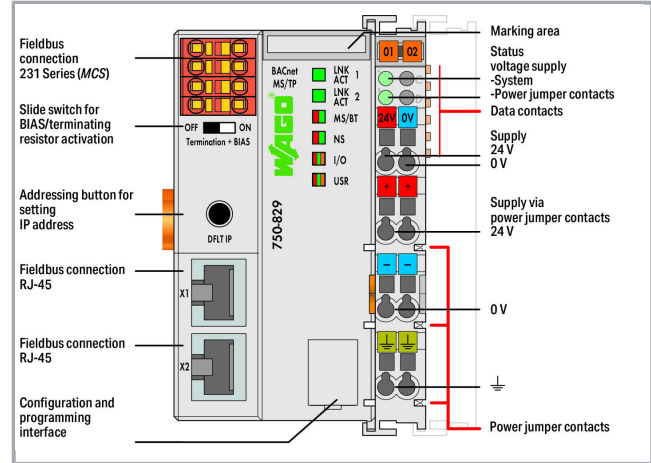

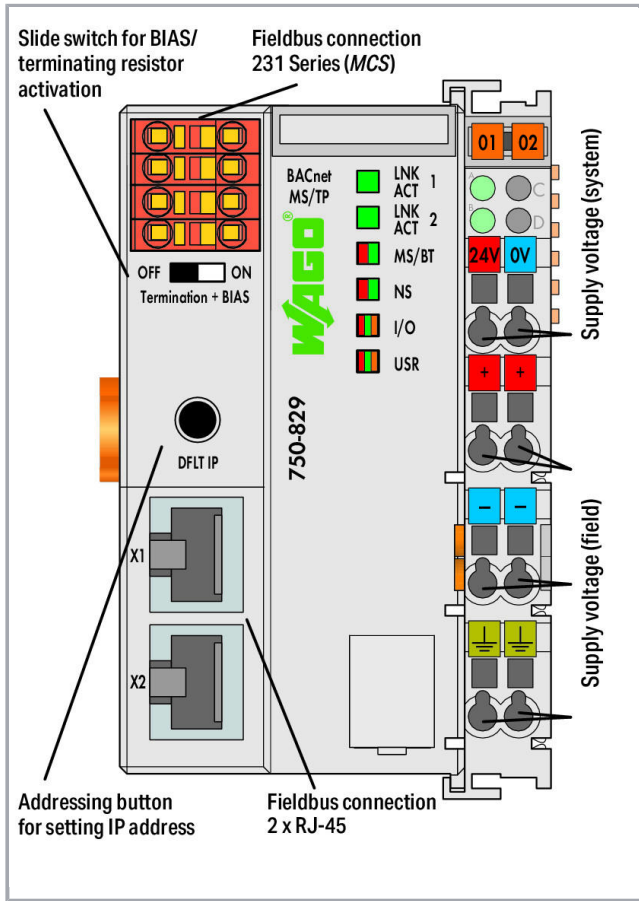

Ürün tanımı

The BACnet MS/TP Controller (750-829) connects the WAGO-I/O-SYSTEM with the BACnet protocol. The 750-829 Controller supports the B-BC BACnet device profile per DIN EN ISO 16484-5. It communicates with other BACnet devices via BACnet MS/TP.

The controller provides the three following functionalities:

- 1. Native server: For each channel, appropriate BACnet objects are generated automatically for the digital and analog I/O modules that are connected to the controller.
- 2. Application server: Other supported BACnet objects can be created via IEC 61131-3 programming environment and made available to a BACnet network.
- 3. Application client: Using the client functionality, objects and their properties can be accessed by other BACnet devices.

The IEC 61131-3 programmable controller is multitasking-capable and features a battery-backed RTC.

The ETHERNET service interfaces can be used for IEC downloads, for example. Furthermore, two ETHERNET interfaces and an integrated switch allow the ETHERNET fieldbus to be wired in a line topology. This eliminates additional network devices, such as switches or hubs. Both interfaces support Auto-Negotiation and Auto-MDI(X).

An integrated Webserver provides configuration options to the user, while displaying controller's status information. The Webserver cannot be used via BACnet MS/TP.



For initial start-up, access to the Web-based Management (WBM) via standard Web browser is required to set the baud rate and activate the MS/TP fieldbus. Further configuration and commissioning is performed via a Windows software WAGO BACnet Configurator (V1.8 or higher) and requires an additional BACnet router within the network.

The Protocol Implementation Statement (PICS) contains all supported objects, services and properties. The controller supports a maximum of 250 BACnet objects.

A slide switch enables the switching on of a terminating resistor together with the BIAS network on the RS-485 interface.

Note:

The WAGO BACnet Configurator can be downloaded for free at www.wago.com.

Veri Technical Data

İletişim	BACnet MS/TP Modbus TCP Ethernet
Protokoller	HTTP BootP DHCP DNS SNTP FTP SNMP SMTP
Visualization	Web-Visu
CPU	32 bits
Programming languages per IEC 61131-3	Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC)
Programlama	WAGO-I/O-PRO V2.3
Configuration options	WAGO-I/O-CHECK BACnet Configurator Web-based management
Maks. ağ uzunluğu	IEEE 802.3 standardına göre
Baud rate	BACnet MS/TP: 38,4 kD (9600, 19200, 38400*, 57600, 76800, 115200 baud (per BACnet standard); *Factory default setting)
Fieldbus segment length max.	BACnet MS/TP: 1200 m; Depends on baud rate/cable (per BACnet standard) 1200 m at ≤ 76800 baud; 1000 m at > 76800 baud; ETHERNET: 100 m
Transmission medium (communication/fieldbus)	ETHERNET: Twisted Pair S-UTP, STP 100 Ω Cat. 5e
Program memory	1024 kByte
Data memory	1024 kByte



Software non-volatile memory	32 Kbytes
Memory for fieldbus input variables max.	512 Byte
Memory for fieldbus output variables max.	512 Byte
I/O modülü sayısı (düğüm başına)	99
Number of I/O modules without bus extension max.	64
Input and output process image (Fieldbus) max.	1953.125 Byte/1953.125 Byte
Device-specific	BACnet device profile: B-BC (BACnet Building Controller); BACnet version: 1.7
Powerfail RTC buffer	Min. six days
Indicators	LED (LINK/ACT) green: Network connection Port 1 ... 2; LED (MS/BT, NS) red/green: Status of node/BACnet, network; LED (I/O, USR) red /green/orange: Internal data bus status, status programmable by user; LED (A, B) green: System power supply status, field supply
System supply voltage	DC 24 V (-25 ... +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection)
Anma yükünde giriş akımı tip. (24 V)	500 mA
Nominal yükte güç kaynağı verimi (tip.) (24 V)	90 %
Current consumption, system supply (5 V)	450 mA
Total current for system supply	1.700 mA
Field supply voltage	DC 24 V (-25 ... +30 %); via power jumper contacts
Current carrying capacity of the power jumper contacts	10 A
Number of outgoing power jumper contacts	3
İzolasyon	500 V system/supply; BACnet MS/TP: 1500 V (per BACnet standard)
WSPCert sertifikası	in Vorbereitung

Bağlantı verisi

Connection technology: communication/fieldbus	BACnet MS/TP: 1 x 4-pole male connector; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45
Connection technology: system supply	2 x CAGE CLAMP®
Connection technology: field supply	6 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	System/field supply
Tek damarlı boylar	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Connection type (2)	Kommunikation/Feldbus: BACnet MS/TP
tek damarlı, bağlanabilir	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Connection technology: Device configuration	1 x 4-pole male connector

Geometrical Data

Width	61,5 mm / 2.421 inch
-------	----------------------



Height	71,9 mm / 2.831 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	64,7 mm / 2.547 inch
Depth	100 mm / 3.937 inch

Mekanik Veri

Ağırlık	168,9
Renk	açık gri
Gövde malzemesi	Polycarbonate, polyamide 6.6
Uygunluk işareti	CE

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	0 ... 55 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP20
Kirlilik derecesi (5)	2 per IEC 61131-2
Çalışma yüksekliği	without temperature derating: 0 ... 2000 m; with temperature derating: 2000 ... 5000 m (0.5 K/100 m); max.: 5000 m
Nisbi nem (yoğuşmasız)	95 %
Montaj pozisyonu	herhangi
Montaj tipi	DIN 35 ray
Titreşime dayanıklı	acc. to IEC 60068-2-6
Darbe direnci	15g per IEC 60068-2-27
EMV-Störfestigkeit	acc. to EN 61000-6-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	acc. to EN 61000-6-3
Kirletici maddelere maruziyet	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H ₂ S contaminant concentration at a relative humidity 75 %	10 ppm
Permissible SO ₂ contaminant concentration at a relative humidity 75 %	25 ppm

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143235310
Customs Tariff No.	85371091990

Onaylar / Belgeler

Ex-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL	UL 121201	E198726



Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)

Sec.1

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-PFC750

Other Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	BACnet WSP Cert	-	BTL Listing 30379

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.1

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 750-921 Bluetooth® Adaptörü; açık gri	www.wago.com/750-921
	Ürün no.: 750-923 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 2,5 m; siyah	www.wago.com/750-923
	Ürün no.: 750-923/000-001 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 5 m	www.wago.com/750-923/000-001

Carrier rail

	Ürün no.: 210-112 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm	www.wago.com/210-112
	Ürün no.: 210-113 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-113
	Ürün no.: 210-114 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-114
	Ürün no.: 210-115 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm	www.wago.com/210-115
	Ürün no.: 210-118 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-118
	Ürün no.: 210-196 Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli	www.wago.com/210-196
	Ürün no.: 210-197 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-197
	Ürün no.: 210-198 Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli	www.wago.com/210-198
	Ürün no.: 210-504 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-504
	Ürün no.: 210-505 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-505
	Ürün no.: 210-506 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-506
	Ürün no.: 210-508 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-508
software		
	Ürün no.: 759-333 WAGO-I/O-PRO	www.wago.com/759-333
	Ürün no.: 759-333/000-923 WAGO-I/O-PRO; USB Seti	www.wago.com/759-333/000-923
	Ürün no.: 759-911 WAGO-I/O-PRO; CD	www.wago.com/759-911
Marking accessories		
	Ürün no.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-145
	Ürün no.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-145/000-002
	Ürün no.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/2009-145/000-005

	Ürün no.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-145/000-006
	Ürün no.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-145/000-007
	Ürün no.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-145/000-012
	Ürün no.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-145/000-023
	Ürün no.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-145/000-024
	Ürün no.: 248-501 Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit	www.wago.com/248-501
	Ürün no.: 248-501/000-002 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/248-501/000-002
	Ürün no.: 248-501/000-005 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/248-501/000-005
	Ürün no.: 248-501/000-006 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/248-501/000-006
	Ürün no.: 248-501/000-007 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/248-501/000-007
	Ürün no.: 248-501/000-012 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/248-501/000-012
	Ürün no.: 248-501/000-017 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/248-501/000-017
	Ürün no.: 248-501/000-023 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/248-501/000-023
	Ürün no.: 248-501/000-024 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/248-501/000-024
	Ürün no.: 750-100 Etiket kartı; DIN A4 sayfası şeklinde; düz; beyaz	www.wago.com/750-100



Ürün no.: 750-103
Grup etiket taşıyıcı

www.wago.com/750-103



Ürün no.: 750-106
Grup etiket taşıyıcı

www.wago.com/750-106

shield connection



Ürün no.: 790-108
Blendaj sıkıştırma yuvası; 11 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 3 ... 8 mm

www.wago.com/790-108



Ürün no.: 790-116
Blendaj sıkıştırma yuvası; 19 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 7 ... 16 mm

www.wago.com/790-116



Ürün no.: 790-124
Blendaj sıkıştırma yuvası; 27 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 6 ... 24 mm

www.wago.com/790-124



Ürün no.: 790-140
Blendaj sıkıştırma yuvası; uyumlu iletken çapı

www.wago.com/790-140



Ürün no.: 790-208
Blendaj sıkıştırma yuvası; 12,4 mm genişlik; 3 ... 8 mm

www.wago.com/790-208



Ürün no.: 790-216
Blendaj sıkıştırma yuvası; 21,8 mm genişlik; 6 ... 16 mm

www.wago.com/790-216



Ürün no.: 790-220
Blendaj sıkıştırma yuvası; 30 mm genişlik; 6 ... 20 mm

www.wago.com/790-220

wiring and connectors



Ürün no.: 750-975
Ethernet RJ-45 konnektörü, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; yerinde montaj için; açık gri

www.wago.com/750-975



Ürün no.: 750-977/000-011
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 22

www.wago.com/750-977/000-011



Ürün no.: 750-977/000-012
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 22

www.wago.com/750-977/000-012



Ürün no.: 750-977/000-021
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 24

www.wago.com/750-977/000-021



Ürün no.: 750-977/000-022
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 24

www.wago.com/750-977/000-022



Ürün no.: 750-978/000-011
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 22; Burkulmayı önleme

www.wago.com/750-978/000-011



Ürün no.: 750-978/000-012
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 22; Burkulmayı önleme

www.wago.com/750-978/000-012



Ürün no.: 750-978/000-021
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 24; Burkulmayı önleme

www.wago.com/750-978/000-021

	Ürün no.: 750-978/000-022 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 24; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-978/000-022
	Ürün no.: 750-979/000-011 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568A; AWG 22; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-979/000-011
	Ürün no.: 750-979/000-012 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568B; AWG 22; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-979/000-012
	Ürün no.: 750-979/000-021 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568A; AWG 24; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-979/000-021
	Ürün no.: 750-979/000-022 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568B; AWG 24; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-979/000-022
system box		
	Ürün no.: 850-804 IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (400 x 123 x 200 mm); 4 x M20, 16 x M16, 28 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-804
	Ürün no.: 850-804/000-001 IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (400 x 123 x 200 mm); 2 x M20, 13 x M16, 32 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-804/000-001
	Ürün no.: 850-805 IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (600 x 123 x 200 mm); 4 x M20, 19 x M16, 67 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-805
	Ürün no.: 850-814/002-000 IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (200 x 120 x 200 mm); flanş plakasız	www.wago.com/850-814/002-000
	Ürün no.: 850-815/002-000 IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (300 x 120 x 200 mm); flanş plakasız	www.wago.com/850-815/002-000
	Ürün no.: 850-816/002-000 IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (400 x 120 x 200 mm); flanş plakasız	www.wago.com/850-816/002-000
	Ürün no.: 850-817/002-000 IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (600 x 120 x 200 mm); flanş plakasız	www.wago.com/850-817/002-000
	Ürün no.: 850-825 IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20	www.wago.com/850-825
	Ürün no.: 850-826 IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-826
	Ürün no.: 850-826/002-000 IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-826/002-000

	Ürün no.: 850-827 IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-827
	Ürün no.: 850-827/002-000 IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-827/002-000
	Ürün no.: 850-828 IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-828
	Ürün no.: 850-828/002-000 IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-828/002-000
	Ürün no.: 850-834 IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20	www.wago.com/850-834
	Ürün no.: 850-835 IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-835
	Ürün no.: 850-836 IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo çorabı	www.wago.com/850-836

Dosya İndirme Documentation

Data sheet

BACnet-Configurator	Jun 1, 2017	PDF 280,8 kB	İndir
WAGO BACnet Configurator, bağımsız devreye alma, konfigürasyon ve yönetim yazılım programıdır. Konfigürasyon aracı WAGO 750-829, 750-830 ve 750-831 BACnet Kontrolörlerin BACnet'e özel fonksiyonlarını tam olarak destekler. Konfigürasyon aracı WAGO BACnet Kontrolörleri oluşturarak yapılandırır ve IEC uygulaması ile BACnet nesneleri arasında veri alışverişi kurar. İç ve dış aktarma fonksiyonları, konfigürasyon verisinin daha fazla işlenmesine olanak sağlar.			
Download BACnet-Configurator			

Manual

BACnet MS/TP Programmable Fieldbus Controller 32-bit CPU with multitasking	V 1.2.0	pdf 14,1 MB	İndir
WAGO BACnet Configurator for configuring WAGO 750-330, 750-829, 750-830 and 750-831 BACnet Fieldbus Couplers/Controllers	V 1.4.0 Aug 21, 2019	pdf 21,0 MB	İndir

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
BACnet objects, features, services	V 1.0.2	pdf 1,8 MB	İndir



Compatibility Information

750-829 BACnet Conformance Certificate		pdf 1,2 MB	İndir
BACnet Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)	V 2.1.0	pdf 851,5 kB	İndir
750-829 BACnet Testing Laboratories Product Listing		pdf 83,9 kB	İndir

System Description

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals		pdf 780,2 kB	İndir
750 Controller, General Product Information		pdf 621,9 kB	İndir

Libraries

Library

Libraries for Building Automation CODESYS 2.3	2019-11-05 Nov 5, 2019	zip 78,2 MB	İndir
This zip file contains WAGO I / O PRO libraries for building automation. Blocks are available for the following applications: - DALI - DALI sensors - DALI Color Control - DALI Emergency Lighting - Enocean - SMI - HVAC / HVAC functions - General building functions such as blinds, dimmers, impulse switches - Scheduler - KNX function blocks - BACnet - WINSTA blind box - DMX - Elsner weather station - M-Bus, MBus - MP-Bus, MPBus - Romutec handset - Thermokon Thanos room thermostat - Thermokon WRF04 room thermostat - Thermokon WRF06 room thermostat - Thermokon WRF07 room thermostat - Thermokon WRF08 room thermostat - 3-phase Power measuring module 750-493 - LON - Grundfos pumps with GENIbus interface - EAP Modbus® room control units - Conversion of color formats - "robutecheasy" modules - Schüco TipTronic group control units - Weather station Thies			

Engineering-Software

BACnet Configurator

BACnet-Configurator	1.12.0.4 Jul 22, 2019	ZIP 57,2 MB	İndir
The WAGO BACnet Configurator is a stand-alone, commissioning, configuration and management software. The configurator fully supports the BACnet-specific functions of WAGO's 750-829, 750-830, 750-831 BACnet Controllers, as well as the BACnet/IP PFC200 Controller (750-8212/000-100), which is programmed via <i>e!COCKPIT</i>. The configurator creates and configures WAGO BACnet Controllers and sets up data exchange between the IEC application and BACnet objects. Import and export functions allow further processing of the configuration data. Download datasheet			



Configuration and Commissioning Software

WAGO-IO-PRO Demo-Version (759-912) / Serie 750, 758 und 762	2.3.9.55 Jul 3, 2015	zip 108,3 MB	İndir
---	-------------------------	-----------------	-------

Runtime Software

Firmware

Firmware: 750-829 Controller BACnet MS/TP; light gray	14 Apr 10, 2019	zip 2,4 MB	İndir
---	--------------------	---------------	-------

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 750-829			İndir
WSCAD Universe 750-829			İndir

Installation Notes

Ürün ailesi

Controller 750

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.