


## Veri sayfası | Ürün numarası: 289-505

Arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; 26 kutuplu; PCB klemensleri, iki sıralı; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm<sup>2</sup>



[www.wago.com/289-505](http://www.wago.com/289-505)

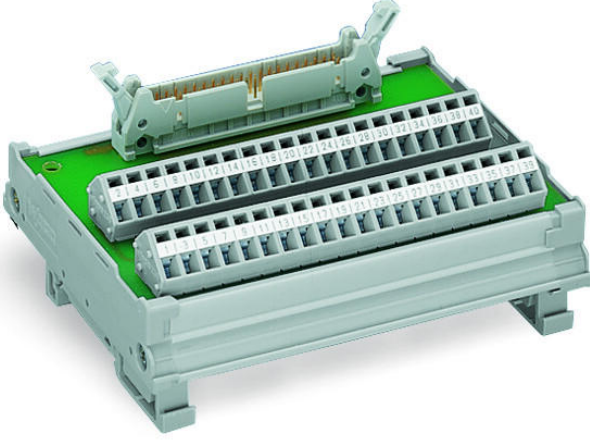

Similar to picture

RoHS  
Compliant

BOMcheck.net

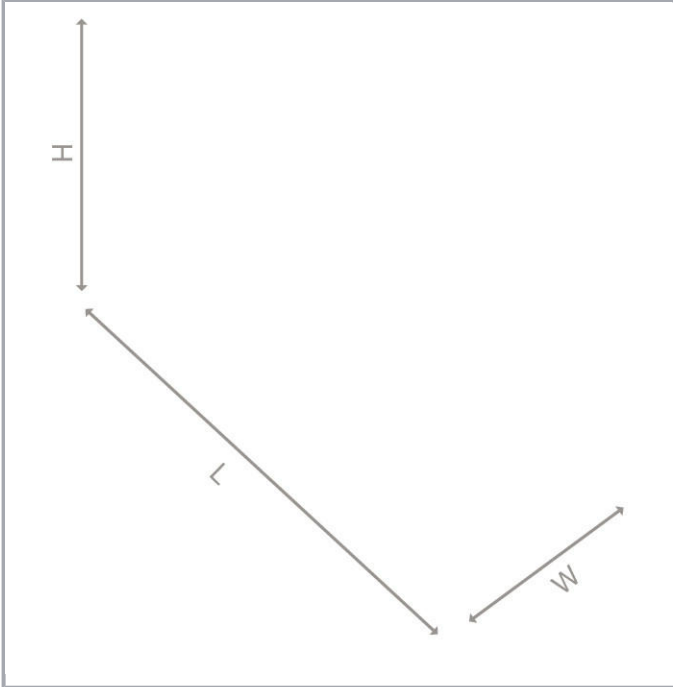

Veri  
Elektrik Verisi



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Operating voltage | ≤ AC 100 V; ≤ DC 125 V |
| Nominal akım      | 1 A                    |

**Safety and protection:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anma gerilimi                   | 100 V  |
| Nominal ani dalgalanma gerilimi | 0,8 kV |
| Kirlilik derecesi               | 2      |
| Koruma sınıfı                   | IP20   |

**Bağlantı verisi**

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Connection type (1)        | System                                            |
| Kutup sayısı               | 26                                                |
| Pluggable connector        | Pluggable connector per DIN 41651; male connector |
| Mating direction           | Vertical                                          |
| Connection type (2)        | Field                                             |
| No. of poles 2             | 26                                                |
| Design 2                   | PCB terminal blocks, 2-row                        |
| Bağlantı tipi 2            | CAGE CLAMP®                                       |
| WAGO terminal 2            | WAGO 236 Series                                   |
| tek damarlı, bağlanabilir  | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG                  |
| ince bükümlü, bağlanabilir | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG                  |
| Sıyırma uzunluğu           | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch                    |
| Not (iletken kesiti)       | 12 AWG: THHN, THWN                                |
| Performans seviyesi        | 3 / 50 takıp çıkarma                              |

**Geometrical Data**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Width                              | 71 mm / 2.795 inch |
| DIN rayın üst kenarından yükseklik | 36 mm / 1.417 inch |
| Depth                              | 85 mm / 3.346 inch |

**Mekanik Veri**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Montaj tipi    | DIN 35 ray       |
| Housing design | Mounting carrier |

**Material Data**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Konnektör kontağı | Ni üzerinde Au |
| Yangın yükü       | 0,877 MJ       |
| Ağırlık           | 75,3           |

## Environmental Requirements

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Surrounding air (operating) temperature | -20 ... 55 °C          |
| Surrounding air (storage) temperature   | -40 ... 70 °C          |
| Relative humidity                       | ≤ 85% (non condensing) |

## Ticari Veri

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Product Group        | 6 (Interface Electronics) |
| SAP'den ambalaj tipi | BOX                       |
| Country of origin    | DE                        |
| GTIN                 | 4045454353483             |
| Customs Tariff No.   | 85369010000               |

## Uyumlu ürünler

### tools

|                                                                                  |                                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Ürün no.: 210-720<br>El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı | <a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### Marking accessories

|                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Ürün no.: 709-177<br>Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf | <a href="http://www.wago.com/709-177">www.wago.com/709-177</a> |
|  | Ürün no.: 709-178<br>Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz       | <a href="http://www.wago.com/709-178">www.wago.com/709-178</a> |
|  | Ürün no.: 709-196<br>Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf                                           | <a href="http://www.wago.com/709-196">www.wago.com/709-196</a> |
|  | Ürün no.: 709-198<br>Etiket şeritleri; beyaz                                                                    | <a href="http://www.wago.com/709-198">www.wago.com/709-198</a> |

## Dosya İndirme

### Documentation

#### Additional Information

|                                                          |         |                 |       |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | İndir |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|

## CAD/CAE-Data


### CAD data

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| 2D/3D Models 289-505 | URL | İndir |
|----------------------|-----|-------|


### CAE data

## Installation Notes

### Inserting a conductor

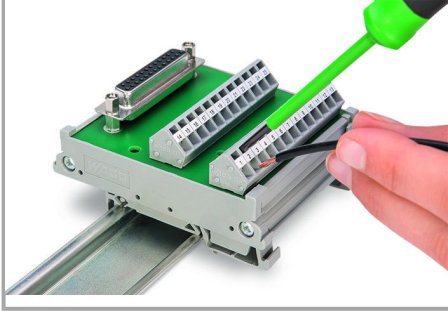


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

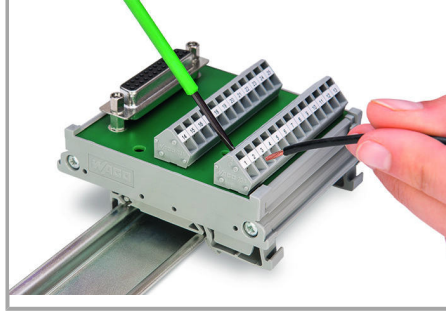


Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

### Assembly

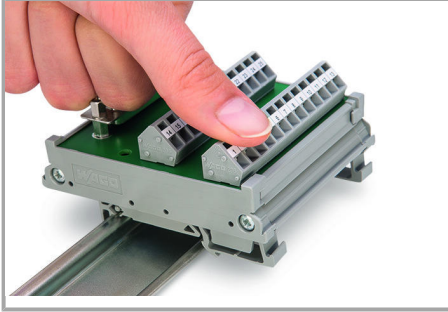

Assembly of a module on the carrier rail

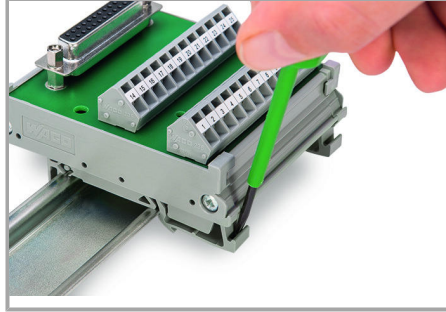

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.