


Veri sayfası | Ürün numarası: 289-404

Arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; 20 kutuplu; PCB klemensleri, iki sıralı; montaj ayaklı; 2,50 mm²



www.wago.com/289-404

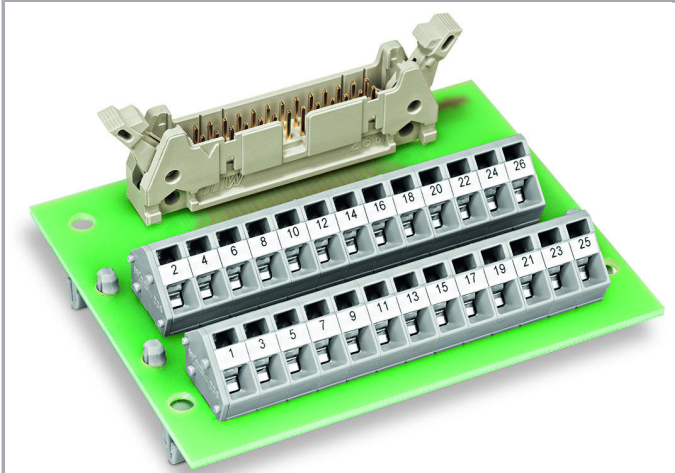

Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

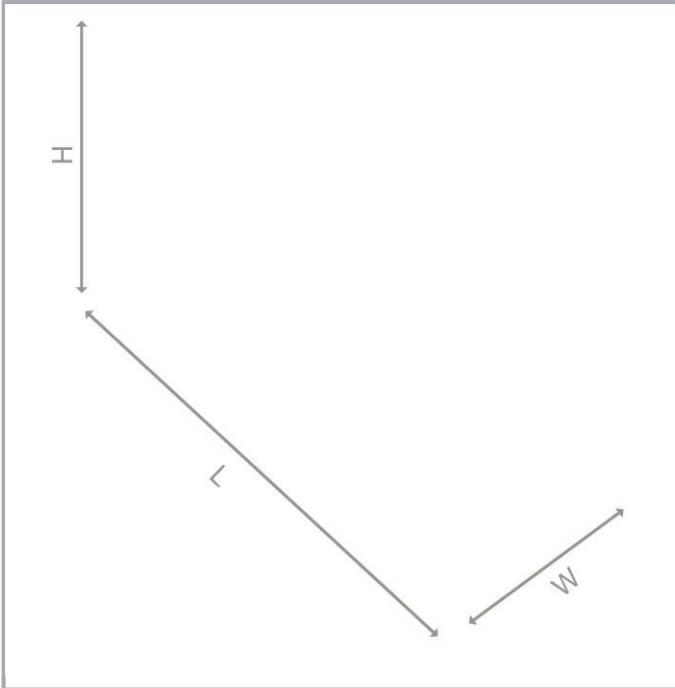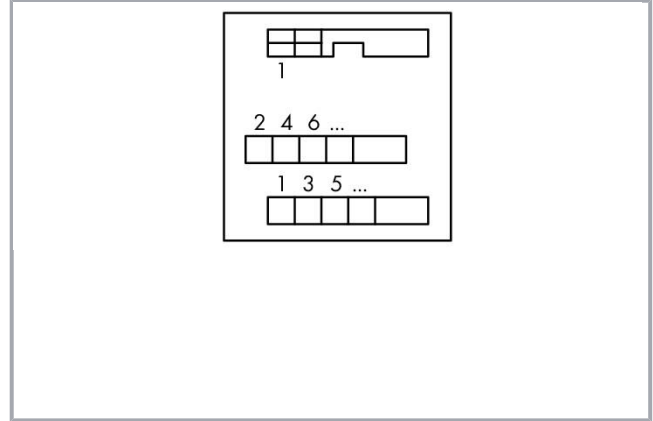

Veri

**Elektrik Verisi**

Operating voltage	≤ AC 30 V; ≤ DC 50 V
Nominal akım	1 A

Safety and protection:

Anma gerilimi	50 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP00*
Koruma Tipi Hakkında Not	* Notice! Live conductors! Protection against direct contact must be provided by the equipment builder, e.g., using a WAGO 709 Series cover (see Accessories) or a similar cover. The installation requirements for the particular application must be observed.

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	20
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; male connector
Mating direction	Vertical
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	20
Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	3 / 50 takıp çıkarma

Geometrical Data

Width	66,5 mm / 2.618 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	28 mm / 1.102 inch
Depth	63,5 mm / 2.5 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	PCB with mounting feet

Material Data

Konnektör kontağı	Ni üzerinde Au
Yangın yükü	0,058 MJ
Ağırlık	40

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 55 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454783112
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler

assembling

	Ürün no.: 709-153 Kapak; Tip 1; kapaklı taşıyıcı için uygun, tip 1; 1 m uzunluk; şeffaf	www.wago.com/709-153
	Ürün no.: 709-167 Kapak taşıyıcı; Tip 1; sabitleme/tespit vidaları ve tırtıllı somun dahil; 279 ila 282 ve 880 Serisi ray klemensler için uygun; 264 Serisi minyatür ray klemensler için uygun; 270 Serisi sensör ve aktüatör klemensleri için uygun; gri	www.wago.com/709-167

Marking accessories

	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196

tools

	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720
--	---	--

Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-404

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 289-404


İndir

WSCAD Universe 289-404


İndir

Installation Notes

Inserting a conductor

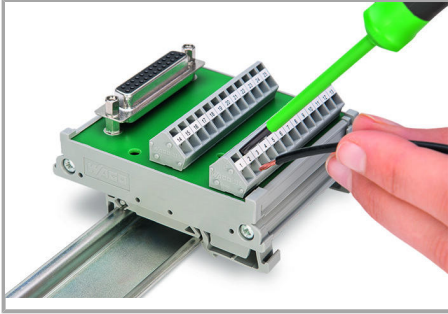

Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

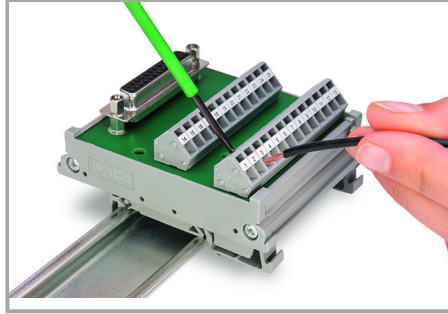

Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.