


Veri sayfası | Ürün numarası: 260-351

Yer tasarrufu sağlayan, 4 iletkenli uç klemens; basma butonsuz; çıkıntılı takma montaj ayaksız; takma montaj ayaklı sıra klemensler için; bitişik köprüler ve kademeli köprülerle birbirine bağlanabilir; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gri

www.wago.com/260-351

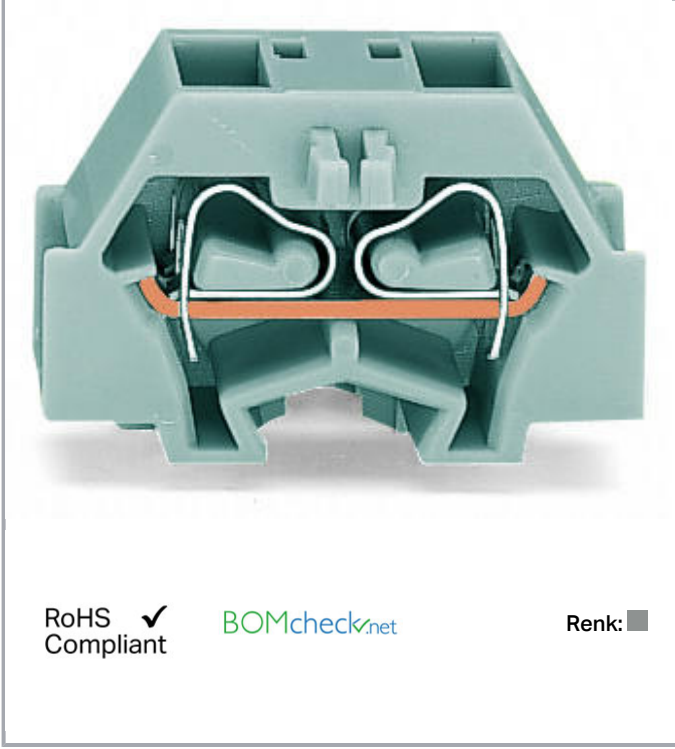

Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Anma gerilimi (III / 3)	400 V
Şok gerilimi (3)	6 kV
Nominal akım	18 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP®
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Tek damarlı boylar	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Sıyırma uzunluğu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Toplam bağlantı noktası sayısı	4



Toplam potansiyel sayısı	1
Seviye sayısı	1
Kablolama tipi	Yandan girişli kablolama

Geometrical Data

Width	8 mm / 0.315 inch
Yüzeyden yükseklik	17 mm / 0.669 inch
Depth	25 mm / 0.984 inch

Mekanik Veri

Tasarım	yatay
Montaj tipi	Snap-in mounting foot
Etiketleme seviyesi	Yana etiketleme

Material Data

Renk	gri
Yangın yükü	0,038 MJ
Ağırlık	2,5

Ticari Veri

Product Group	9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4044918604635
Customs Tariff No.	85369010000

Onaylar / Belgeler

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.01
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6508
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891



VDE
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

EN 60998

40033303

Ship Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1869868- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	IEC 60998	91/20242 (E7)

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Uyumlu ürünler

End plate



Ürün no.: 260-371
Sonlandırma plakası; takma montaj ayaklı; gri

www.wago.com/260-371

tools



Ürün no.: 209-132
El aleti; tarak tipi köprü çubuğu bağlamak için; 2 yollu; yalıtım malzemesi

www.wago.com/209-132

Ürün no.: 210-657
El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı; kısa

www.wago.com/210-657

Ürün no.: 210-658
El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı; köşeli; kısa

www.wago.com/210-658



Ürün no.: 210-720

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı

www.wago.com/210-720

Jumper



Ürün no.: 260-402

Tarak tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; iletken boyutunu 1 mm'ye düşürür; gri

www.wago.com/260-402

ferrule



Ürün no.: 216-101

Yüksük; 0,5 mm² / AWG 22 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-101

Ürün no.: 216-102

Yüksük; 0,75 mm² / AWG 20 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-102

Ürün no.: 216-103

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-103

Ürün no.: 216-104

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-104

Ürün no.: 216-121

Yüksük; 0,5 mm² / AWG 22 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-121

Ürün no.: 216-122

Yüksük; 0,75 mm² / AWG 20 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-122

Ürün no.: 216-123

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-123

Ürün no.: 216-124

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-124

Ürün no.: 216-131

Yüksük; 0,25 mm² / AWG 24 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-131

Ürün no.: 216-132

Yüksük; 0,34 mm² / AWG 24 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-132

Ürün no.: 216-151

Yüksük; 0,25 mm² / AWG 24 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-151

Ürün no.: 216-152

Yüksük; 0,34 mm² / AWG 24 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalıwww.wago.com/216-152

Ürün no.: 216-201

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; whitewww.wago.com/216-201

Ürün no.: 216-202

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; graywww.wago.com/216-202

Ürün no.: 216-203

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; kırmızıwww.wago.com/216-203

Ürün no.: 216-204

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; siyahwww.wago.com/216-204

Ürün no.: 216-221

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; whitewww.wago.com/216-221

	Ürün no.: 216-222 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	www.wago.com/216-222
	Ürün no.: 216-223 Yüksük; 1 mm ² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; kırmızı	www.wago.com/216-223
	Ürün no.: 216-224 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; siyah	www.wago.com/216-224
	Ürün no.: 216-301 Yüksük; 0,25 mm ² / AWG 24 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; sarı	www.wago.com/216-301
	Ürün no.: 216-302 Ferrule; Sleeve for 0.34 mm ² / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	www.wago.com/216-302
	Ürün no.: 216-321 Yüksük; 0,25 mm ² / AWG 24 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; sarı	www.wago.com/216-321
	Ürün no.: 216-322 Ferrule; Sleeve for 0.34 mm ² / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	www.wago.com/216-322
check		
	Ürün no.: 210-136 Test fişi; 2 mm Ø; 500 mm kablolu; kırmızı	www.wago.com/210-136
	Ürün no.: 210-137 Test fişi; 2,3 mm Ø; 500 mm kablolu; sarı	www.wago.com/210-137
	Ürün no.: 249-138 Test fişi modülü; kilitleme parçasız; modüler; 4 iletkenli klemensler için; gri	www.wago.com/249-138
	Ürün no.: 260-405 Test fişi modülü; kilitleme mandallı; modüler; 4 iletkenli klemensler için; 260 Serisi için; gri	www.wago.com/260-405
Marking accessories		
	Ürün no.: 210-832 Etiket şeritleri; makarada; 3 mm genişlik; düz; kendinden yapışkanlı; beyaz	www.wago.com/210-832
	Ürün no.: 210-833 Etiket şeritleri; makarada; 6 mm genişlik; düz; kendinden yapışkanlı; beyaz	www.wago.com/210-833
assembling		
	Ürün no.: 209-137 Montaj adaptörü; sonlandırma plakası gibi kullanılabilir; 6,5 mm genişlik; gri	www.wago.com/209-137

Dosya indirme**Documentation****Additional Information**

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data



URL

İndir

2D/3D Models 260-351

CAE data


EPLAN Data Portal 260-351

İndir


WSCAD Universe 260-351

İndir


Installation Notes

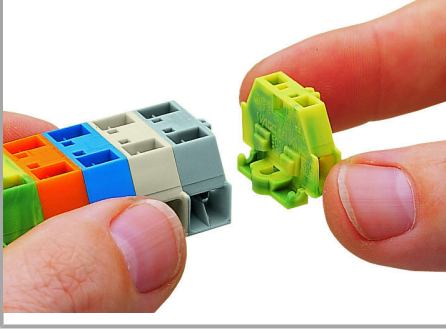

Assembling modular terminal blocks into terminal strips.

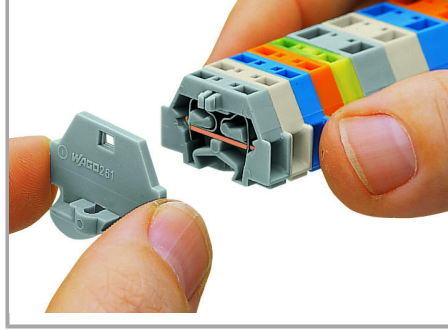

Mounting an end plate.

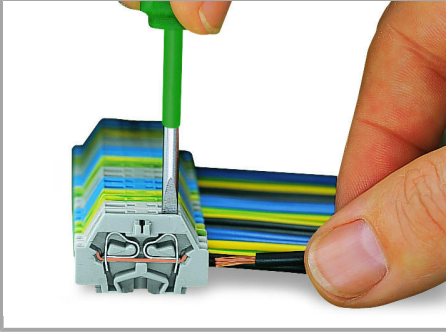

CAGE CLAMP® connection


Inserting a conductor.

With ferruled conductors, it is necessary to use a terminal block one size larger than the conductor's nominal cross-section.


Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com


Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.

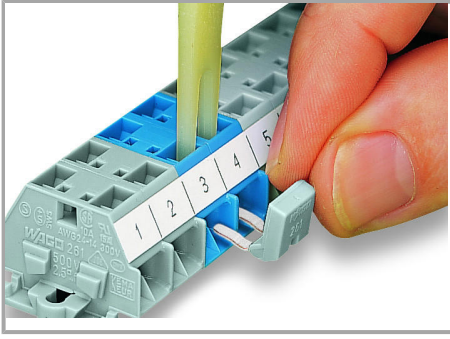

Commoning with comb-style jumper bar.

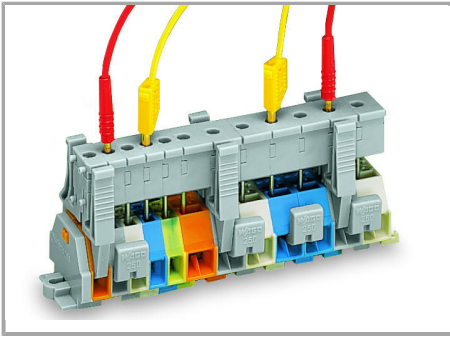


Testing via test plug modules snapped onto a terminal strip – wired or unwired. As touch contact is made with the CAGE CLAMP® (spring steel) unit, this testing type is limited to maximum 0.5 A.

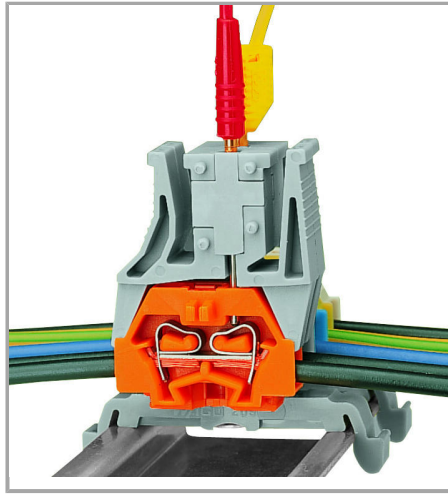


Testing after the conductors have been terminated.

Distance between locking devices must be approximately 35 ... 40 mm.

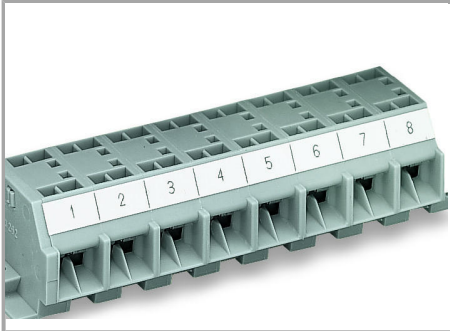

Marking with self-adhesive marking strips.
Değişikliklere tabidir.

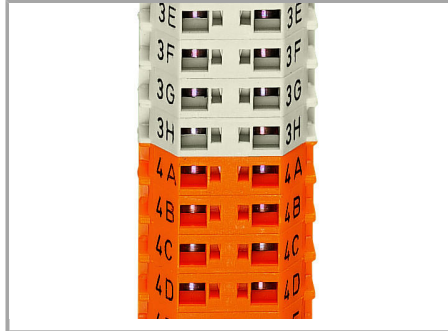

Marking by direct printing (upon request).