


Veri sayfası | Ürün numarası: 289-436

Arayüz modülü; DIN 41612'ye uygun tak-çıkart konnektör; 48 kutuplu; Harting eşleştirme konnektörü; PCB klemensleri, iki sıralı; montaj taşıyıcısında; Tip E; 2,50 mm²

www.wago.com/289-436

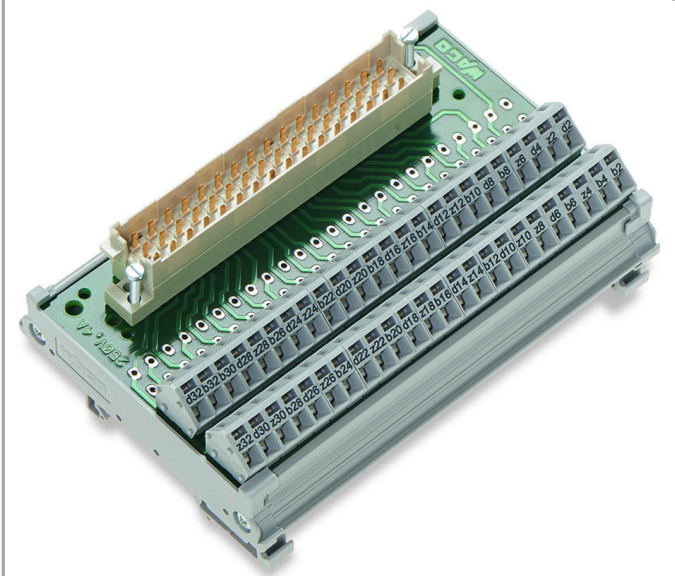


Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

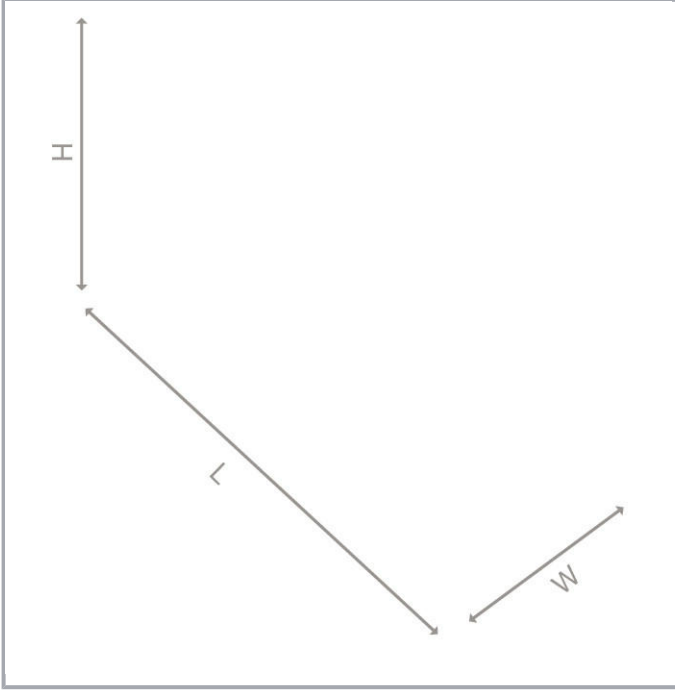

Veri

Elektrik Verisi

Operating voltage	≤ AC 30 V; ≤ DC 50 V
Nominal akım	4 A
Contact resistance (max.)	16 mΩ

Safety and protection:

Anma gerilimi	50 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	1,5 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP00*
Koruma Tipi Hakkında Not	* Notice! Live conductors! Protection against direct contact must be provided by the equipment builder, e.g., using a WAGO 709 Series cover (see Accessories) or a similar cover. The installation requirements for the particular application must be observed.

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	48
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41612; type F; male connector
For mating connectors	Harting
Mating direction	Vertical
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	48



Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	1 / 500 takıp çıkarma

Geometrical Data

Width	128 mm / 5.039 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	39 mm / 1.535 inch
Depth	85 mm / 3.346 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	PCB with mounting feet

Material Data

Konnektör kontağı	Bakır alaşımı, altın kaplama
Yangın yükü	4,006 MJ
Ağırlık	140,9

Environmental Requirements

Relative humidity	≤ 85% (non condensing)
-------------------	------------------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454432829
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler

Marking accessories

Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178



Ürün no.: 709-196

Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf

www.wago.com/709-196



Ürün no.: 709-198

Etiket şeritleri; beyaz

www.wago.com/709-198

Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 289-436


İndir

WSCAD Universe 289-436


İndir

Installation Notes

Inserting a conductor

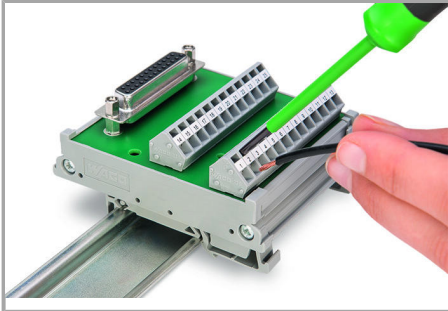

Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

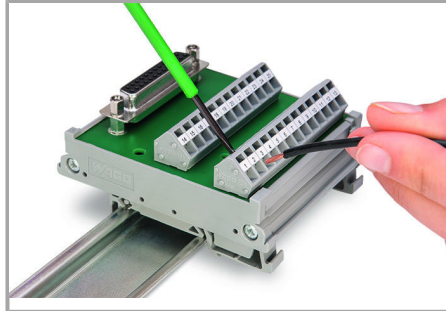

Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.