


www.wago.com/289-714

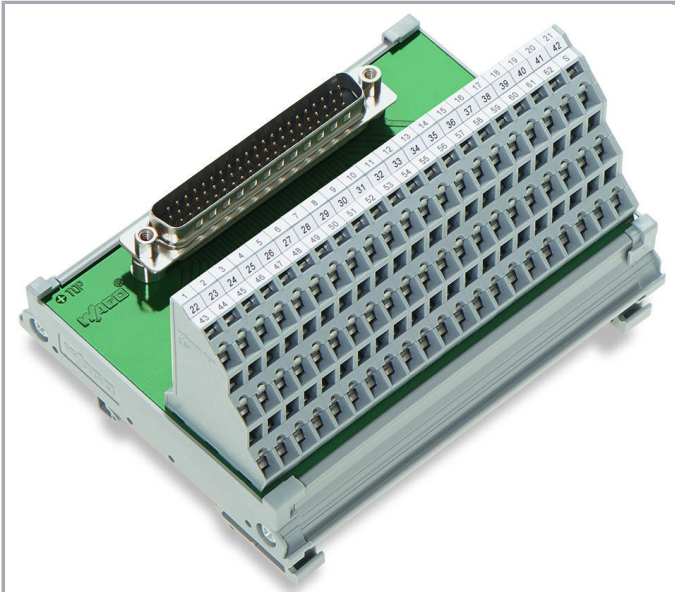


Similar to picture

RoHS  Compliant

BOMcheck✓.net

[illegible]

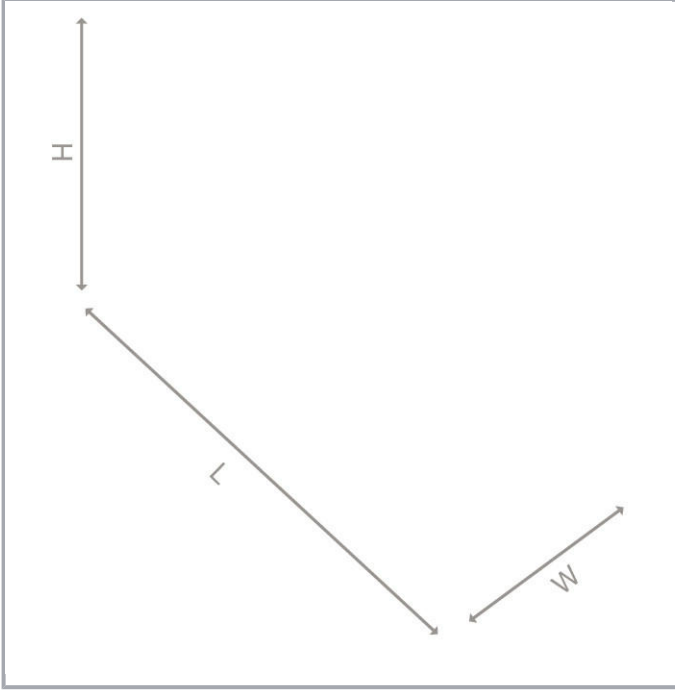**Veri****Elektrik Verisi**

Operating voltage	$\leq$ AC 100 V; $\leq$ DC 125 V
Nominal akım	1 A
Contact resistance (max.)	15 m Ω

Safety and protection:

Anma gerilimi	100 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	15
Pluggable connector	HD-subminiature; male connector
Mating direction	Vertical
Pull relief	Stud bolts UNC 4-40
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	15
Design 2	PCB terminal blocks, 3-deck
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 737 Series



tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	3 / 50 takıp çıkarma
Strain relief	Gewindebolzen UNC 4-40

Geometrical Data

Width	35 mm / 1.378 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	62 mm / 2.441 inch
Depth	85 mm / 3.346 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	Mounting carrier

Material Data

Konnektör kontağı	Ni üzerinde Au
Yangın yükü	0,917 MJ
Ağırlık	54,8

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 55 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	VDE 0660, EN 60947
------------------------------	--------------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821279266
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler

Marking accessories

	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196
	Ürün no.: 709-198 Etiket şeritleri; beyaz	www.wago.com/709-198
tools		
	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720

Dosya İndirme**Documentation****Additional Information**


Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data**CAE data**


EPLAN Data Portal 289-714	İndir
WSCAD Universe 289-714	İndir

Installation Notes

Inserting a conductor

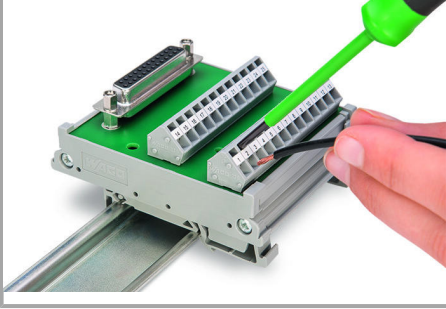


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

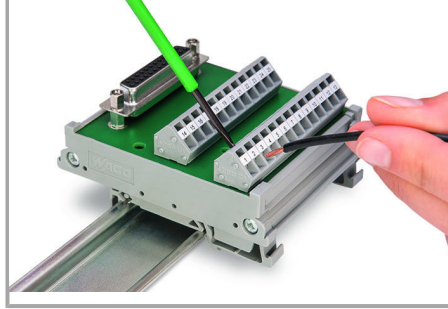


Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Assembly

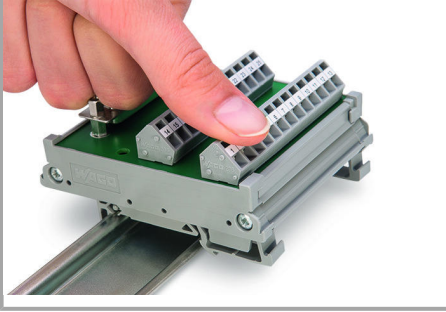

Assembly of a module on the carrier rail

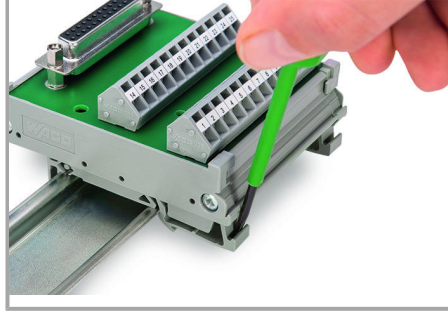

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.