
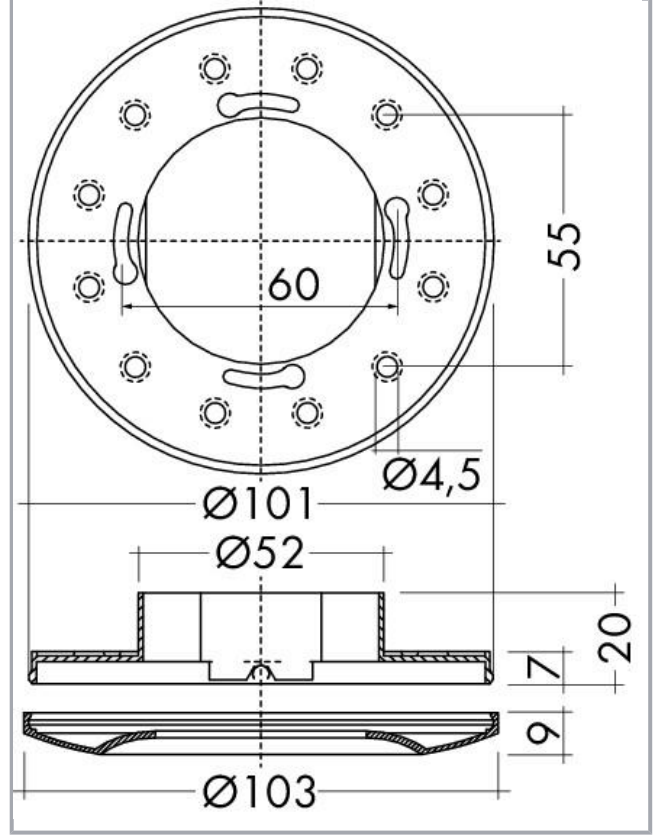


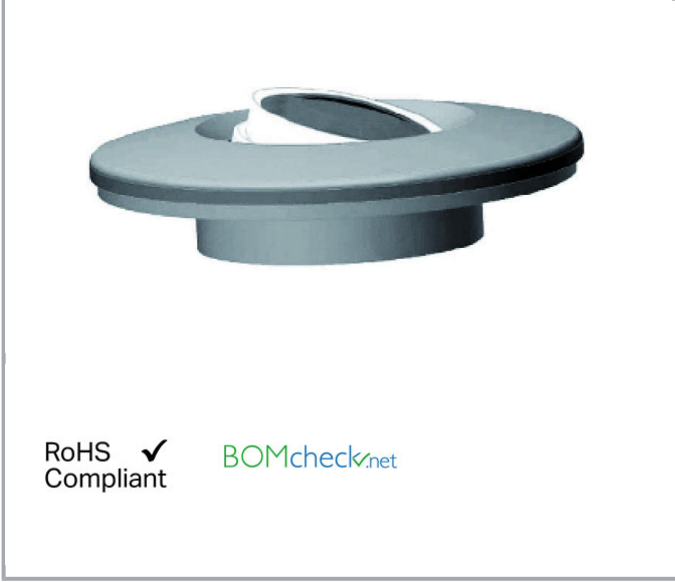

Ürün tanımı

WAGO DALI MSensor 02, WAGO DALI Modülleriyle (753-647 DALI Multi-Master Modülü veya 750-641DALI/DSI Modülü) kullanılır.

Aşağıdaki başlıca uygulamalar için tasarlanmıştır:

- Ayrı ofisler
- Bölmesiz ofisler
- Eğitim/sunum odaları
- Koridorlar, garajlar

Çoklu-Sensör hem hareket hem de ışık algılama özelliğidir. Opsiyonel olarak sensör uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir. Sensör hem hareket algılama hem de gün ışığına bağlı aydınlatma kontrolü sağlar; bunların ikisi de devre dışı bırakılabilir.

Adresleme döner düğme veya WAGO DALI Konfigürasyon Aracı ile yapılır.

Parametreler WAGO DALI Konfigürasyon Aracı ile ayrı ayrı ayarlanabilir.

Güç beslemesi DALI hattı üzerinden sağlanır.



Bir DALI hattında çalıştırılacak sensör adedi spesifik aygıtların toplam güç tüketimine ve aktüatörler ile sensörler için adres aralığına bağlıdır. DALI veri yolunun kapasitesinden dolayı DALI Multi-Master Modülünde (753-647) en fazla 16 DALI sensör kuplörü çalıştırılmalıdır.

Montaj notları:

- DALI MSensor 02 doğrudan DALI hattı üzerinden beslenir.
- DALI SELV (Güvenli İlave Alçak Gerilim) değildir. Bu nedenle şebeke gerilimi montaj talimatları geçerlidir.
- Sensörün algılama menzili kontrol edilen armatürlerin aydınlatma alanı içinde olmalıdır.
- Aydınlatma kontrolünü etkileyebileceğinden sensörlerin algılama menzilleri üstü üste binmemelidir.
- Önerilen montaj yüksekliğinden (2,5 m) daha yükseğe monte edildiğinde varlık ve ışık sensörü farklı özellikler gösterebilirler. Daha yükseğe monte edildiğinde hassasiyeti düşer. Daha alçağa monte edilirse menzili azalır.
- Algılama menzili içerisinde bulunan ısıtıcılar, fanlar, yazıcılar ve fotokopi makineleri hatalı varlık algılamasına yol açabilirler.

Veri**Technical Data**

Çekilen akım (tip.)	6 mA from DALI line
Güç kaynağı	DALI hattı üzerinden

Material Data

Ağırlık	94 g
---------	------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	0 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-25 ... 55 °C
Koruma sınıfı	IP20

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4050821708377
Customs Tariff No.	85423190000

Dosya İndirme**Documentation****Data sheet**

2851-8301, 2851-8302, 2851-8303, DALI Multi-Sensor, data sheet

pdf

İndir

315,8 kB

Additional Information



Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

Application note: DALI 753-647 Configuration Interface

V1.0.2

zip

İndir

This application note describes the WAGO DALI Configurator, the integration of the DALI visualization for configuring various sensor types and the implementation in a program.

Apr 29, 2019

3,1 MB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 2851-8302

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.