
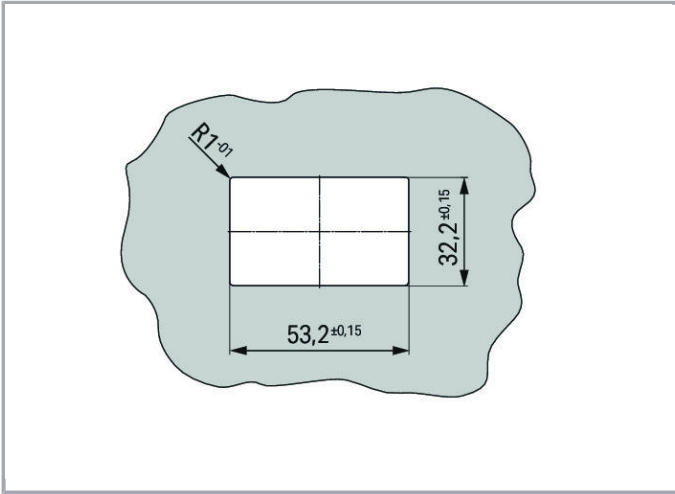
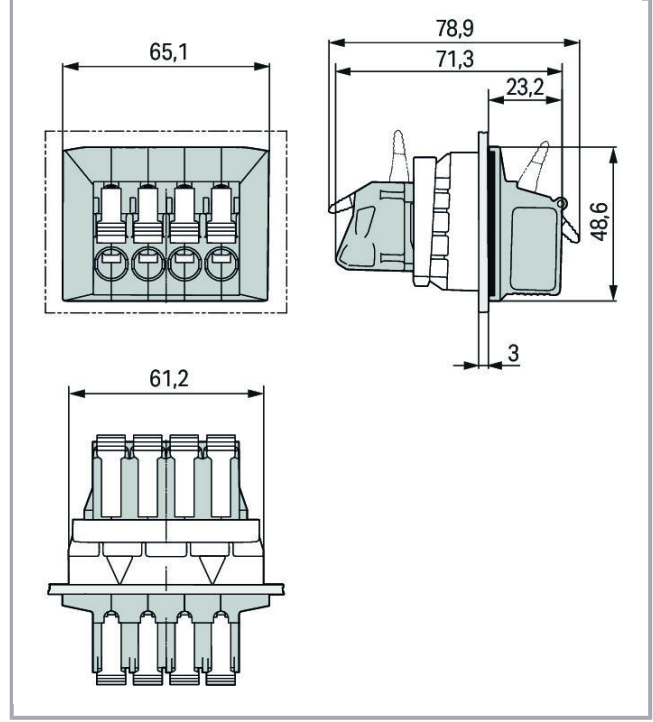


Veri sayfası | Ürün numarası: 828-334

Geçiş klemensi; kol; Plaka kalınlığı: 3 mm; 16 mm²; Pin aralığı 11,5 mm; 4 kutuplu; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gri

www.wago.com/828-334

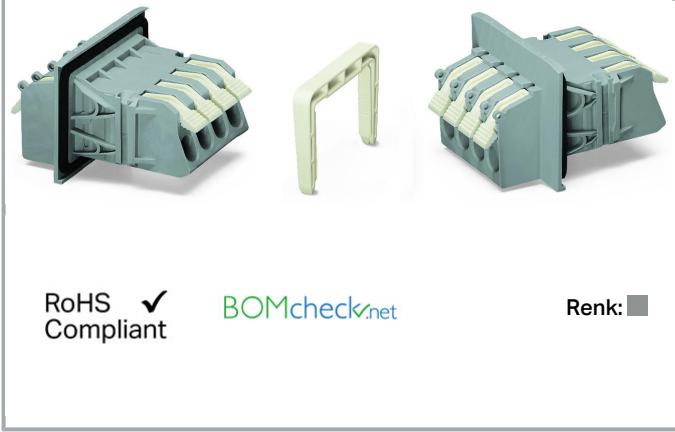

Ürün tanımı

- Her iki tarafta da vidayla işletilen CAGE CLAMP®'li geçiş klemensleri
- Kolay, aletsiz montaj
- Aletsiz açma ve kapama – kolları parmaklarla açma/kapama
- Birkaç sıkma birimi eş zamanlı olarak açık tutulabilir – çok damarlı kablo bağlantılarında pratik



■ 600V UL

Note:

For other lengths, please contact factory.

Veri
Elektrik Verisi**Ratings per IEC/EN 60664-1**

Anma gerilimi (III / 3)	1000 V
Şok gerilimi (3)	8 kV
Anma gerilimi (III / 2)	1000 V
Şok gerilimi (1)	8 kV
Anma gerilimi (II / 2)	1000 V
Şok gerilimi(2)	8 kV
Nominal akım	57 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	600 V
Rated current UL (Use Group B)	30 A
Rated voltage UL (Use Group C)	600 V
Rated current UL (Use Group C)	30 A

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	600 V
Rated current CSA (Use Group B)	30 A
Rated voltage CSA (Use Group C)	600 V
Rated current CSA (Use Group C)	30 A

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP®
Actuation type	Lever
Tek damarlı boylar	1,5 ... 16 mm ² / 16 ... 6 AWG
İnce bükümlü kablolar	1,5 ... 16 mm ² / 16 ... 6 AWG
İnce bükümlü kablolar, yalıtımlı yüksüklü	1,5 ... 10 mm ²
İnce bükümlü kablolar, yalıtımsız yüksüklü	1,5 ... 10 mm ²
Sıyırma uzunluğu	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch



Kutup sayısı	4
Toplam bağlantı noktası sayısı	8
Toplam potansiyel sayısı	4
Üründeki münferit bağlantı nesnesi sayısı	2
Seviye sayısı	1

Geometrical Data

Pin aralığı	11,5 mm / 0.453 inch
Width	65,1 mm / 2.563 inch
Height	48,5 mm / 1.909 inch
Depth	79,1 mm / 3.114 inch

Mekanik Veri

Gehäuseblechstärke	3 ... 3 mm / 0.118 ... 0.118 inch
Montaj tipi	Locking claw
Montaj tipi	Feed-through mounting

Material Data

Renk	gri
Malzeme grubu	I
İzolasyon malzemesi	Polyamide 66 (PA 66)
UL 94'e göre tutuşabilirlik değeri	V0
Sıkıştırma yayı malzemesi	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Kontak materyali	Electrolytic copper (Ecu)
Kontak kaplaması	kalay kaplamalı
Ağırlık	121,5

Environmental Requirements

Sınır sıcaklık aralığı	-60 ... +105 °C
------------------------	-----------------

Ticari Veri

Product Group	4 (Printed Circuit)
SAP'den ambalaj tipi	bag
Country of origin	CN
GTIN	4050821148777
Customs Tariff No.	85369010000

Onaylar / Belgeler

Country specific Approvals

Belge

Logo	Onay	İlave Onay Metni	adı
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71- 1082983

	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2059958
--	--	---------------	---------

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	20190731- E45172

Uyumlu ürünler

ferrule

	Ürün no.: 216-104 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalı	www.wago.com/216-104
	Ürün no.: 216-106 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalı	www.wago.com/216-106
	Ürün no.: 216-107 Yüksük; 4 mm ² / AWG 12 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalı	www.wago.com/216-107
	Ürün no.: 216-108 Yüksük; 6 mm ² / AWG 10 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalı	www.wago.com/216-108
	Ürün no.: 216-109 Yüksük; 10 mm ² / AWG 8 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalı	www.wago.com/216-109
	Ürün no.: 216-124 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalı	www.wago.com/216-124
	Ürün no.: 216-144 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımsız; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Bölüm 1/08.92'ye göre	www.wago.com/216-144
	Ürün no.: 216-204 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; siyah	www.wago.com/216-204
	Ürün no.: 216-205 Yüksük; 2,08 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; sarı	www.wago.com/216-205
	Ürün no.: 216-206 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; mavi	www.wago.com/216-206
	Ürün no.: 216-207 Yüksük; 4 mm ² / AWG 12 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; gri	www.wago.com/216-207

	Ürün no.: 216-208 Yüksük; 6 mm ² / AWG 10 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; sarı	www.wago.com/216-208
	Ürün no.: 216-209 Yüksük; 10 mm ² / AWG 8 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; kırmızı	www.wago.com/216-209
	Ürün no.: 216-224 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; siyah	www.wago.com/216-224
	Ürün no.: 216-244 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-244
	Ürün no.: 216-246 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi	www.wago.com/216-246
	Ürün no.: 216-264 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-264
	Ürün no.: 216-266 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi	www.wago.com/216-266
	Ürün no.: 216-267 Yüksük; 4 mm ² / AWG 12 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; gri	www.wago.com/216-267
	Ürün no.: 216-284 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-284
	Ürün no.: 216-286 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi	www.wago.com/216-286
	Ürün no.: 216-287 Yüksük; 4 mm ² / AWG 12 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; gri	www.wago.com/216-287
	Ürün no.: 216-288 Yüksük; 6 mm ² / AWG 10 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; sarı	www.wago.com/216-288
	Ürün no.: 216-289 Yüksük; 10 mm ² / AWG 8 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı	www.wago.com/216-289

Dosya İndirme Documentation

Additional Information
Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
3,6 MB

İndir


CAD/CAE-Data

CAE data


WSCAD Universe 828-334

Installation Notes

Assembly

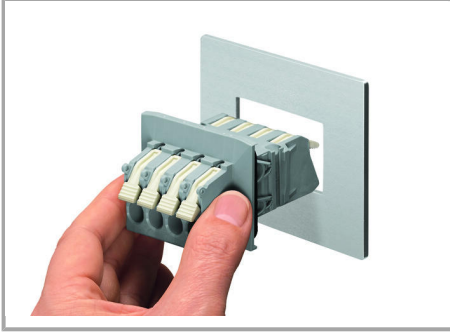


Insert terminal strip from the outside.

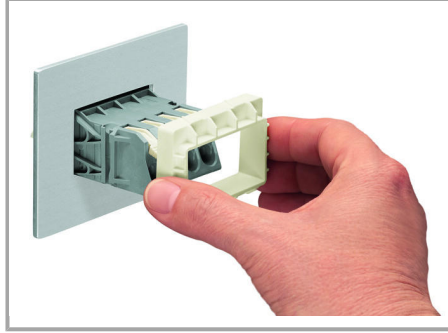

Snap the panel thickness adapter on from the inside.



Secure to panel via locking clip.

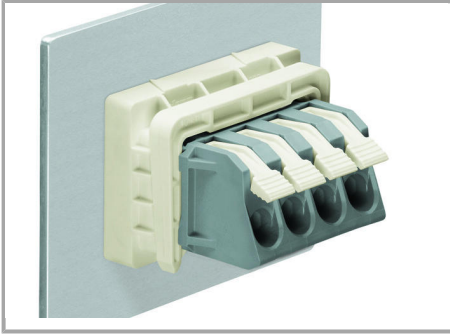

Mounted feedthrough terminal strip (as seen from inside)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.