


Veri sayfası | Ürün numarası: 289-624

Arayüz modülü; lehimli pinli; Dişi konnektör; 37 kutuplu; Lehim bağlantılı eşleştirme konnektörü; Dikey montaj; Üç katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; blendaj bağlantılı; 2,50 mm²


www.wago.com/289-624

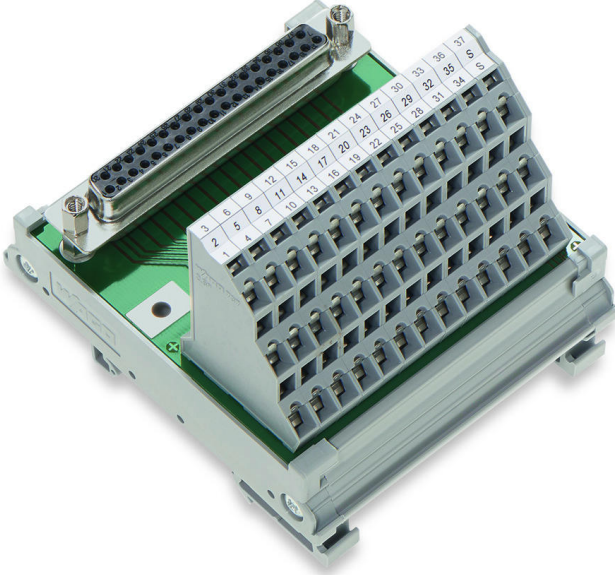


Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net



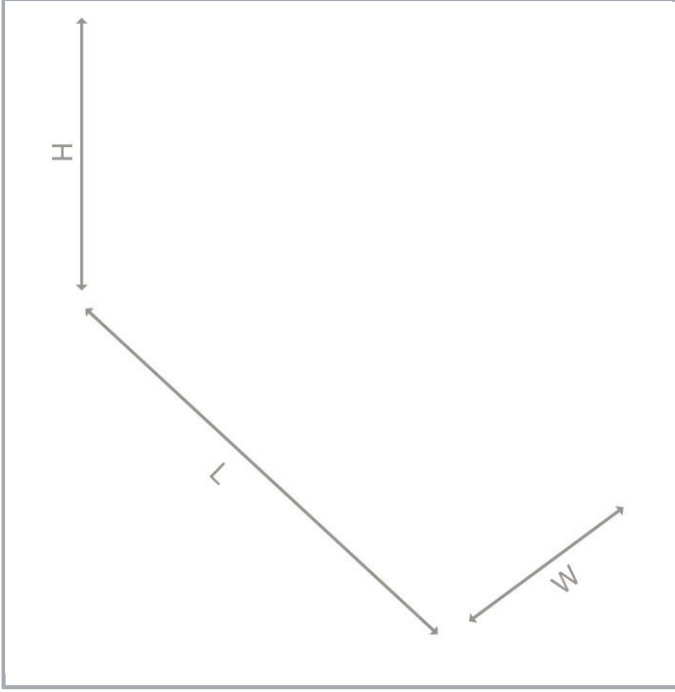**Veri****Elektrik Verisi**

Operating voltage	$\leq$ AC 100 V; $\leq$ DC 125 V
Nominal akım	2 A
Contact resistance (max.)	30 m Ω
Specialty functions	With shield connection

Safety and protection:

Anma gerilimi	100 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	37
Pluggable connector	D-subminiature; female connector
For mating connectors	With solder connection
Mating direction	Vertical
Pull relief	Stud bolts UNC 4-40
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	39
Design 2	PCB terminal blocks, 3-deck



Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 737 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	2 / 200 takıp çıkarma
Strain relief	Gewindebolzen UNC 4-40

Geometrical Data

Width	74 mm / 2.913 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	62 mm / 2.441 inch
Depth	85 mm / 3.346 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	Mounting carrier

Material Data

Konnektör kontağı	Ni üzerinde Au
Ağırlık	123,2

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	UL 840
------------------------------	--------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454516451
Customs Tariff No.	85369010000

Onaylar / Belgeler

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Uyumlu ürünler

tools

	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720
--	---	--

Marking accessories

	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196
	Ürün no.: 709-198 Etiket şeritleri; beyaz	www.wago.com/709-198

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-624	URL	İndir
----------------------	-----	-------


CAE data

EPLAN Data Portal 289-624	İndir
---------------------------	-------


WSCAD Universe 289-624	İndir
------------------------	-------

Installation Notes

Inserting a conductor

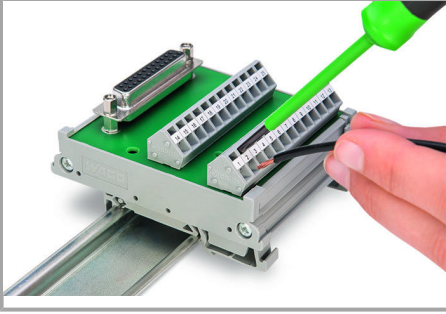


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

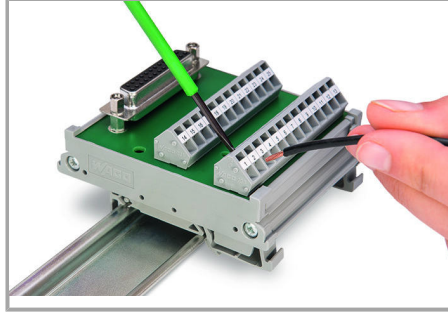


Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Assembly

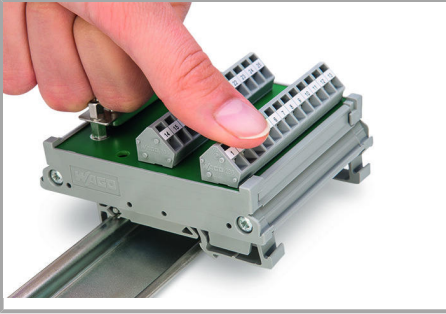

Assembly of a module on the carrier rail

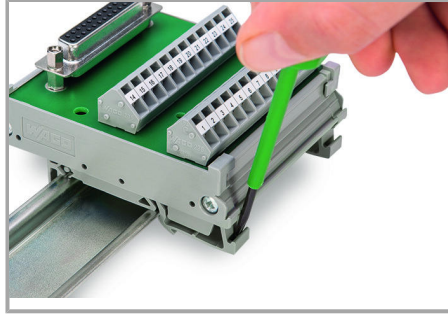

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.