


Veri sayfası | Ürün numarası: 289-431

Arayüz modülü; DIN 41612'ye uygun tak-çıkart konnektör; 64 kutuplu; Lehim bağlantısı için eşleştirme konnektörü; Dikey montaj; PCB klemensleri, iki sıralı; montaj ayaklı; Tip C; 2,50 mm²

www.wago.com/289-431

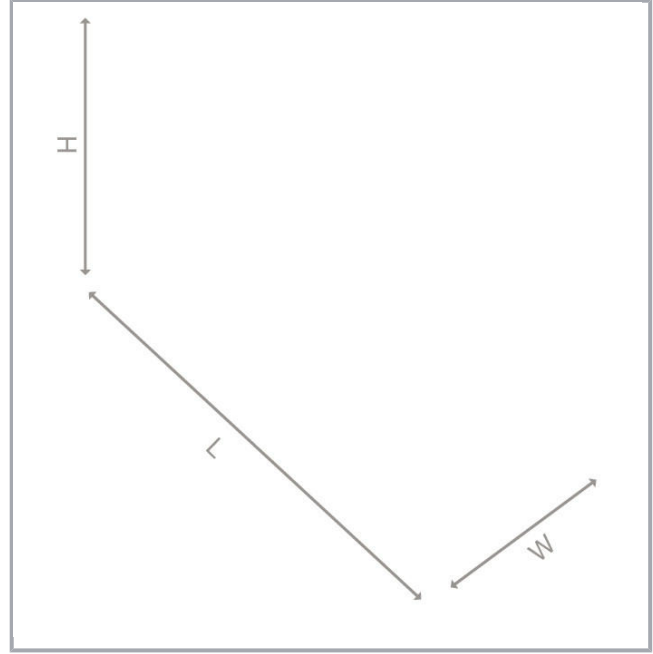

Veri Elektrik Verisi

Operating voltage	≤ AC 30 V; ≤ DC 50 V
Nominal akım	1 A
Contact resistance (max.)	20 mΩ

Safety and protection:

Anma gerilimi	50 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP00*
Koruma Tipi Hakkında Not	* Notice! Live conductors! Protection against direct contact must be provided by the equipment builder, e.g., using a WAGO 709 Series cover (see Accessories) or a similar cover. The installation requirements for the particular application must be observed.

**Bağlantı verisi**

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	64
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41612; type C; female connector
For mating connectors	With solder connection
Mating direction	Vertical
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	64
Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	2 / 400 takıp çıkarma

Geometrical Data

Width	187 mm / 7.362 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	21 mm / 0.827 inch
Depth	63,5 mm / 2.5 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	PCB with mounting feet

Material Data

Konnektör kontağı	Bakır alaşımı, altın kaplama
Yangın yükü	3,571 MJ
Ağırlık	107,8

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
---------------	---------------------------

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454390037
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler

Marking accessories

	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196

tools

	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720
--	---	--

assembling

	Ürün no.: 709-153 Kapak; Tip 1; kapaklı taşıyıcı için uygun, tip 1; 1 m uzunluk; şeffaf	www.wago.com/709-153
	Ürün no.: 709-167 Kapak taşıyıcı; Tip 1; sabitleme/tespit vidaları ve tırtıllı somun dahil; 279 ila 282 ve 880 Serisi ray klemensler için uygun; 264 Serisi minyatür ray klemensler için uygun; 270 Serisi sensör ve aktüatör klemensleri için uygun; gri	www.wago.com/709-167

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------


CAD/CAE-Data

CAE data


EPLAN Data Portal 289-431	İndir
WSCAD Universe 289-431	İndir

Installation Notes

Inserting a conductor

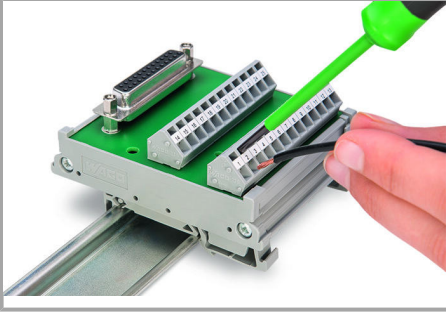

Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

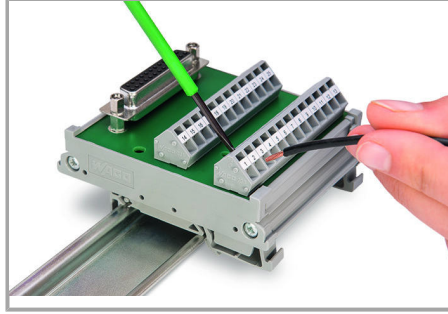

Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.