

Veri sayfası | Ürün numarası: 857-161

Temel SSR röle; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; Çıkış gerilimi aralığı: 0 ... 24 VDC; Sınırlayıcı sürekli akım: 3 A


www.wago.com/857-161



Similar to pictured device

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

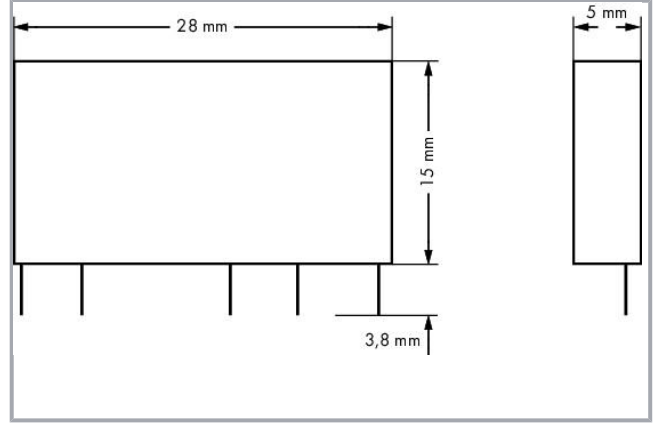

Ürün tanımı

Note:

Optocouplers and solid state relays are designed for use in signal processing networks, which are not supplied by the low-voltage power supply networks.

Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range (low level)	DC 0 ... 10 V
Input voltage range (high level)	DC 18,8 ... 31,2 V
Nominal input current at U_N	7 mA

**Load circuit:**

Circuit type	2-conductor termination
Limiting continuous current	3 A
Max. make current (resistive)	(AC) 15 A / 0,01 s
Nominal output voltage	DC 24 V
Output voltage range	DC 0 ... 30 V
Max. voltage drop at output	≤ DC 0,12 V
Leakage current at nominal voltage	≤ 1 µA
Min. switching current	50 µA
Turn-on time	≤ 100 µs
Drop-out time	≤ 600 µs
Switching frequency	≤ 350 Hz

Safety and protection:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3,75 kVrms
---	------------

Geometrical Data

Width	5 mm / 0.197 inch
Yüzeyden yükseklik	15 mm / 0.591 inch
Depth	28 mm / 1.102 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module
-------------	------------------

Material Data

Ağırlık	4,9 g
---------	-------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-30 ... 80 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 100 °C

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454997632
Customs Tariff No.	85365005000



Onaylar / Belgeler

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 857-104 Röle soketi; Nominal giriş gerilimi: 24 V AC/DC; 5 mm temel röleler için; Sarı durum göstergesi	www.wago.com/857-104
--	--	--

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 857-161	İndir
WSCAD Universe 857-161	İndir

Installation Notes

Assembly



Operation of the relay ejector

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.