



Veri sayfası | Ürün numarası: 855-5101/1000-000

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 5 m

www.wago.com/855-5101/1000-000

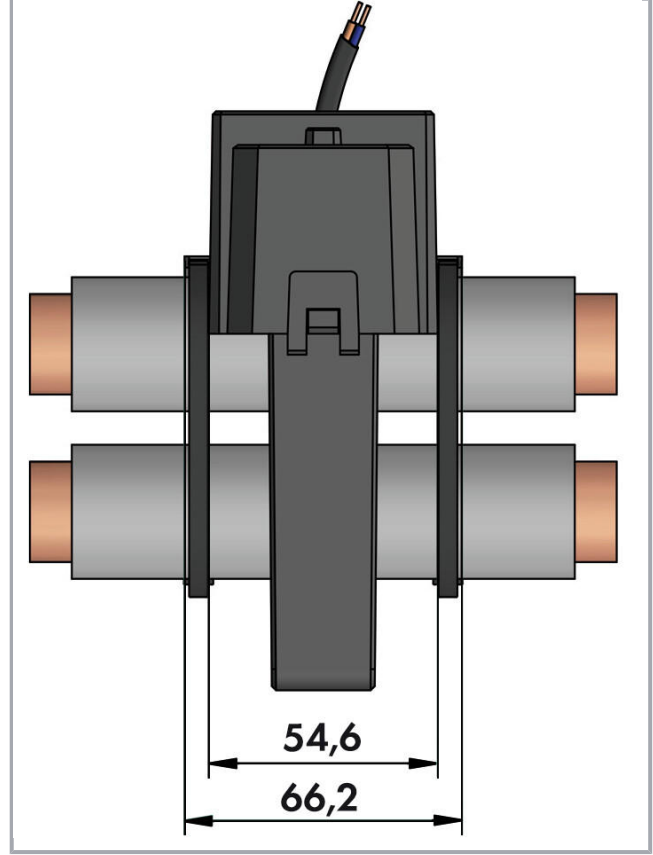

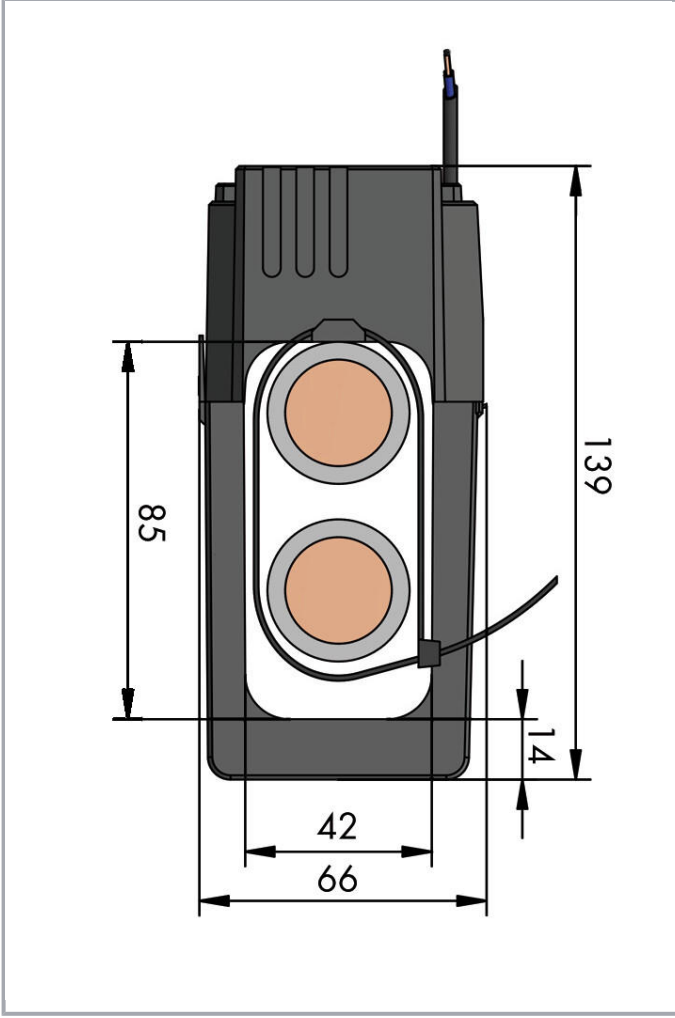

Ürün tanımı

Kısa tanımı:

WAGO'nun kompakt açılabilir (split-core) trafoları mevcut sistemlerde tadilat uygulamaları için idealdir. Akım hattının kesilemeyeceği uygulamalar için özellikle uygundur. Trafo hassasiyeti oldukça hassas akım ölçümlerine olanak tanır. Açılabilir (split-core) akım trafoları sekonder kablo ucunda belirtilen anma gücünü sağlama kapasitesine sahiptir. Tüm trafolar renk kodlu kablolarla birlikte gelir. Güvenilir ve kolay montaj için iki adet UV'ye dayanıklı kablo bağı da dahildir.

Özellikler:

- Akım oranları 60 A'den 1000 A'e kadar (primer taraf) ve 1 A veya 5 A (sekonder taraf)
- Ölçüm kablosu kesintiye uğramaz
- Çok dar yerlerde kullanmak için ideal
- Oldukça hızlı montaj
- Ø 42 mm'ye kadar olan yalıtımlı kabloların etrafında kullanmak için
- Kompakt ve menteşeli
- 5 m'ye kadar renk kodlu bağlantı kabloları

**Veri****Technical Data****Input – current transformer**

Primary rated current	1000 A
Rated continuous thermal current I_{cth}	100 %
Rated short-time thermal current I_{th}	$60 \times I_N / 1 \text{ s}$
Anma ani dalgalanma akımı I_{dyn}	$2,5 \times I_{th}$
Rated frequency	50 ... 60 Hz

Output – Current transformer

Secondary rated current	1 A
Anma gücü	0,5 VA

Measurement error

Accuracy class	0,5
----------------	-----

Safety and protection:

Test voltage	AC 3 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Ölçüm iletkeni için geçiş	$\varnothing \varnothing 42 \times 48 \text{ mm}$
Type of cable	2 x 0.5 mm ² , fine-stranded
Renk kodu	Brown = S1; blue = S2

Geometrical Data

Cable length	5 m
--------------	-----

Mekanik Veri

Montaj tipi	Split-core current transformer
-------------	--------------------------------

Material Data

Insulation class	E
Gövde malzemesi	PA 66
Ağırlık	794 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-10 ... 40 °C
Surrounding air (storage) temperature	-20 ... 70 °C
Relative humidity	5 ... 85 % (no condensation)
Max. operating altitude	2000 m

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti	CE
Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61869-2:2012

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	NL
GTIN	4050821880660
Customs Tariff No.	85043180888

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 2007-8873 Kompakt klemens; akım ve gerilim trafoları için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8873
	Ürün no.: 2007-8874 Kompakt klemens; akım ve gerilim trafoları için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8874
	Ürün no.: 2007-8875 Kompakt klemens; akım trafo devresi için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8875
	Ürün no.: 2007-8876 Kompakt klemens; 3 fazlı akım trafo devresi için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8876
	Ürün no.: 2007-8877 Kompakt klemens; akım trafo devresi için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8877
	Ürün no.: 2857-570/024-001 Üç Fazlı Güç Sinyali Şartlandırıcı; 3x400/690 V/1 A; Modbus RTU; Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC	www.wago.com/2857-570/024-001
	Ürün no.: 857-550 Akım sinyali şartlandırıcı; Akım girişi sinyali; Akım ve gerilim çıkışı sinyali; Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC; 6 mm modül genişliği; 2,50 mm ²	www.wago.com/857-550

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software FULL

The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.

1.6.3.7

Sep 17, 2019

exe
98,5 MB

İndir

WAGO Interface Configuration Software SMALL

The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.

1.6.3.7

Sep 17, 2019

exe
48,0 MB

İndir

Installation Notes

Assembly



Simple termination!



Quick and easy mounting!



Değişikliklere tabidir.