



## Veri sayfası | Ürün numarası: 286-380

İki durumlu röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 1 değişken kontak;  
Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 15 mm;  
gri

[www.wago.com/286-380](http://www.wago.com/286-380)

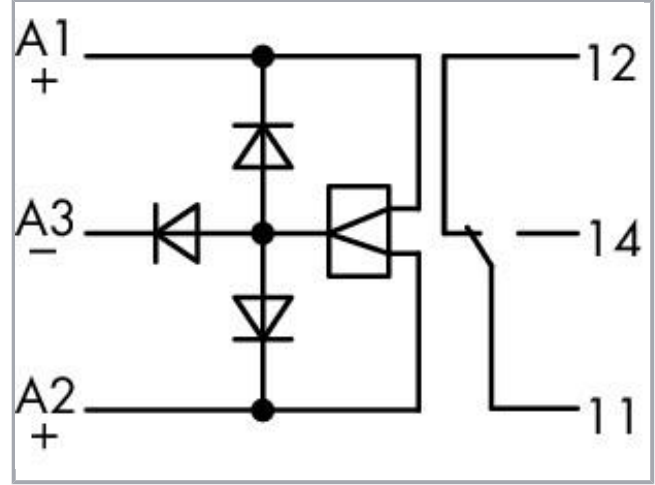

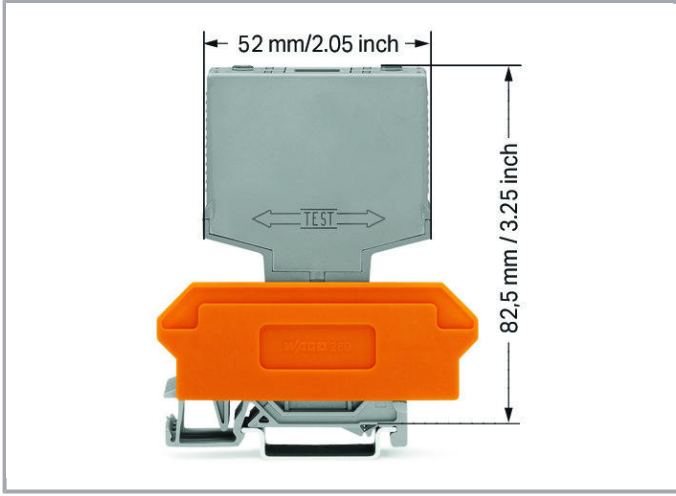

## Veri Technical Data

### Control circuit

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominal input voltage $U_N$    | DC 24 V     |
| Input voltage range            | $\pm 10 \%$ |
| Nominal input current at $U_N$ | 26 mA       |

### Load circuit:

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Number of changeover/switchover contacts      | 1                                     |
| Contact material (relay)                      | AgNi 90/10                            |
| Limiting continuous current                   | 6 A                                   |
| Max. make current (resistive)                 | (AC) 30 A / 4 s                       |
| Max. switching voltage                        | AC 250 V                              |
| Max. switching power (resistive)              | AC 1500 VA                            |
| Çekme süresi (tip.)                           | 10 ms                                 |
| Bırakma süresi                                | 10 ms                                 |
| Sıçrama süresi (tip.)                         | 6 ms                                  |
| Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | $10 \times 10^3$ switching operations |

### Safety and protection:

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Anma gerilimi                                         | 250 V   |
| Nominal ani dalgalanma gerilimi                       | 4 kV    |
| Kirlilik derecesi                                     | 2       |
| Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 4 kVrms |
| Koruma sınıfı                                         | IP20    |

## Geometrical Data

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Width                              | 15 mm / 0.591 inch   |
| DIN rayın üst kenarından yükseklik | 82,5 mm / 3.248 inch |
| Depth                              | 52 mm / 2.047 inch   |

## Mekanik Veri

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Montaj tipi | Pluggable module for carrier terminal blocks |
|-------------|----------------------------------------------|

## Material Data

|             |          |
|-------------|----------|
| Renk        | gri      |
| Yangın yükü | 0,325 MJ |
| Ağırlık     | 35 g     |

## Environmental Requirements

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Surrounding air (operating) temperature at U <sub>N</sub> | -25 ... 40 °C  |
| Surrounding air (storage) temperature                     | -25 ... 70 °C  |
| Processing temperature                                    | -25 ... +50 °C |

## Standartlar ve Spesifikasyonlar:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60664-1 |
|------------------------------|------------|

## Ticari Veri

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Product Group        | 6 (Interface Electronics) |
| SAP'den ambalaj tipi | BOX                       |
| Country of origin    | DE                        |
| GTIN                 | 4045454198008             |
| Customs Tariff No.   | 85364900990               |

## Uyumlu ürünler

### Marking accessories

|                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ürün no.: 209-701<br>WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz           | <a href="http://www.wago.com/209-701">www.wago.com/209-701</a>                 |
|  | Ürün no.: 209-701/000-002<br>WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı    | <a href="http://www.wago.com/209-701/000-002">www.wago.com/209-701/000-002</a> |
|  | Ürün no.: 209-701/000-005<br>WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı | <a href="http://www.wago.com/209-701/000-005">www.wago.com/209-701/000-005</a> |



Ürün no.: 209-701/000-006

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

[www.wago.com/209-701/000-006](http://www.wago.com/209-701/000-006)

Ürün no.: 209-701/000-007

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

[www.wago.com/209-701/000-007](http://www.wago.com/209-701/000-007)

Ürün no.: 209-701/000-012

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

[www.wago.com/209-701/000-012](http://www.wago.com/209-701/000-012)

Ürün no.: 209-701/000-017

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

[www.wago.com/209-701/000-017](http://www.wago.com/209-701/000-017)

Ürün no.: 209-701/000-023

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

[www.wago.com/209-701/000-023](http://www.wago.com/209-701/000-023)

Ürün no.: 209-701/000-024

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

[www.wago.com/209-701/000-024](http://www.wago.com/209-701/000-024)

#### General accessories



Ürün no.: 280-609

Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gri [www.wago.com/280-609](http://www.wago.com/280-609)

Ürün no.: 280-619

Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 2 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gri [www.wago.com/280-619](http://www.wago.com/280-619)

Ürün no.: 280-763

Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; etiket taşıyıcı ile; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gri [www.wago.com/280-763](http://www.wago.com/280-763)

#### Dosya İndirme

##### Documentation

##### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf  
265,8 kB

İndir

#### CAD/CAE-Data


##### CAE data

WSCAD Universe 286-380


İndir

## Installation Notes

### Assembly

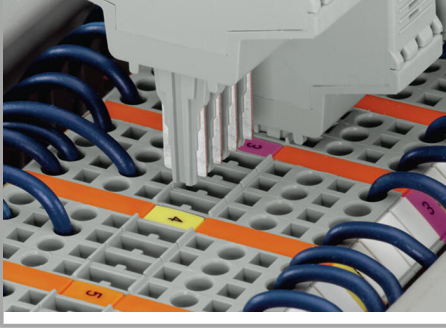


Coding ensures correct polarity

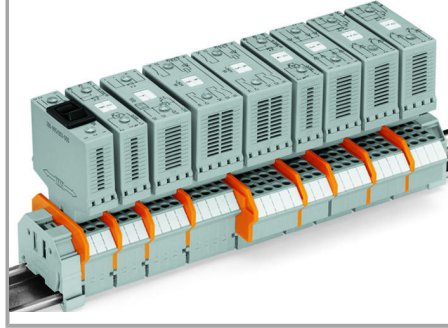

Pluggable electronic modules, for application on 2- or 4-conductor carrier terminal blocks

### Marking

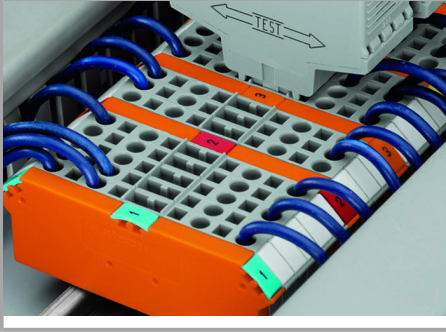

Marking using WMB Multi markers

### Testing



Easy testing at touchproof contacts

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.