

Veri sayfası | Ürün numarası: 789-329



Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 12 A; lamba yükleri için; Manuel/Kapalı/Oto anahtarı; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 18 mm

www.wago.com/789-329



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

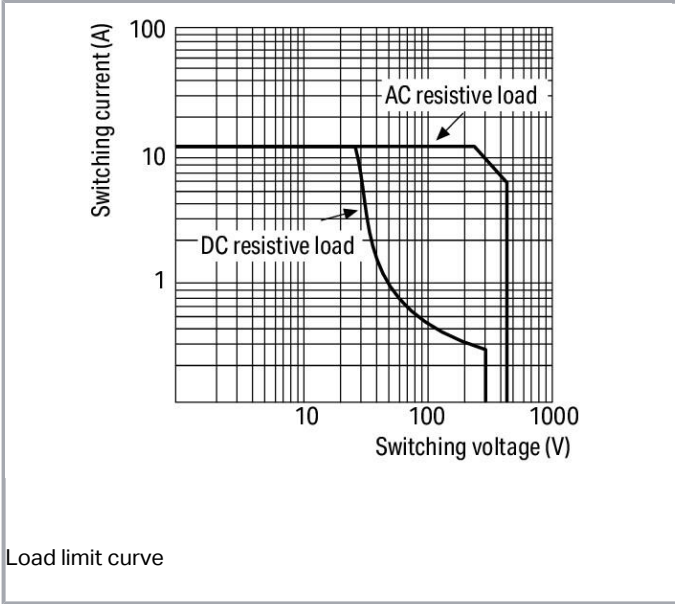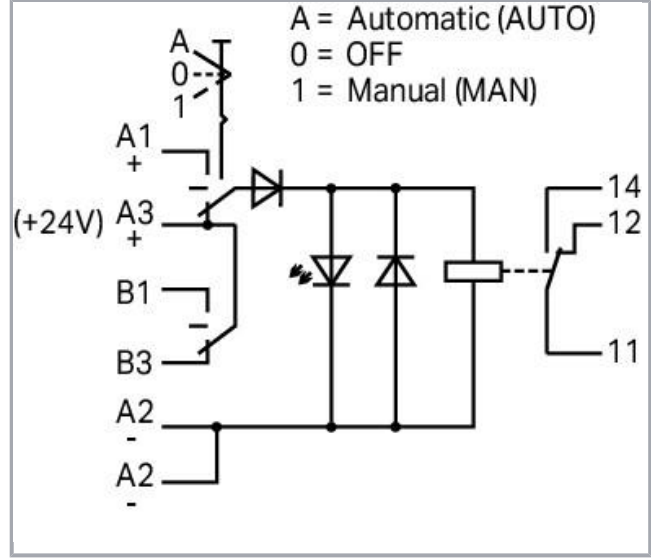

Load limit curve

Ürün tanımı

Note:



Not: Röle bobinlerini ve kontakları korumak için endüktif yükler uygun bir koruyucu devre ile zayıflatılmalıdır.

Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range	-15 ... +20 %
Nominal input current at U_N	19 mA

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	1
Contact material (relay)	AgSnO ₂
Limiting continuous current	12 A
Max. make current (resistive)	(AC) 120 A / 0,05 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 3000 VA; DC see load limit curve
Recommended minimum load	12 V / 10 mA
Çekme süresi (tip.)	15 ms
Bırakma süresi	5 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	10 x 10 ⁶ switching operations

Signaling

Durum göstergesi	LED red
------------------	---------

Safety and protection:

Anma gerilimi	250 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP®
Tek damarlı boylar	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG

Sıyırma uzunluğu

9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrical Data

Width 17,5 mm / 0.689 inch

DIN rayın üst kenarından yükseklik 55 mm / 2.165 inch

Depth 90 mm / 3.543 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi DIN 35 ray

Material Data

Yangın yükü 11,519 MJ

Ağırlık 51

Environmental RequirementsSurrounding air (operating) temperature at U_N -25 ... 40 °C

Surrounding air (storage) temperature -40 ... 70 °C

Processing temperature -25 ... +50 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar EN 60664-1, EN 50178, Koruma Sınıfı II

Ticari Veri

Product Group 6 (Interface Electronics)

SAP'den ambalaj tipi BOX

Country of origin DE

GTIN 4050821110149

Customs Tariff No. 85364900990

Uyumlu ürünler**ferrule****Ürün no.: 216-241**Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; whitewww.wago.com/216-241**Ürün no.: 216-242**Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; graywww.wago.com/216-242

	Ürün no.: 216-243 Yüksük; 1 mm ² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı	www.wago.com/216-243
	Ürün no.: 216-244 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-244
tools		
	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720
Marking accessories		
	Ürün no.: 248-504 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/248-504
Jumper		
	Ürün no.: 789-112 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 12 yollu; Nominal akım 16 A; kaplanmamış; gümüş-renkli	www.wago.com/789-112

Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 789-329	URL	İndir
----------------------	-----	-------


CAE data

EPLAN Data Portal 789-329	İndir
---------------------------	-------

WSCAD Universe 789-329	İndir
------------------------	-------


Installation Notes

Inserting a conductor

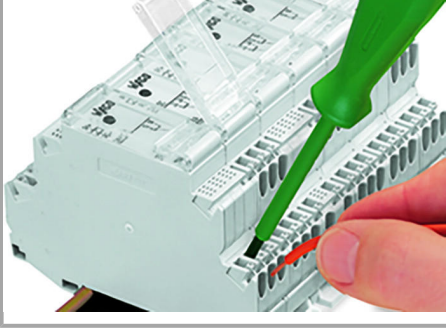


Connection of conductor.

Jumpered

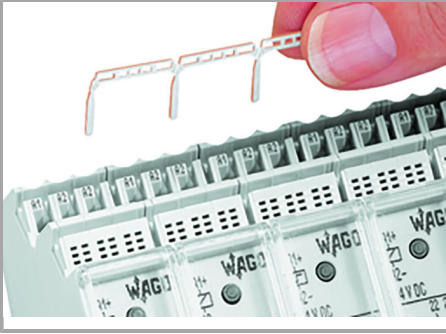

Easy commoning using adjacent jumpers

Marking

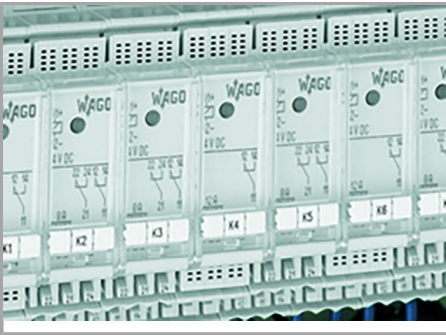

Marking using miniature WSB quick marking card

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.