


Veri sayfası | Ürün numarası: 289-722

Arayüz modülü; lehimli pinli; Erkek konnektör; 25 kutuplu; İki katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; Lehim bağlantısı için eşleştirme konnektörü; 2,50 mm²


www.wago.com/289-722

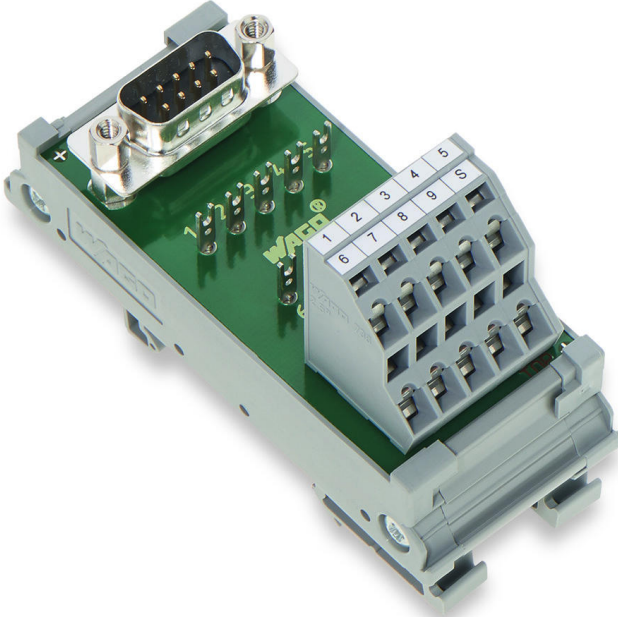


Similar to picture

RoHS 
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)



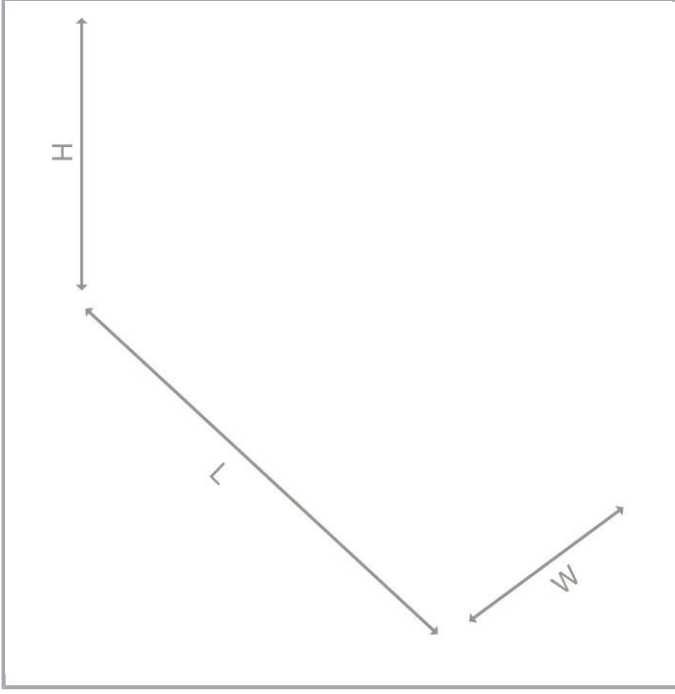**Ürün tanımı****Note:**

Test ve bağlama için kutup başına 1 lehimli pin mevcuttur (blendaj (ekran) kontağı hariç)

Veri**Elektrik Verisi**

Operating voltage	≤ AC/DC 125 V
Nominal akım	2 A
Contact resistance (max.)	30 mΩ
Specialty functions	With solder pin With shield connection

Safety and protection:

Anma gerilimi	50 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP00*
Koruma Tipi Hakkında Not	* Notice! Live conductors! Protection against direct contact must be provided by the equipment builder, e.g., using a WAGO 709 Series cover (see Accessories) or a similar cover. The installation requirements for the particular application must be observed.

**Bağlantı verisi**

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	25
Pluggable connector	D-subminiature; male connector
For mating connectors	With solder connection
Mating direction	Vertical
Pull relief	Stud bolts UNC 4-40
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	26
Design 2	PCB terminal blocks, double-deck
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 736 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	2 / 200 takıp çıkarma
Strain relief	Gewindebolzen UNC 4-40

Geometrical Data

Width	69 mm / 2.717 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	48 mm / 1.89 inch
Depth	85 mm / 3.346 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	Mounting carrier

Material Data

Konnektör kontağı	Ni üzerinde Au
Yangın yükü	0,927 MJ
Ağırlık	96,9

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

**Ticari Veri**

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454424589
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler**Marking accessories**

	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196
	Ürün no.: 709-198 Etiket şeritleri; beyaz	www.wago.com/709-198

Dosya İndirme**Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 289-722	URL	İndir
----------------------	-----	-------


CAE data

EPLAN Data Portal 289-722	İndir
---------------------------	-------


WSCAD Universe 289-722	İndir
------------------------	-------

Installation Notes

Inserting a conductor

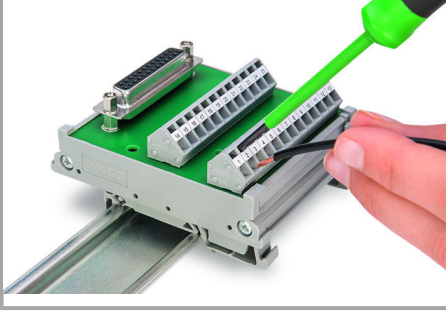


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

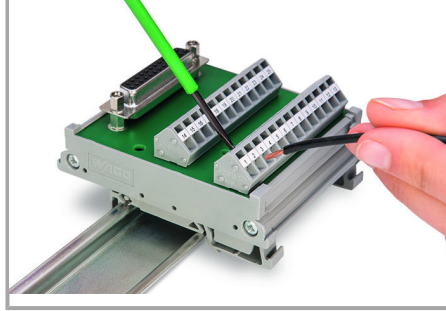


Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Assembly

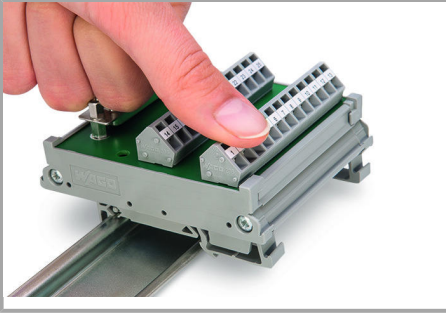

Assembly of a module on the carrier rail

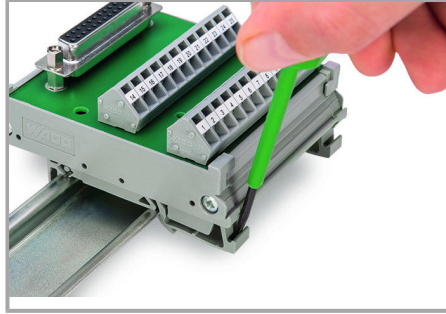

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.