

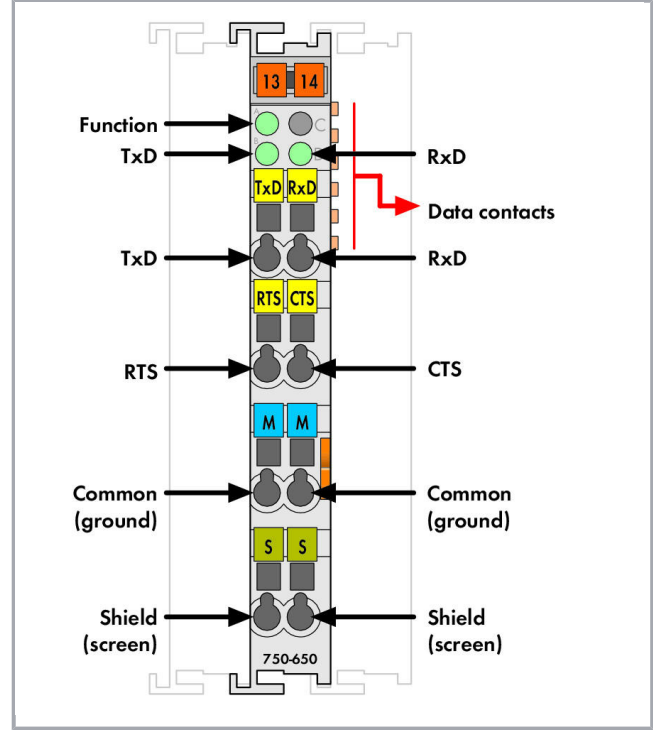


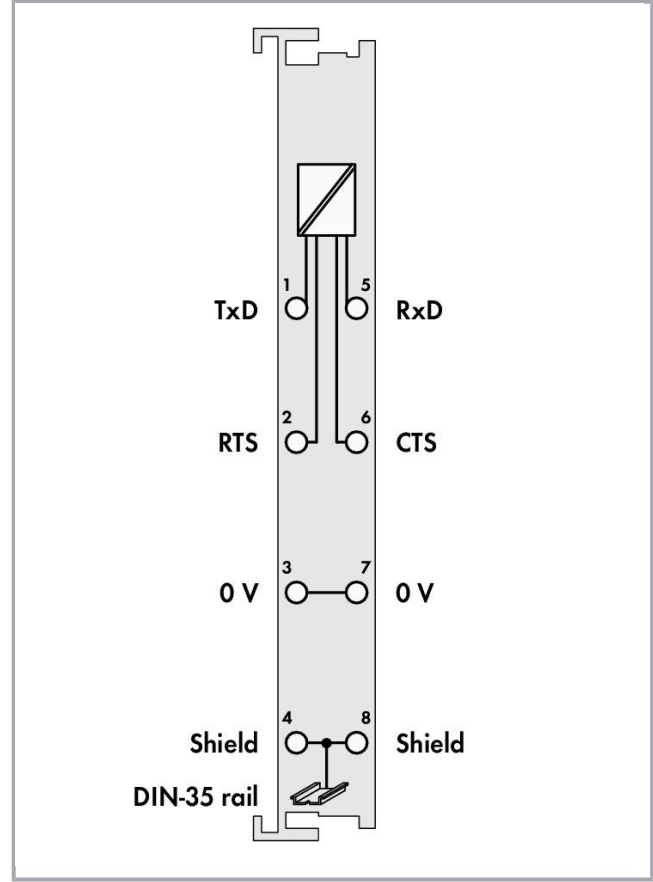

RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Renk: 

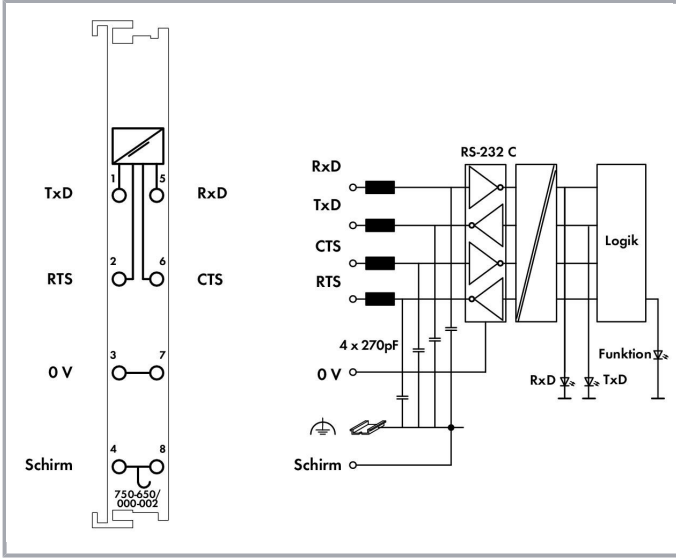

## Ürün tanımı

I/O modülüne entegre arayüz, RS-232 C arayüzü ile donatılmış tüm cihazların bağlanmasına imkan sağlar.

Arayüz, TIA/EIA-F, CCITT V.28/DIN 66259-1 standardına uygun olarak çalışır.

Bağlı aygıt, fieldbus kuplörü aracılığıyla doğrudan kontrol ünitesi ile iletişim kurabilir. Aktif iletişim kanalı, daha yüksek seviyeli fieldbus sisteminden bağımsız olarak çalışır ve 19200 baud'a kadar full duplex çalışma sağlar.

RS-232 C arayüzü, elektriksel olarak yalıtılmış sinyaller sayesinde yüksek enterferans bağımsızlığı temin eder.

Blendaj (ekran) doğrudan DIN rayına bağlanır.

## Veri

### Technical Data

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Device-specific  | Bit skew: < 3 %; RS-232 line length (max.): 15 m                         |
| Sinyal tipi      | RS-232                                                                   |
| Baud rate        | 9,6 kBd                                                                  |
| İletim kanalları | 1 TxD / 1 RxD, full duplex                                               |
| Bit genişliği    | 1 x 24 bit giriş/çıkış (3 byte kullanıcı verisi) 1 x 8 bit kontrol/durum |
| Parite           | Çift                                                                     |
| Anzahl Datenbits | 7                                                                        |



|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Stop bitleri                             | 2                            |
| Tampon                                   | 128 byte giriş/16 byte çıkış |
| System supply voltage                    | DC 5 V; via data contacts    |
| Current consumption, system supply (5 V) | 55 mA                        |
| İzolasyon                                | 500 V sistem/besleme         |

### Bağlantı verisi

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Connection technology: In-/Outputs | 8 x CAGE CLAMP®                  |
| Connection type (1)                | Inputs/Outputs                   |
| Tek damarlı boylar                 | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| İnce bükümlü kablolar              | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Sıyırma uzunluğu                   | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch  |

### Geometrical Data

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Width                              | 12 mm / 0.472 inch   |
| Height                             | 69,8 mm / 2.748 inch |
| DIN rayın üst kenarından yükseklik | 62,6 mm / 2.465 inch |
| Depth                              | 100 mm / 3.937 inch  |

### Mekanik Veri

|             |            |
|-------------|------------|
| Montaj tipi | DIN 35 ray |
|-------------|------------|

### Material Data

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Renk             | açık gri                     |
| Gövde malzemesi  | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
| Yangın yükü      | 1,17 MJ                      |
| Ağırlık          | 49                           |
| Uygunluk işareti | CE                           |

### Environmental Requirements


|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Surrounding air (operating) temperature | 0 ... 55 °C                             |
| Surrounding air (storage) temperature   | -40 ... 85 °C                           |
| Koruma sınıfı                           | IP20                                    |
| Kirlilik derecesi (5)                   | 2 per IEC 61131-2                       |
| Çalışma yüksekliği                      | 0 ... 2000 m                            |
| Montaj pozisyonu                        | horizontal (standing/lying) or vertical |
| Nisbi nem (yoğuşmasız)                  | 95 %                                    |
| Titreşime dayanıklı                     | 4g per IEC 60068-2-6                    |
| Darbe direnci                           | 15g per IEC 60068-2-27                  |

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EMV-Störfestigkeit                                                                 | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
| EMU: 1 - enterferans emisyonu                                                      | acc. to EN 61000-6-4, marine applications |
| Kirletici maddelere maruziyet                                                      | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43     |
| Permissible H <sub>2</sub> S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm                                    |
| Permissible SO <sub>2</sub> contaminant concentration at a relative humidity 75 %  | 25 ppm                                    |

**Ticari Veri**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Product Group        | 15 (Remote I/O) |
| SAP'den ambalaj tipi | BOX             |
| Country of origin    | DE              |
| GTIN                 | 4045454394059   |
| Customs Tariff No.   | 85389099990     |

**Onaylar / Belgeler****Ex-Approvals**

| Logo                                                                               | Onay                                    | İlave Onay Metni | Belge adı                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>ATEX</b><br>TUEV Nord Cert GmbH      | EN 60079-0       | TÜV 07<br>ATEX<br>554086<br>X en. |
|  | <b>TUEV Nord</b><br>TUEV Nord Cert GmbH | IEC 60079-0      | IECEx<br>TUN<br>09.0001<br>X      |

**Country specific Approvals**

| Logo                                                                               | Onay                                        | İlave Onay Metni | Belge adı                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  | <b>KC</b><br>National Radio Research Agency | -                | MSIP-<br>REM-<br>W43-<br>SIM750 |

**Ship Approvals**

| Logo                                                                               | Onay                                                    | İlave Onay Metni | Belge adı        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | -                | 19-<br>HG1821926 |
|                                                                                    | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                | TAA0000194       |



KR  
Korean Register of Shipping

-

KR  
HMB05880-  
AC001



LR  
Lloyds Register

-

02/20026 (E6)



NK  
Nippon Kaiji Kyokai

-

TA17255M



PRS  
Polski Rejestr Statków

-

TE/2236  
/880590/19



RINA  
RINA Germany GmbH

-

ELE066419XG

**UL-Approvals**

Logo

Onay

İlave Onay Metni

Belge  
adı

UL  
UL International Netherlands B.V. (ORDINARY  
LOCATIONS)

UL 508

E175199  
Sec.1

**Uyumlu ürünler****Carrier rail****Ürün no.: 210-112**

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Ürün no.: 210-113**

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Ürün no.: 210-114**

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)

|                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ürün no.: 210-115</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm" | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 210-118</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre                        | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 210-196</b><br>Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli   | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 210-197</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer                       | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 210-198</b><br>Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli          | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 210-504</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre               | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 210-505</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre              | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 210-506</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e benzer           | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 210-508</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer            | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>                 |
| <b>system box</b>                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                |
|  | <b>Ürün no.: 850-804</b><br>IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (400 x 123 x 200 mm); 4 x M20, 16 x M16, 28 x M12 kablo çorabı         | <a href="http://www.wago.com/850-804">www.wago.com/850-804</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 850-804/000-001</b><br>IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (400 x 123 x 200 mm); 2 x M20, 13 x M16, 32 x M12 kablo çorabı | <a href="http://www.wago.com/850-804/000-001">www.wago.com/850-804/000-001</a> |
|  | <b>Ürün no.: 850-805</b><br>IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (600 x 123 x 200 mm); 4 x M20, 19 x M16, 67 x M12 kablo çorabı         | <a href="http://www.wago.com/850-805">www.wago.com/850-805</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 850-814/002-000</b><br>IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (200 x 120 x 200 mm); flanş plakasız                      | <a href="http://www.wago.com/850-814/002-000">www.wago.com/850-814/002-000</a> |
|  | <b>Ürün no.: 850-815/002-000</b><br>IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (300 x 120 x 200 mm); flanş plakasız                      | <a href="http://www.wago.com/850-815/002-000">www.wago.com/850-815/002-000</a> |
|  | <b>Ürün no.: 850-816/002-000</b><br>IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (400 x 120 x 200 mm); flanş plakasız                      | <a href="http://www.wago.com/850-816/002-000">www.wago.com/850-816/002-000</a> |
|  | <b>Ürün no.: 850-817/002-000</b><br>IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (600 x 120 x 200 mm); flanş plakasız                      | <a href="http://www.wago.com/850-817/002-000">www.wago.com/850-817/002-000</a> |
|  | <b>Ürün no.: 850-825</b><br>IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20                            | <a href="http://www.wago.com/850-825">www.wago.com/850-825</a>                 |
|                                                                                    | <b>Ürün no.: 850-826</b>                                                                                                                  |                                                                                |

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo<br>çorabı                                      | <a href="http://www.wago.com/850-826">www.wago.com/850-826</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 850-826/002-000</b><br>IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo<br>çorabı  | <a href="http://www.wago.com/850-826/002-000">www.wago.com/850-826/002-000</a> |
|    | <b>Ürün no.: 850-827</b><br>IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo<br>çorabı          | <a href="http://www.wago.com/850-827">www.wago.com/850-827</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 850-827/002-000</b><br>IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo<br>çorabı  | <a href="http://www.wago.com/850-827/002-000">www.wago.com/850-827/002-000</a> |
|    | <b>Ürün no.: 850-828</b><br>IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kablo<br>çorabı         | <a href="http://www.wago.com/850-828">www.wago.com/850-828</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 850-828/002-000</b><br>IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kablo<br>çorabı | <a href="http://www.wago.com/850-828/002-000">www.wago.com/850-828/002-000</a> |
|    | <b>Ürün no.: 850-834</b><br>IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20                                    | <a href="http://www.wago.com/850-834">www.wago.com/850-834</a>                 |
|   | <b>Ürün no.: 850-835</b><br>IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo<br>çorabı          | <a href="http://www.wago.com/850-835">www.wago.com/850-835</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 850-836</b><br>IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo<br>çorabı          | <a href="http://www.wago.com/850-836">www.wago.com/850-836</a>                 |

**Marking accessories**

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ürün no.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz           | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ürün no.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Ürün no.: 248-501</b><br>Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit        | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı                      | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi                      | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-007</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri                       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-012</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|   | <b>Ürün no.: 248-501/000-017</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil                | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 248-501/000-023</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil                     | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 248-501/000-024</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 750-100</b><br>Etiket kartı; DIN A4 sayfası şeklinde; düz; beyaz                                                         | <a href="http://www.wago.com/750-100">www.wago.com/750-100</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 750-103</b><br>Grup etiket taşıyıcı                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/750-103">www.wago.com/750-103</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 750-106</b><br>Grup etiket taşıyıcı                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/750-106">www.wago.com/750-106</a>                   |
| <b>shield connection</b>                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |
|  | <b>Ürün no.: 790-108</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 11 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 3 ... 8 mm                                | <a href="http://www.wago.com/790-108">www.wago.com/790-108</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 790-116</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 19 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 7 ... 16 mm                               | <a href="http://www.wago.com/790-116">www.wago.com/790-116</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 790-124</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 27 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 6 ... 24 mm                               | <a href="http://www.wago.com/790-124">www.wago.com/790-124</a>                   |

|                                                                                  |                                                                                      |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ürün no.: 790-140</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; uyumlu iletken çapı           | <a href="http://www.wago.com/790-140">www.wago.com/790-140</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-208</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 12,4 mm genişlik; 3 ... 8 mm  | <a href="http://www.wago.com/790-208">www.wago.com/790-208</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-216</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 21,8 mm genişlik; 6 ... 16 mm | <a href="http://www.wago.com/790-216">www.wago.com/790-216</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-220</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 30 mm genişlik; 6 ... 20 mm   | <a href="http://www.wago.com/790-220">www.wago.com/790-220</a> |

## Dosya İndirme

### Documentation

|                                                                                        |         |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| <b>Manual</b>                                                                          |         |                 |       |
| RS-232 C Serial Interface                                                              | V 1.0.5 | pdf<br>236,6 kB | İndir |
| <b>Additional Information</b>                                                          |         |                 |       |
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging                               | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | İndir |
| <b>System Description</b>                                                              |         |                 |       |
| Design Notes<br>Basic conditions and recommendations for higher operational safety     | V 2.0.0 | pdf<br>1,5 MB   | İndir |
| 750/753 Series I/O-System – General Product Information                                |         | pdf<br>1,7 MB   | İndir |
| Use in Hazardous Environments<br>Term definition, marking and installation regulations | V 1.0.0 | pdf<br>1,0 MB   | İndir |
| Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals                                              |         | pdf<br>780,2 kB | İndir |

## CAD/CAE-Data

|                                   |  |     |       |
|-----------------------------------|--|-----|-------|
| <b>CAD data</b>                   |  |     |       |
| 2D/3D Models 750-650/000-002      |  | URL | İndir |
| <b>CAE data</b>                   |  |     |       |
| EPLAN Data Portal 750-650/000-002 |  |     | İndir |
| WSCAD Universe 750-650/000-002    |  |     | İndir |



## Device Files

### Device Driver

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857

6.5.3.0

Sep 10, 2014

zip

4,8 MB

İndir

## Installation Notes

### Ürün ailesi

**750/753 Series – I/O System**

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.