



Veri sayfası | Ürün numarası: 704-5004

Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör;
Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı röle çıkışı; 1 değışken kontak; İki katlı
PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

www.wago.com/704-5004

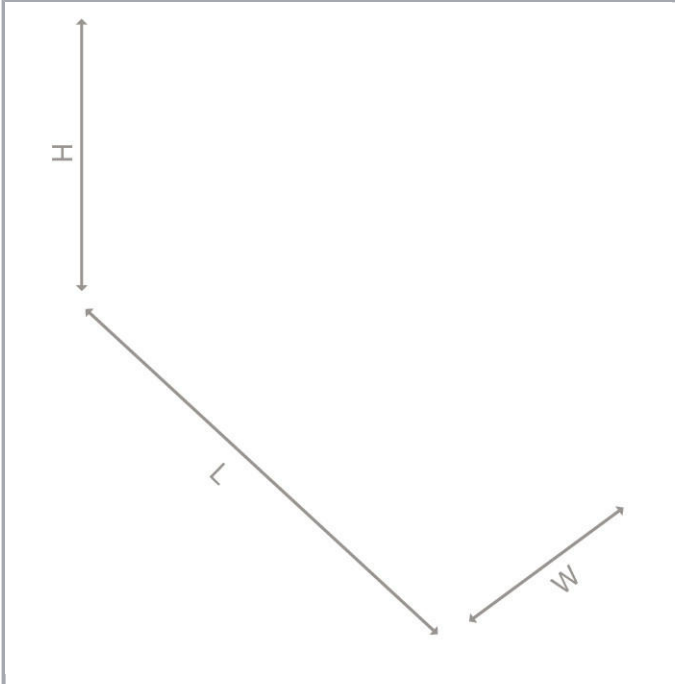

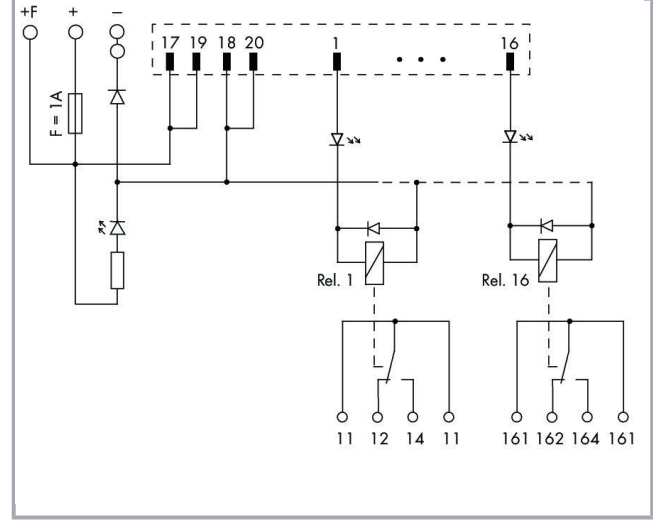

Ürün tanımı

Note:

Not:

Kullanılan röleden bağımsız olarak kanal başına maksimum sürekli akım 5A'dır.

Veri

Elektrik Verisi

In-/Outputs	16-channel relay output
Nominal operating voltage	DC 24 V
Operating voltage range	±10 %
Number of changeover/switchover contacts	1
Limiting continuous current	5 A
Max. switching voltage	AC 250 V; DC 48 V
Max. switching power (resistive)	AC 1250 VA; DC 50 W
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30 x 10 ⁶ switching operations
Durum göstergesi	LED green (channel) LED yellow (power supply)
Dahili sigorta	Supply: 1 A; Relay output: -
WAGO elementary relay	788-154

Safety and protection:

Anma gerilimi	50 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3 kVrms

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	20
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; male connector
Mating direction	Vertical
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	64
Design 2	PCB terminal blocks, double-deck
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 736 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG



Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Connection type (3)	Supply
No. of poles 3	4
Design 3	PCB terminal blocks, double-deck
Bağlantı teknolojisi 3	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 3	WAGO 736 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrical Data

Width	180 mm / 7.087 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	50 mm / 1.969 inch
Depth	105 mm / 4.134 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	Mounting carrier

Material Data

Contact material (relay)	AgNi 90/10
Ağırlık	550 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Ticari Veri

Product Group	30 ()
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454980108
Customs Tariff No.	85364900990

Uyumlu ürünler

wiring and connectors

	Ürün no.: 706-100/1300-200 Bağlantı kablosu; 20 kutuplu; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; ucu açık; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ² ; UR bileşenleri	www.wago.com/706-100/1300-200
	Ürün no.: 706-100/1300-400 Bağlantı kablosu; 20 kutuplu; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; ucu açık; 4m; İletken kesiti: 0,14 mm ² ; UR bileşenleri	www.wago.com/706-100/1300-400
	Ürün no.: 706-2300/200-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital çıkış; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-100
	Ürün no.: 706-2300/200-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital çıkış; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-200
	Ürün no.: 706-2300/200-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital çıkış; Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-300
	Ürün no.: 706-2300/300-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-100
	Ürün no.: 706-2300/300-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-200
	Ürün no.: 706-2300/300-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-300
	Ürün no.: 706-2300/301-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-100
	Ürün no.: 706-2300/301-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-200
	Ürün no.: 706-2300/301-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-300
	Ürün no.: 706-7753/301-200 Sistem kablosu; WAGO-I/O-SYSTEM, 753 Serisi için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-7753/301-200

Marking accessories

	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110
	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178

	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196
	Ürün no.: 709-198 Etiket şeritleri; beyaz	www.wago.com/709-198
General accessories		
	Ürün no.: 788-154 Temel röle; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 16 A; Modül genişliği: 13 mm; Modül yüksekliği: 15 mm	www.wago.com/788-154

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------


CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 704-5004	İndir
WSCAD Universe 704-5004	İndir


Installation Notes

Inserting a conductor

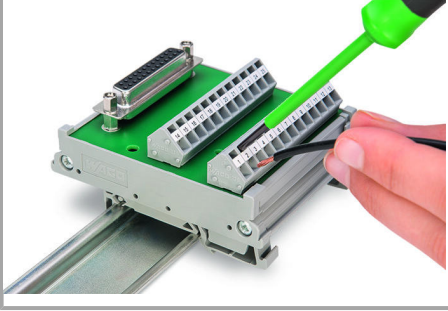


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

Assembly

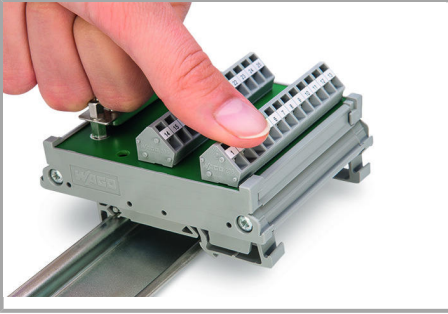

Assembly of a module on the carrier rail

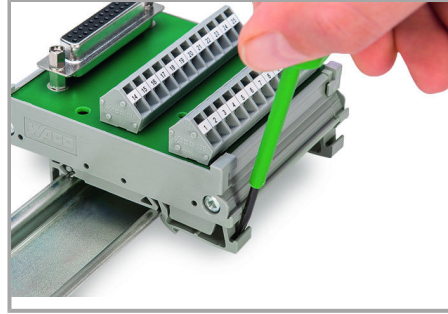

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.