


Veri sayfası | Ürün numarası: 773-332

Montaj taşıyıcısı; 773 Serisi - 2,5 mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup> / 6 mm<sup>2</sup>; DIN-35 raya montaj  
/vidalı montaj için; turuncu

[www.wago.com/773-332](http://www.wago.com/773-332)

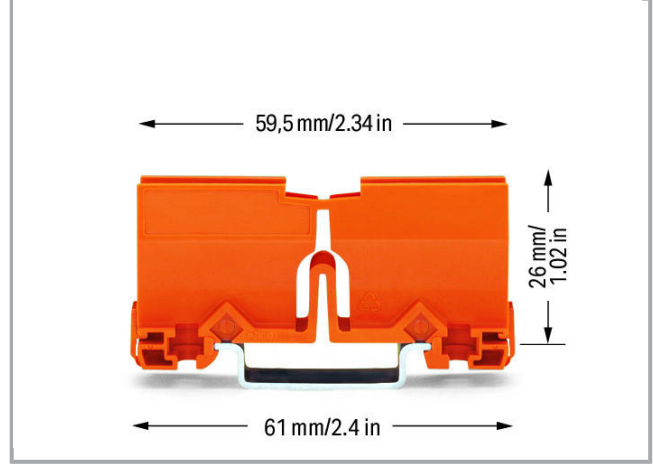

## Veri Geometrical Data

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Width  | 18 mm / 0.709 inch |
| Height | 26 mm / 1.024 inch |
| Depth  | 61 mm / 2.402 inch |

## Material Data

|             |          |
|-------------|----------|
| Renk        | turuncu  |
| Yangın yükü | 0,255 MJ |
| Ağırlık     | 8,5 g    |

## Ticari Veri

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Product Group        | 7 (Push Wire Conn.) |
| SAP'den ambalaj tipi | BOX                 |
| Country of origin    | DE                  |
| GTIN                 | 4044918526524       |
| Customs Tariff No.   | 39269097900         |

## Uyumlu ürünler

## General accessories

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ürün no.: 773-102</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2 iletkenli; saydam gövde; sarı kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>          | <a href="http://www.wago.com/773-102">www.wago.com/773-102</a> |
|    | <b>Ürün no.: 773-104</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4 iletkenli; saydam gövde; turuncu kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>       | <a href="http://www.wago.com/773-104">www.wago.com/773-104</a> |
|    | <b>Ürün no.: 773-106</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6 iletkenli; saydam gövde; mor kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>           | <a href="http://www.wago.com/773-106">www.wago.com/773-106</a> |
|    | <b>Ürün no.: 773-108</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 8 iletkenli; saydam gövde; koyu gri kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>      | <a href="http://www.wago.com/773-108">www.wago.com/773-108</a> |
|    | <b>Ürün no.: 773-112</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2 iletkenli; saydam gövde; yeşil kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>         | <a href="http://www.wago.com/773-112">www.wago.com/773-112</a> |
|    | <b>Ürün no.: 773-114</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4 iletkenli; saydam gövde; yeşil kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>         | <a href="http://www.wago.com/773-114">www.wago.com/773-114</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-116</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6 iletkenli; saydam gövde; yeşil kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>         | <a href="http://www.wago.com/773-116">www.wago.com/773-116</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-118</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 8 iletkenli; saydam gövde; yeşil kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>         | <a href="http://www.wago.com/773-118">www.wago.com/773-118</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-124</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4 iletkenli; saydam gövde; açık gri kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>      | <a href="http://www.wago.com/773-124">www.wago.com/773-124</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-162</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2 iletkenli; saydam gövde; sarı kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>          | <a href="http://www.wago.com/773-162">www.wago.com/773-162</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-164</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4 iletkenli; saydam gövde; turuncu kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>       | <a href="http://www.wago.com/773-164">www.wago.com/773-164</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-173</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı, bükümlü iletkenler için; maks. 6 mm <sup>2</sup> ; 3 iletkenli; saydam gövde; kırmızı kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 6,00 mm <sup>2</sup>         | <a href="http://www.wago.com/773-173">www.wago.com/773-173</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-514</b><br>PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid and stranded conductors; max. 2.5 mm <sup>2</sup> ; 4-conductor; Black housing; black cover; Max. surrounding air temperature: 105 °C; 2,50 mm <sup>2</sup> | <a href="http://www.wago.com/773-514">www.wago.com/773-514</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-602</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı iletkenler için; maks. 4 mm <sup>2</sup> ; 2 iletkenli; Kahverengi berrak gövde; beyaz kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>         | <a href="http://www.wago.com/773-602">www.wago.com/773-602</a> |
|  | <b>Ürün no.: 773-604</b><br>Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı iletkenler için; maks. 4 mm <sup>2</sup> ; 4 iletkenli; Kahverengi berrak gövde; kırmızı kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm <sup>2</sup>       | <a href="http://www.wago.com/773-604">www.wago.com/773-604</a> |
|                                                                                    | <b>Ürün no.: 773-606</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |



Buatlar için PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı iletkenler için; maks. 4 mm<sup>2</sup>; 6 iletkenli; Kahverengi berrak gövde; kahverengi kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; 2,50 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/773-606](http://www.wago.com/773-606)

#### Marking accessories



Ürün no.: 210-834

Etiket şeritleri; makarada; 5 mm genişlik; düz; kendinden yapışkanlı; beyaz

[www.wago.com/210-834](http://www.wago.com/210-834)

## Dosya İndirme Documentation

### Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf  
2,1 MB

İndir

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 773-332

URL

İndir

### CAE data

EPLAN Data Portal 773-332

İndir

WSCAD Universe 773-332

İndir

## Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.