

Veri sayfası | Ürün numarası: 857-150

Temel röle; Nominal giriş gerilimi: 12 VDC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; Modül genişliği: 5 mm; Modül yüksekliği: 15 mm




www.wago.com/857-150



Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

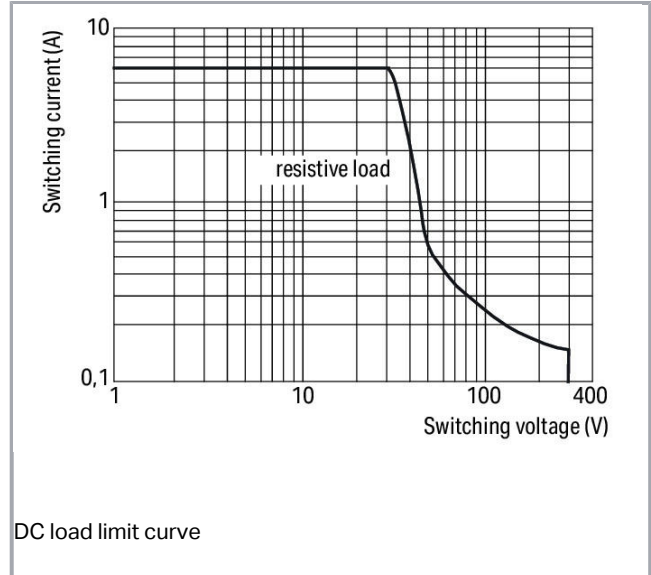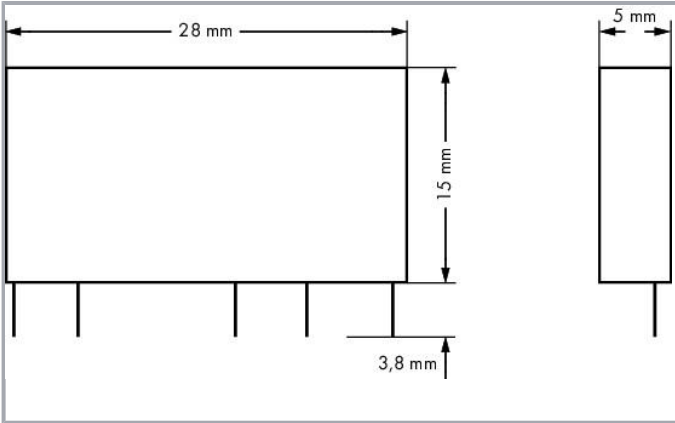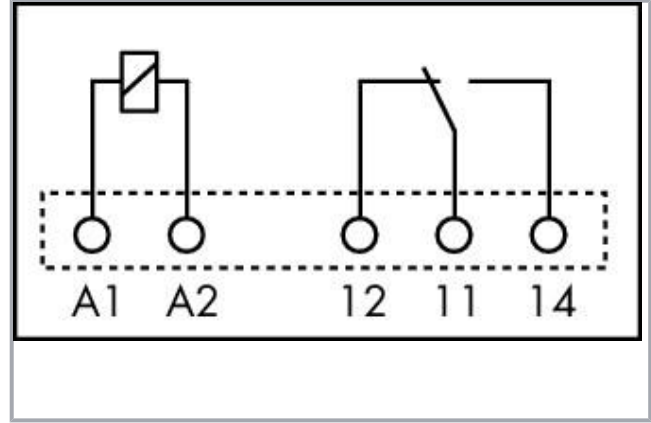

DC load limit curve

Ürün tanımı

Note:



- The 60 VDC basic relay must be used for 60 VDC, 110 VDC, 220 VDC and 115 VAC/DC, 230 VAC/DC relay modules.
- Inductive loads have to be attenuated by an appropriate protective circuit in order to protect relay coils and contacts.
- In the case of gold-plated basic relays switching voltages of 30 VDC and currents of 50 mA should not be exceeded. Higher switching power eventually evaporates the gold layer. The resulting deposits in the housing may reduce the service life.

Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 12 V
Nominal input current at U_N	0

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	1
Contact material (relay)	AgSnO ₂
Limiting continuous current	6 A
Max. make current (resistive)	(AC) 20 A / 0,02 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1500 VA; DC see load limit curve
Switching capacity	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Recommended minimum load	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
Çekme süresi (tip.)	8 ms
Bırakma süresi	4 ms
Sıçrama süresi (tip.)	3,5 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	50 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	5 x 10 ⁶ switching operations
Max. switching load with load/without load	6 min ⁻¹ / 180 min ⁻¹

Safety and protection:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	5 mm / 0.197 inch
Yüzeyden yükseklik	15 mm / 0.591 inch
Depth	28 mm / 1.09 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module
-------------	------------------

Material Data

Ağırlık	4,7 g
---------	-------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-40 ... 85 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61810-1, EN 61373; VDE, UR
------------------------------	-------------------------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	CZ
GTIN	4050821868293
Customs Tariff No.	85364900990

Onaylar / Belgeler**UL-Approvals**

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Uyumlu ürünler**General accessories**

	Ürün no.: 857-104 Röle soketi; Nominal giriş gerilimi: 24 V AC/DC; 5 mm temel röleler için; Sarı durum göstergesi	www.wago.com/857-104
--	--	--

**Dosya İndirme
Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 857-150


İndir

WSCAD Universe 857-150

İndir

Installation Notes

Assembly

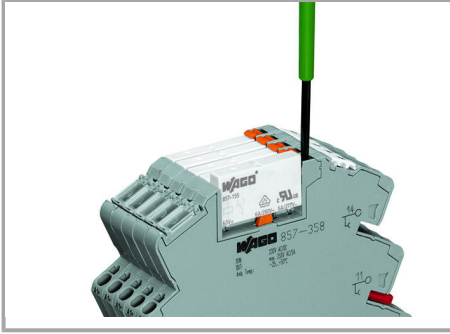

Operation of the relay ejector

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.