


Veri sayfası | Ürün numarası: 756-1405/060-200

CANopen/DeviceNet Kablosu, düz; 20 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12
soket, düz; M12 fiş, düz; menekşe



www.wago.com/756-1405/060-200

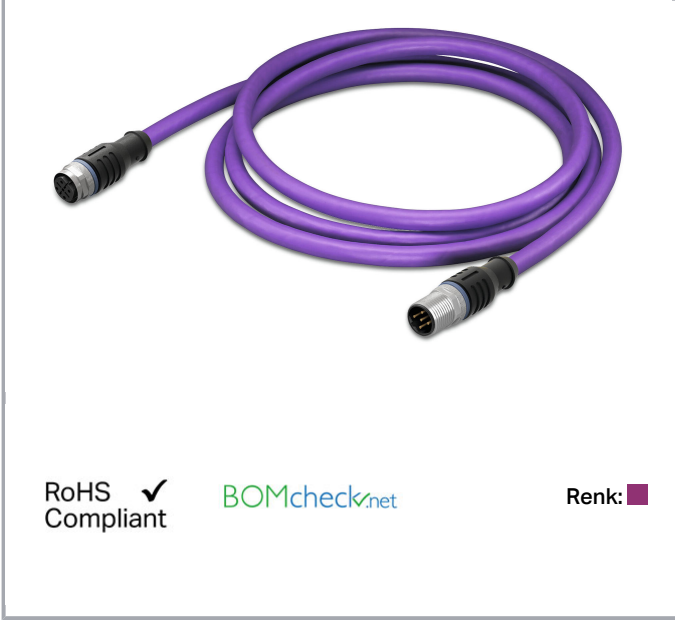

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■

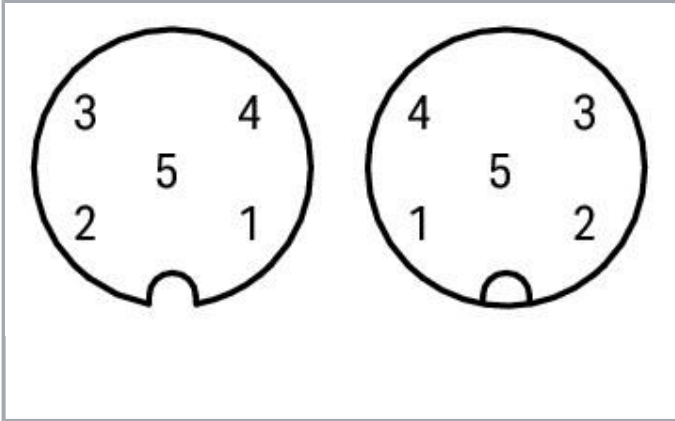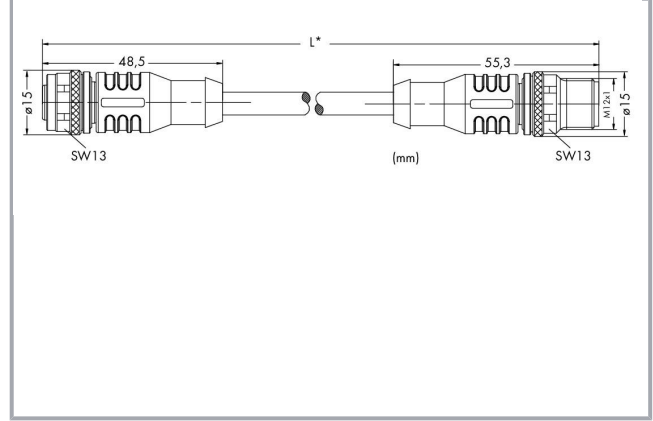

Pin 2, 3: 0,38 mm²; Pin 4, 5: 0,67 mm²

1	⌋	Schirm		1
2	⌋	rot		2
3	⌋	schwarz		3
4	⌋	weiss		4
5	⌋	blau		5

Ürün tanımı

Short description:

- PUR VT, halogen-free
- Suitable for drag chains
- Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation
- Good chemical resistance
- Cable used: UL listed

**Veri****Technical Data**

Connection type	M12 socket - M12 plug
Kutup sayısı	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Cable length	20 m
Communication/Fieldbus	CANopen
Communication/Fieldbus (2)	DeviceNet
Çalışma gerilimi	≤ 300 V
Operating current	4 A
Rated surge voltage	2 kV
Kontak direnci	10 MΩ
Yalıtım direnci	≥ 2 x 10 ⁸ Ω/km
İletken direnci	≤ 57 Ω/km (AWG22) + ≤ 79 Ω/km (AWG24)

Mekanik Veri

bükme yarıçapı	min. 5 x cable Ø
Bending cycles	5 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Durchmesser der Mantelleitung	6,6 ... 7,2 mm
Bauartkurzzeichen	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt
Screening	tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %
İletken tasarımı	Bare copper wire (19 x 0.125 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Gövde malzemesi	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Tightening torque	1 Nm
Ağırlık	1338 g
Renk	menekşe

Environmental Requirements

Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +80 °C
Koruma sınıfı	IP67
Kirlilik derecesi (5)	3/2 per IEC 60664-1

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
----------------------	-----



Country of origin	DE
GTIN	4045454640996
Customs Tariff No.	85444290900

Dosya İndirme Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	İndir
--	---------------	-------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1405/060-200	İndir
---------------------------------	-------

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.