






Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net



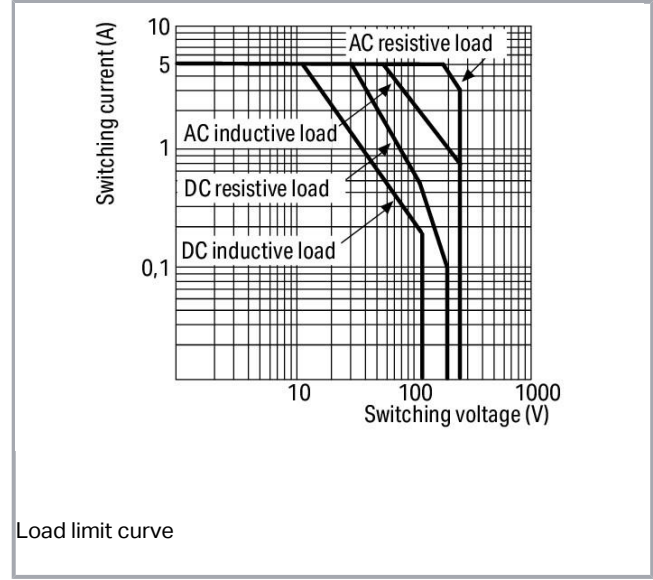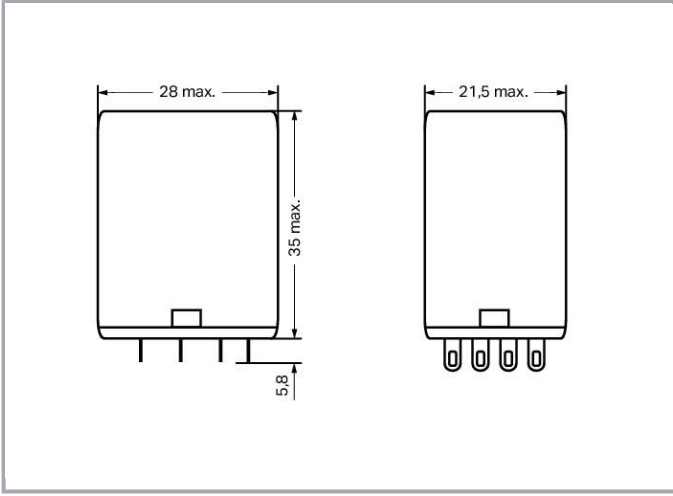

Ürün tanımı

Note:

** Altın tabakasının zarar görmesini engellemek için 30 VDC anahtarlama gerilimi ve 50 mA akım değerleri aşılmamalıdır. Daha yüksek anahtarlama gücü altın tabakasının buharlaşmasına yol açar. Bunun bir sonucu olarak gövdede ortaya çıkan birikintiler hizmet ömrünü kısaltabilir.

Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Nominal input current at U_N	42 mA

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	4
Contact material (relay)	AgCe + Au
Limiting continuous current	5 A
Max. make current (resistive)	(AC) 15 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1000 VA; DC see load limit curve
Recommended minimum load	5 V / 1 mA / 50 mW
Çekme süresi (tip.)	25 ms
Bırakma süresi	25 ms
Sıçrama süresi (tip.)	4 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100 x 10 ³ switching operations



Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)

20 x 10⁶ switching operations**Signaling**

Durum göstergesi

LED red
Mechanical**Safety and protection:**

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)

1,5 kVrms

Dielectric strength open contact (AC, 1 min)

1 kVrms

Koruma sınıfı

IP20

Geometrical Data

Width

21,5 mm / 0.846 inch

Yüzeyden yükseklik

35 mm / 1.378 inch

Depth

28 mm / 1.102 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi

Pluggable module

Material Data

Ağırlık

38,8 g

Environmental RequirementsSurrounding air (operating) temperature at U_N

-25 ... 70 °C

Surrounding air (storage) temperature

-40 ... 80 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar

EN 61810-1

Ticari Veri

Product Group

6 (Interface Electronics)

SAP'den ambalaj tipi

BOX

Country of origin

CN

GTIN

4055143532068

Customs Tariff No.

85364190890

Uyumlu ürünler

General accessories



Ürün no.: 858-100

Röle soketi; 4 değişken kontak

www.wago.com/858-100

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.