
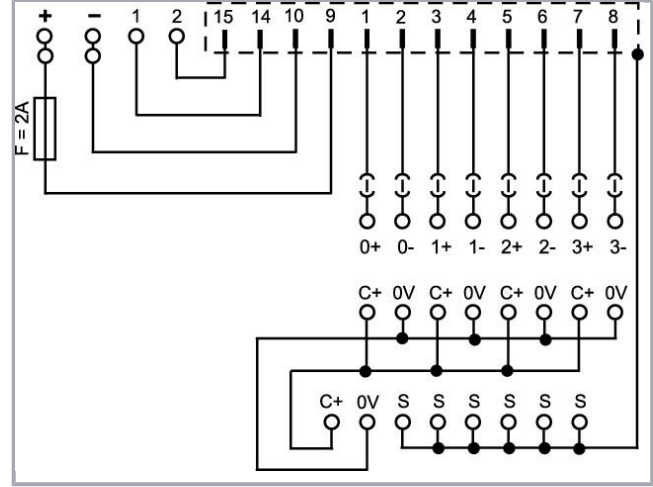


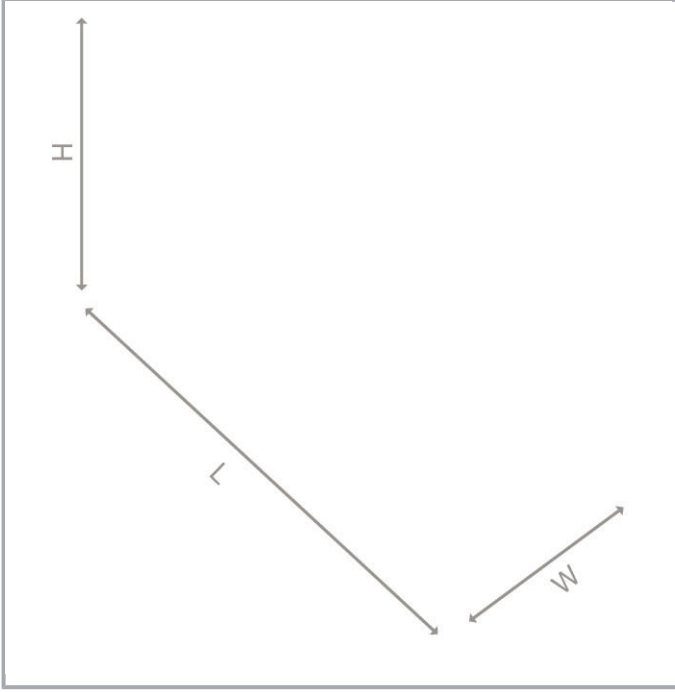

**Veri****Elektrik Verisi**

In-/Outputs	4-channel analog in- or output
Circuit type	4-conductor termination
Operating voltage	$\leq$ DC 48 V
Limiting continuous current	1 A
Dahili sigorta	Supply: 2 A
Specialty functions	With disconnect/test terminal blocks

Safety and protection:

Anma gerilimi	50 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	15
Pluggable connector	D-sub; male connector
Mating direction	Vertical
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	8
Design 2	PCB terminal blocks
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®



WAGO terminal 2	WAGO 742 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Connection type (3)	Field
No. of poles 3	16
Design 3	PCB terminal blocks, 2-row
Bağlantı teknolojisi 3	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 3	WAGO 236 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Connection type (4)	Supply
No. of poles 4	6
Design 4	PCB terminal blocks, double-deck
Bağlantı teknolojisi 4	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 4	WAGO 736 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrical Data

Width	66 mm / 2.598 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	50 mm / 1.969 inch
Depth	105 mm / 4.134 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	Mounting carrier

Material Data

Ağırlık	131 g
---------	-------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Ticari Veri

Product Group	30 ()
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4050821115441
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler**Marking accessories**

	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110
	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196
	Ürün no.: 709-198 Etiket şeritleri; beyaz	www.wago.com/709-198

wiring and connectors

	Ürün no.: 706-2300/500-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 4 analog çıkış (akım); Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,25 mm ²	www.wago.com/706-2300/500-100
	Ürün no.: 706-2300/500-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 4 analog çıkış (akım); Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,25 mm ²	www.wago.com/706-2300/500-200
	Ürün no.: 706-2300/500-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 4 analog çıkış (akım); Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,25 mm ²	www.wago.com/706-2300/500-300


Dosya İndirme**Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data**CAE data**


Installation Notes

Inserting a conductor

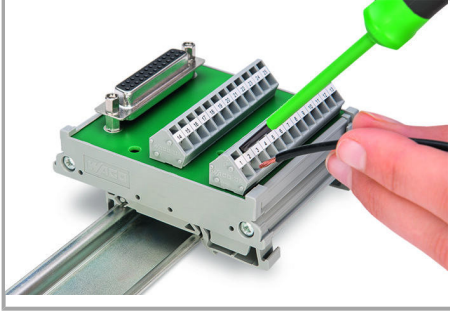


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

Assembly

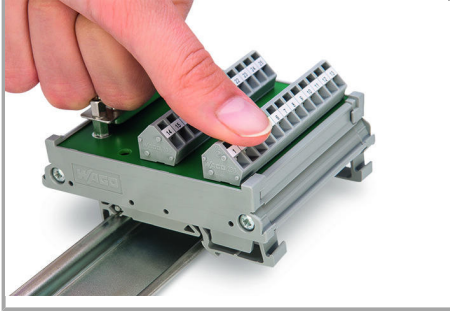

Assembly of a module on the carrier rail

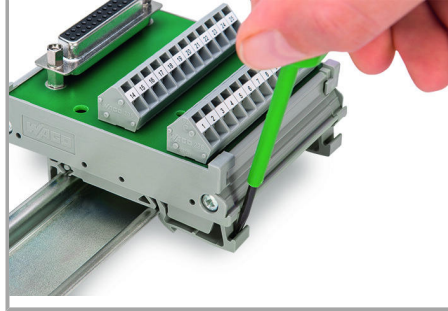

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.