


Veri sayfası | Ürün numarası: 756-3206/140-150


Bağlantı kablosu; M8 sensör/aktüatör kutuları bağlantısı için; 14 kutuplu; M16 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; 15 m

www.wago.com/756-3206/140-150

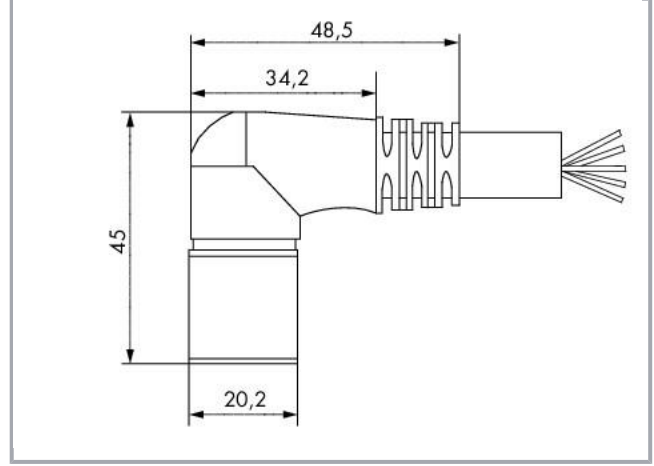

RoHS ✓
Compliant

BOMcheck.net

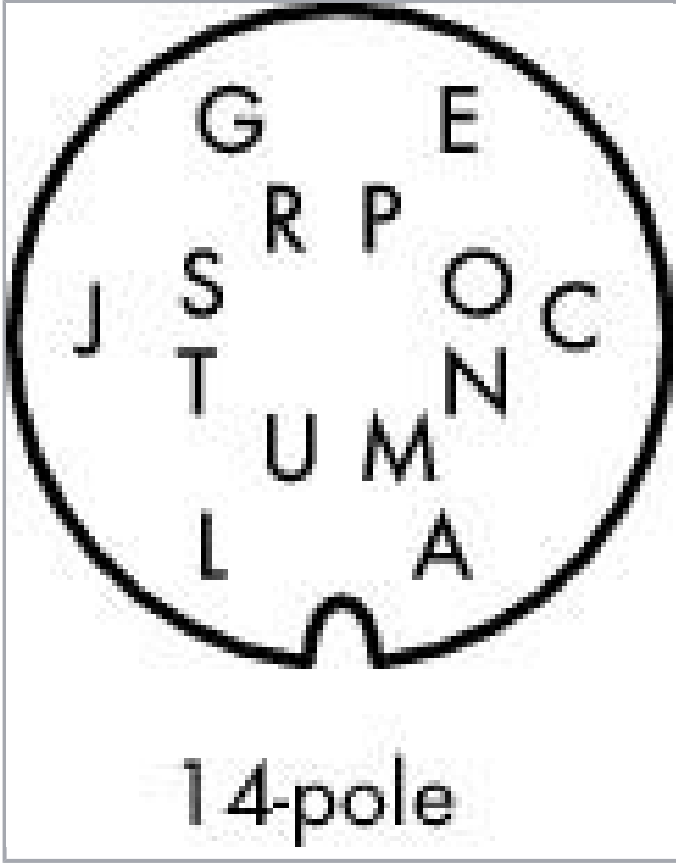Pin A, L: 0.75 mm²Pin C - J, N - T: 0.34 mm²

A	brown	N	pink-brown
C	white-pink	O	violet
E	black	P	white
G	pink	R	red
J	green	S	gray
L	blue	T	yellow
M	commoned with A	U	commoned with L

Veri**Technical Data**

Connection type	M16 socket - free end
Kutup sayısı	14
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Cable length	15 m
Çalışma gerilimi	150 V
Operating current	4 A
Operating current	6 A (0,75 mm ²)
Rated surge voltage	1,2 kV

Mekanik Veri

Bending cycles	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Durchmesser der Mantelleitung	8,9 ... 9,3 mm
Ağırlık	1640 g

Environmental Requirements

Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-30 ... +90 °C
--------------------------------------	----------------



Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +90 °C
Koruma sınıfı	IP67

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918978552
Customs Tariff No.	85444290900

Dosya İndirme

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 537,3 kB	İndir
---	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-3206/140-150	İndir
---------------------------------	-------

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.