


## Veri sayfası | Ürün numarası: 788-177

Temel röle; Nominal giriş gerilimi: 115 VAC; 2 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 8 A; altın kontaklı; Modül genişliği: 13 mm; Modül yüksekliği: 15 mm




[www.wago.com/788-177](http://www.wago.com/788-177)

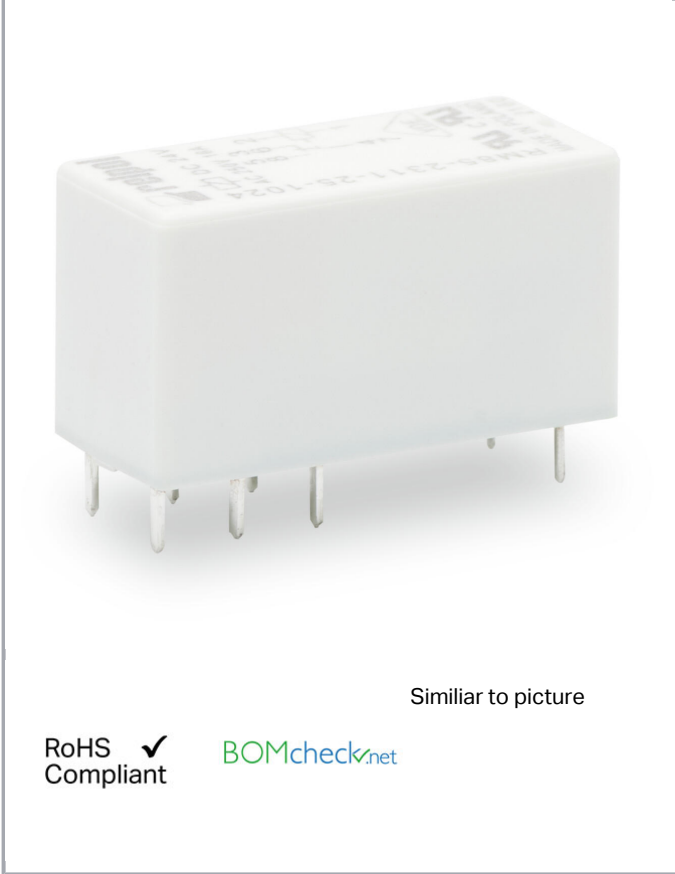

Similar to picture

RoHS  
Compliant

BOMcheck.net

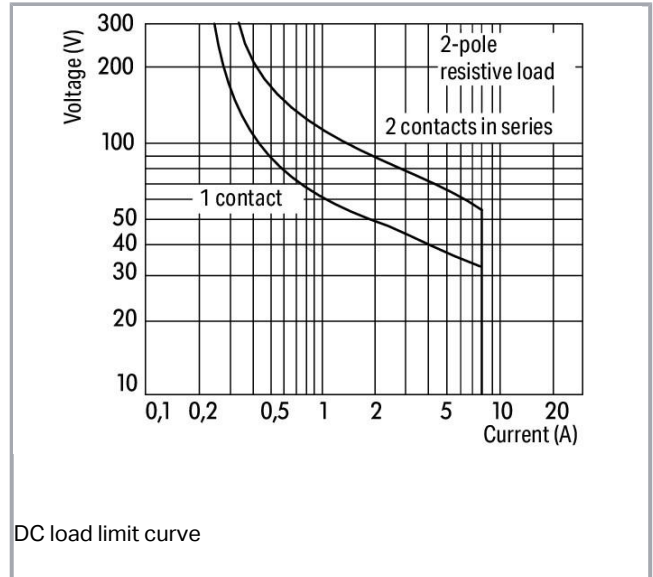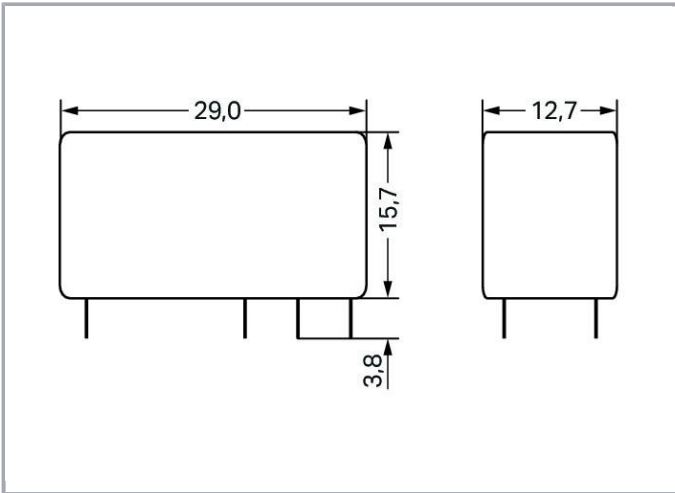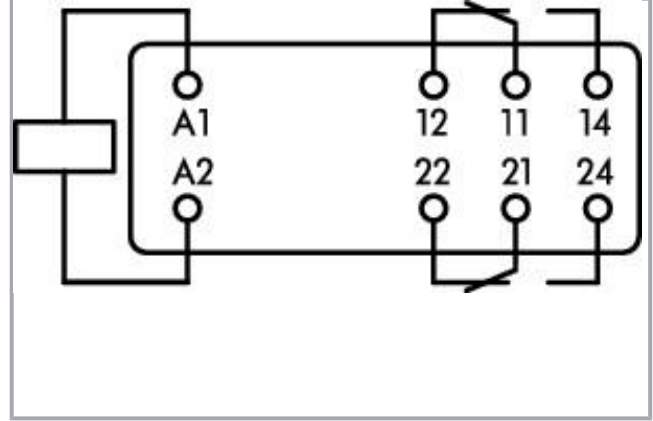

DC load limit curve

## Ürün tanımı

**Note:**

\* Altın tabakasının zarar görmesini engellemek için 30 VDC anahtarlama gerilimi ve 50 mA akım değerleri aşılmamalıdır. Daha yüksek anahtarlama gücü altın tabakasının buharlaşmasına yol açar. Bunun bir sonucu olarak gövdede ortaya çıkan birikintiler hizmet ömrünü kısaltabilir.

**Veri****Technical Data****Control circuit**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominal input voltage $U_N$ | AC 115 V |
|-----------------------------|----------|

**Load circuit:**

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Number of changeover/switchover contacts      | 2                                           |
| Contact material (relay)                      | AgNi + Au                                   |
| Limiting continuous current                   | 8 A                                         |
| Max. switching voltage                        | AC 250 V                                    |
| Max. switching power (resistive)              | AC 2000 VA; DC see load limit curve         |
| Switching capacity                            | AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V |
| Recommended minimum load                      | 5 V / 2 mA / 50 mW                          |
| Çekme süresi (tip.)                           | 7 ms                                        |
| Bırakma süresi                                | 3 ms                                        |
| Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 10 x 10 <sup>3</sup> switching operations   |
| Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 30 x 10 <sup>6</sup> switching operations   |

**Safety and protection:**

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 5 kVrms |
| Dielectric strength open contact (AC, 1 min)          | 1 kVrms |
| Koruma sınıfı                                         | IP40    |

**Geometrical Data**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Width              | 12,7 mm / 0.5 inch   |
| Yüzeyden yükseklik | 15,7 mm / 0.618 inch |
| Depth              | 29 mm / 1.142 inch   |

**Mekanik Veri**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Montaj tipi | Pluggable module |
|-------------|------------------|

**Material Data**

|         |        |
|---------|--------|
| Ağırlık | 12,6 g |
|---------|--------|

**Environmental Requirements**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Surrounding air (operating) temperature at U <sub>N</sub> | -40 ... 70 °C |
| Surrounding air (storage) temperature                     | -40 ... 85 °C |

**Standartlar ve Spesifikasyonlar:**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61810-1 |
|------------------------------|------------|

**Ticari Veri**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Product Group        | 6 (Interface Electronics) |
| SAP'den ambalaj tipi | BOX                       |
| Country of origin    | DE                        |
| GTIN                 | 4050821867890             |
| Customs Tariff No.   | 85364900990               |

**Uyumlu ürünler****General accessories****Ürün no.: 788-102**

Röle soketi; 2 değişken kontak; 15 mm temel röleler için; gri

[www.wago.com/788-102](http://www.wago.com/788-102)**Dosya İndirme  
Documentation****Additional Information**

|                                                          |         |                 |       |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | İndir |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|

**CAD/CAE-Data****CAE data**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| WSCAD Universe 788-177 | İndir |
|------------------------|-------|



## Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.