

Veri sayfası | Ürün numarası: 757-403/000-005



M8 sensör/aktüatör kutusu; 10 yollu; 3 kutuplu; 5 m bağlantı kablosu

www.wago.com/757-403/000-005



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

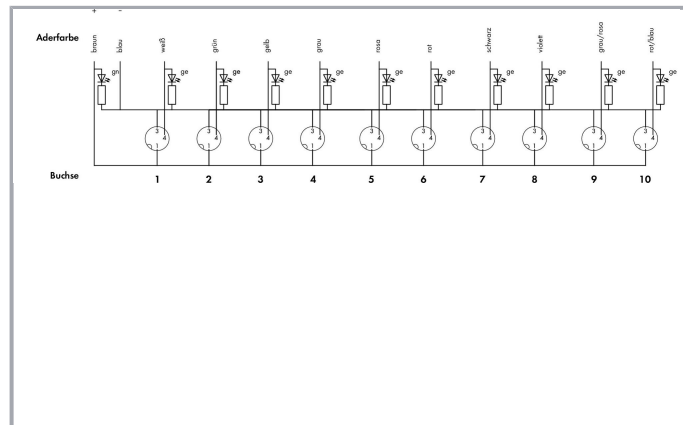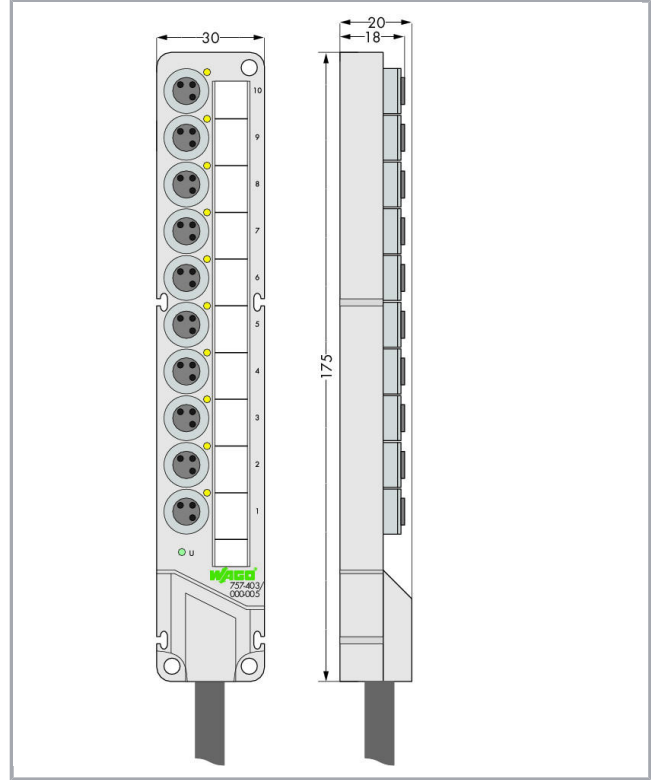

Ürün tanımı

- M8 sensör/aktüatör kutuları, 4, 6, 8 ve 10 yollu
- 3 kutuplu (kontak başına 1 sinyal)



- 5 ve 10 m kablo uzunluğu (ucu boş kablo, 100 mm, sıyrılmış), 4 yollu sensör/aktüatör kutusu, 2m kablo uzunluğu (ucu boş kablo, 200 mm, sıyrılmış)
- Yeşil LED çalışma göstergesi
- Sarı LED durum göstergesi
- etiket şeritleri dahil (not: WMB etiketler de kullanılabilir)
- M8 koruyucu kapaklar dahil (2 adet)

Veri

Technical Data

R ON (maks.)	0,01 Ω
Supply voltage	DC 10 ... 30 V; Bemessungsspannung: 32 V ~ eff.
Current carrying capacity of the signal connections	2 A
Current carrying capacity of the supply connections	6 A
Bemessungswert der galvanischen Trennung	500 V
Funktional getrennte Potentialgruppen	Kontakt/Kontakt
Insulation resistance	1000 M Ω
Signal characteristic	PNP
Indicators	LED yellow: Signal status (1 x per contact); LED (U) green: Sensor /actuator box status

Bağlantı verisi

Connection technology: In-/Outputs	10 x M8 connectors, 3 poles
Connection technology: trunk cable	1 x feste Anschlussleitung
Kablo uzunluğu	5 m
Sıyırma uzunluğu	100 mm / 3.94 inch
Colors of the leads	white, green, yellow, gray, pink, red, black, purple, gray/pink, red /blue, brown, blue
Conductor cross section	Kesit min (1): 0,34 mm ² ; Maks. kesit (2): 0,75 mm ²

Geometrical Data

Width	30 mm / 1.181 inch
Height	20 mm / 0.787 inch
Depth	175 mm / 6.89 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Screw mount
-------------	-------------

Material Data

Gövde malzemesi	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035
Halogen-free	Yes

Durchmesser der Mantelleitung	7,6 mm
bükme yarıçapı	min. 10 x kablo Ø
Materialeigenschaften der Anschlüsse	Contact: CuSn, pre-nickelated and 0.8 µm gold-plated; Tapped bush: Zn diecast nickel-plated; Seal: Viton; Connection cycles: 50
Sheath material	PUR
Color of sheathed cable	black
Dikme	Konformal kaplamalı tam kapsüllü (UL 94 V0)

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-5 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +80 °C
Koruma sınıfı	IP68
Kirlilik derecesi (5)	VDE 0110'e göre 3
Titreşime dayanıklı	acc. to IEC 60068-2-6
Darbe direnci	acc. to IEC 60068-2-27

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918978651
Customs Tariff No.	85366990990

Onaylar / Belgeler

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 756-8101 M8 koruyucu kapak; kullanılmayan soketler için; -	www.wago.com/756-8101
	Ürün no.: 757-000 Sensör/aktüatör kutusu için ara parça modülü; 10 yollu	www.wago.com/757-000

Marking accessories



Ürün no.: 210-110
Fiber uçlu kalem

www.wago.com/210-110



Ürün no.: 757-001
Etiket şeritleri; not stretchable; takma tipi; beyaz

www.wago.com/757-001

Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information		pdf 537,3 kB	İndir
---	--	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 757-403/000-005	URL	İndir
------------------------------	-----	-------

CAE data

EPLAN Data Portal 757-403/000-005		İndir
-----------------------------------	--	-------

WSCAD Universe 757-403/000-005		İndir
--------------------------------	--	-------

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.