

Veri sayfası | Ürün numarası: 757-284/000-010



M12 sensör/aktüatör kutusu; 8 yollu; 4 kutuplu; 10 m bağlantı kablosu

[www.wago.com/757-284/000-010](http://www.wago.com/757-284/000-010)



RoHS  Compliant

BOMcheck.net

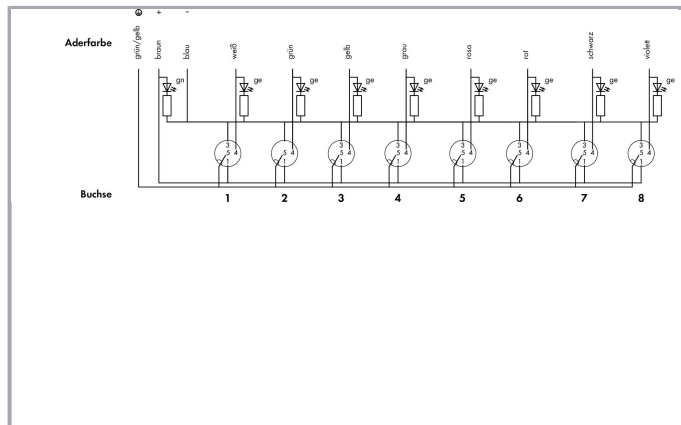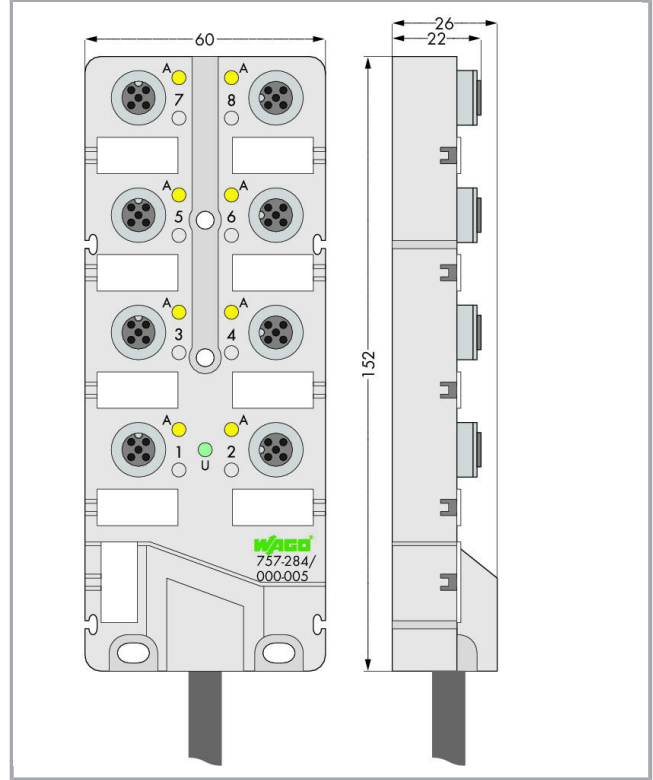

## Ürün tanımı

- M12 sensör/aktüatör kutuları., 4, 6 ve 8 yollu
- 4 kutuplu (kontak başına 1 sinyal)
- Kablo uzunluğu 5 m veya 10 m



- Yeşil LED çalışma göstergesi
- Sarı LED durum göstergesi
- etiketler dahil (10 adet)
- M12 koruyucu kapaklar dahil (2 adet)

## Veri

### Technical Data

|                                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| R ON (maks.)                                        | 0,01 $\Omega$                                                                               |
| Supply voltage                                      | DC 10 ... 30 V; Bemessungsspannung: 32 V ~ eff.                                             |
| Current carrying capacity of the signal connections | 2 A                                                                                         |
| Current carrying capacity of the supply connections | 9 A                                                                                         |
| Bemessungswert der galvanischen Trennung            | 500 V                                                                                       |
| Funktional getrennte Potentialgruppen               | Kontakt/Kontakt                                                                             |
| Insulation resistance                               | 1000 M $\Omega$                                                                             |
| Signal characteristic                               | PNP                                                                                         |
| Indicators                                          | LED (A) yellow: Signal status (1 x per contact); LED (U) green: Sensor /actuator box status |

### Bağlantı verisi

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Connection technology: In-/Outputs | 8 x M12 connectors, 4 poles, incl. PE                                           |
| Connection technology: trunk cable | 1 x feste Anschlussleitung                                                      |
| Kablo uzunluğu                     | 10 m                                                                            |
| Sıyırma uzunluğu                   | 100 mm / 3.94 inch                                                              |
| Colors of the leads                | white, green, yellow, gray, pink, red, black, purple, green/yellow, brown, blue |
| Conductor cross section            | Kesit min (1): 0,34 mm <sup>2</sup> ; Maks. kesit (2): 1 mm <sup>2</sup>        |

### Geometrical Data

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Width  | 60 mm / 2.362 inch  |
| Height | 26 mm / 1.024 inch  |
| Depth  | 152 mm / 5.984 inch |

### Mekanik Veri

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montaj tipi | Screw mount |
|-------------|-------------|

### Material Data

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gövde malzemesi               | PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035    |
| Halogen-free                  | Yes                           |
| Durchmesser der Mantelleitung | 8,2 mm                        |
| bükme yarıçapı                | min. 10 x kablo $\varnothing$ |

## Materialeigenschaften der Anschlüsse

Contact: CuSn, pre-nickelated and 0.8 µm gold-plated; Tapped bush: Zn diecast nickel-plated; Seal: Viton; Connection cycles: 50

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Sheath material         | PUR                                         |
| Color of sheathed cable | black                                       |
| Dikme                   | Konformal kaplamalı tam kapsüllü (UL 94 V0) |

## Environmental Requirements

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Surrounding air (operating) temperature | -25 ... 80 °C          |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt    | -5 ... +80 °C          |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend    | -40 ... +80 °C         |
| Koruma sınıfı                           | IP68                   |
| Kirlilik derecesi (5)                   | VDE 0110'e göre 3      |
| Titreşime dayanıklı                     | acc. to IEC 60068-2-6  |
| Darbe direnci                           | acc. to IEC 60068-2-27 |

## Ticari Veri

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SAP'den ambalaj tipi | BOX           |
| Country of origin    | DE            |
| GTIN                 | 4045454028473 |
| Customs Tariff No.   | 85366990990   |

## Onaylar / Belgeler

## UL-Approvals

| Logo                                                                               | Onay                                                     | İlave Onay Metni | Belge adı        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | UL<br>UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508           | E175199<br>Sec.5 |

## Uyumlu ürünler

## Marking accessories

|                                                                                    |                                                                       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Ürün no.: 210-110<br>Fiber uçlu kalem                                 | <a href="http://www.wago.com/210-110">www.wago.com/210-110</a> |
|  | Ürün no.: 757-011<br>Etiket kartı; not stretchable; takma tipi; beyaz | <a href="http://www.wago.com/757-011">www.wago.com/757-011</a> |

## General accessories

|                                                                                    |                                                                          |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Ürün no.: 756-8102<br>M12 koruyucu kapak; kullanılmayan soketler için; - | <a href="http://www.wago.com/756-8102">www.wago.com/756-8102</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|



Ürün no.: 757-080

Sensör/aktüatör kutusu için ara parça modülü; 8 yollu

[www.wago.com/757-080](http://www.wago.com/757-080)

## Dosya İndirme

### Documentation

#### Additional Information

|                                                          |         |                 |       |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | İndir |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|

#### System Description

|                                                     |                 |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Sensor/Actuator Boxes – General Product Information | pdf<br>537,3 kB | İndir |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                              |     |       |
|------------------------------|-----|-------|
| 2D/3D Models 757-284/000-010 | URL | İndir |
|------------------------------|-----|-------|

### CAE data

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| EPLAN Data Portal 757-284/000-010 | İndir |
|-----------------------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| WSCAD Universe 757-284/000-010 | İndir |
|--------------------------------|-------|

## Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.