

Veri sayfası | Ürün numarası: 289-708

Arayüz modülü; HD-Sub-D; Dişi konnektör; 62 kutuplu; Üç katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; blendaj bağlantılı; 2,50 mm²




www.wago.com/289-708




Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

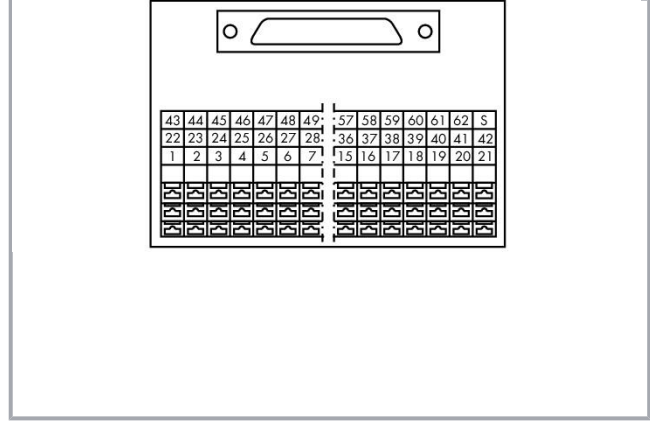

43	44	45	46	47	48	49	57	58	59	60	61	62	S
22	23	24	25	26	27	28	36	37	38	39	40	41	42
1	2	3	4	5	6	7	15	16	17	18	19	20	21
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

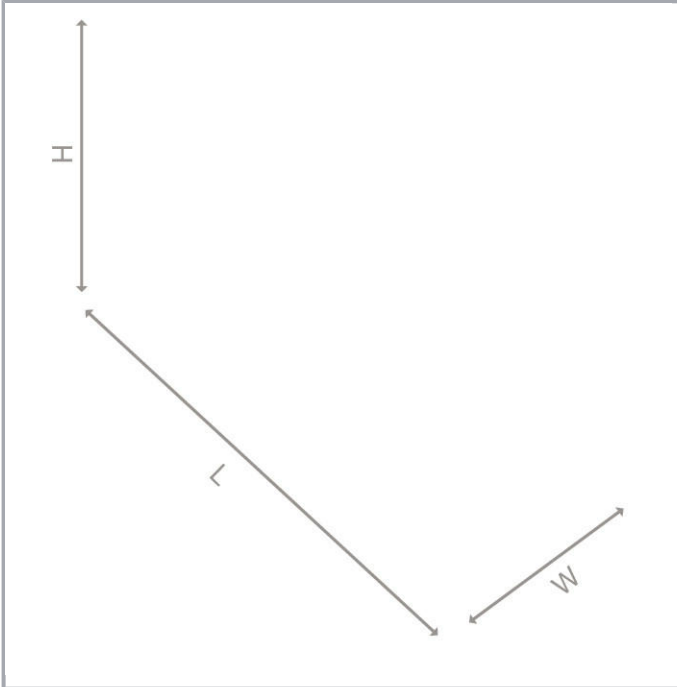



Veri

Elektrik Verisi

Operating voltage	≤ AC 100 V; ≤ DC 125 V
Nominal akım	1 A
Contact resistance (max.)	15 mΩ
Specialty functions	With shield connection

Safety and protection:

Anma gerilimi	100 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	62
Pluggable connector	HD-subminiature; female connector
Mating direction	Vertical
Pull relief	Stud bolts UNC 4-40
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	63
Design 2	PCB terminal blocks, 3-deck
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 737 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	3 / 50 takıp çıkarma
Strain relief	Gewindebolzen UNC 4-40

Geometrical Data

Width	108 mm / 4.252 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	62 mm / 2.441 inch
Depth	85 mm / 3.346 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	Mounting carrier

Material Data

Konnektör kontağı	Ni üzerinde Au
Yangın yükü	1,184 MJ
Ağırlık	172,5

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 55 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Standartlar ve Spesifikasyonlar:






Standartlar/spesifikasyonlar	VDE 0660, EN 60947
------------------------------	--------------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454344290
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler

Marking accessories

	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196
	Ürün no.: 709-198 Etiket şeritleri; beyaz	www.wago.com/709-198
tools		
	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 289-708


İndir

WSCAD Universe 289-708


İndir

Installation Notes

Inserting a conductor

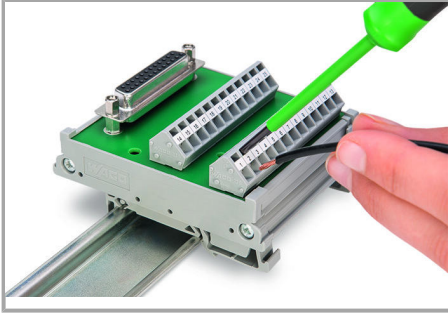


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

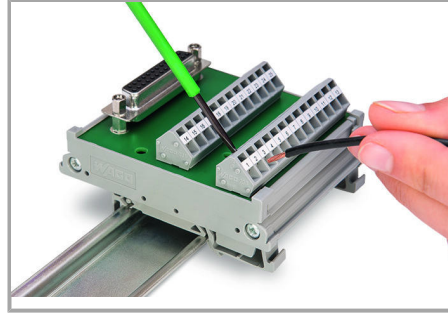


Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Assembly

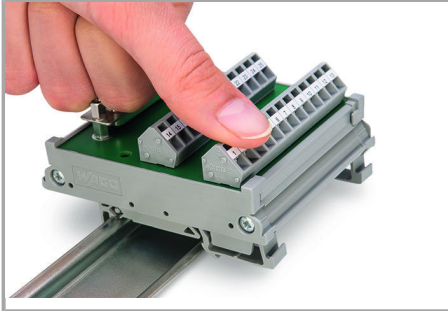

Assembly of a module on the carrier rail

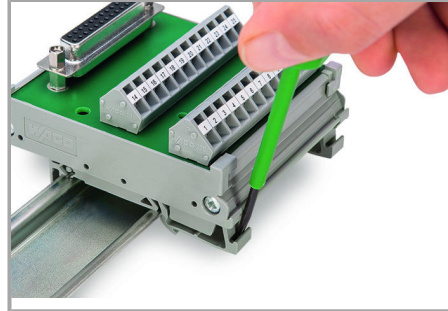

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.