
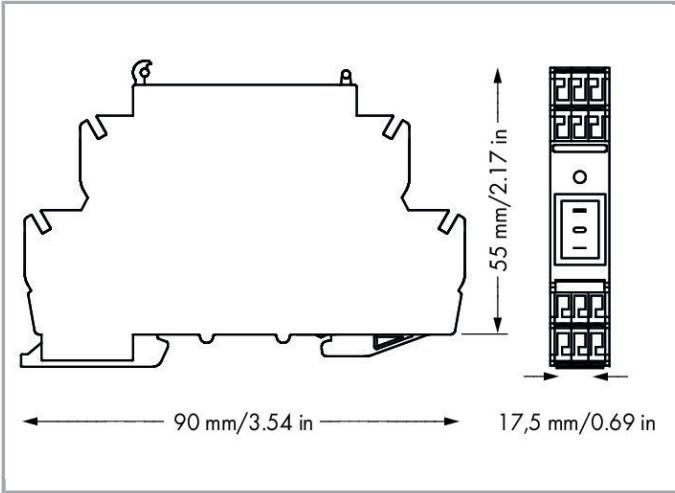


Veri sayfası | Ürün numarası: 789-802

Anahtarlama modülü; 2 kutuplu devre kesicili; Anahtarlama gerilimi: 250 VAC;
Anahtarlama akımı: 16 A

www.wago.com/789-802

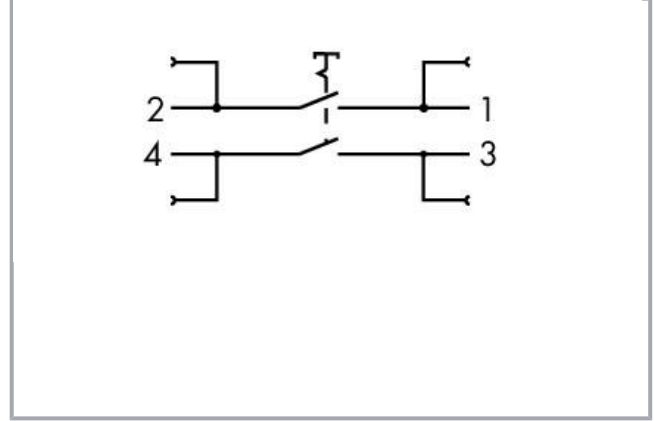

Veri Elektrik Verisi

Operating voltage	≤ AC 250 V
Current consumption at supply voltage	0
Anahtarlama akımı, rezistif	16 A
Inrush current max.	100 A (capazitive)
Max. switching voltage	AC 250 V



Contact resistance	$\leq 100 \text{ m}\Omega$ (12 V/1 ADC; new condition)
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$ (500 VDC; new condition)
Contact gap	$\geq 3 \text{ mm}$
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	10×10^3 switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	50×10^3 switching operations

Safety and protection:

Anma gerilimi	250 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	2
Dielektrik dayanımı, açık kontak (AC, 1 dak)	1,25

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP®
Tek damarlı boylar	02 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrical Data

Width	17,5 mm / 0.689 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	55 mm / 2.165 inch
Depth	90 mm / 3.543 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	DIN-rail-mount enclosure

Material Data

Contact material (switch)	Ag alloy
Yangın yükü	1,098 MJ
Ağırlık	45,9

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-20 ... 55 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 80 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 50178; EN 60664-1, EN 61058-1
------------------------------	----------------------------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821274810
Customs Tariff No.	85365080900

Uyumlu ürünler**Marking accessories**

	Ürün no.: 248-504 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/248-504
--	---	--

Jumper

	Ürün no.: 789-112 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 12 yollu; Nominal akım 16 A; kaplanmamış; gümüş-renkli	www.wago.com/789-112
--	--	--

ferrule

	Ürün no.: 216-241 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	www.wago.com/216-241
	Ürün no.: 216-242 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-242
	Ürün no.: 216-243 Yüksük; 1 mm ² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı	www.wago.com/216-243
	Ürün no.: 216-244 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-244

tools

	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720
--	---	--

Dosya İndirme**Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 789-802	URL	İndir
----------------------	-----	-------


CAE data

EPLAN Data Portal 789-802	İndir
---------------------------	-------

WSCAD Universe 789-802	İndir
------------------------	-------

Installation Notes

Inserting a conductor

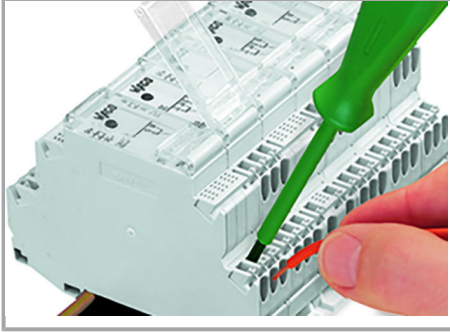

Connection of conductor.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.