
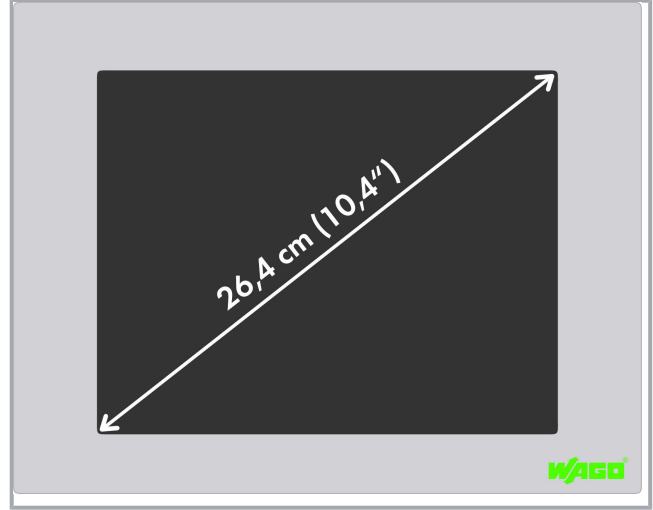


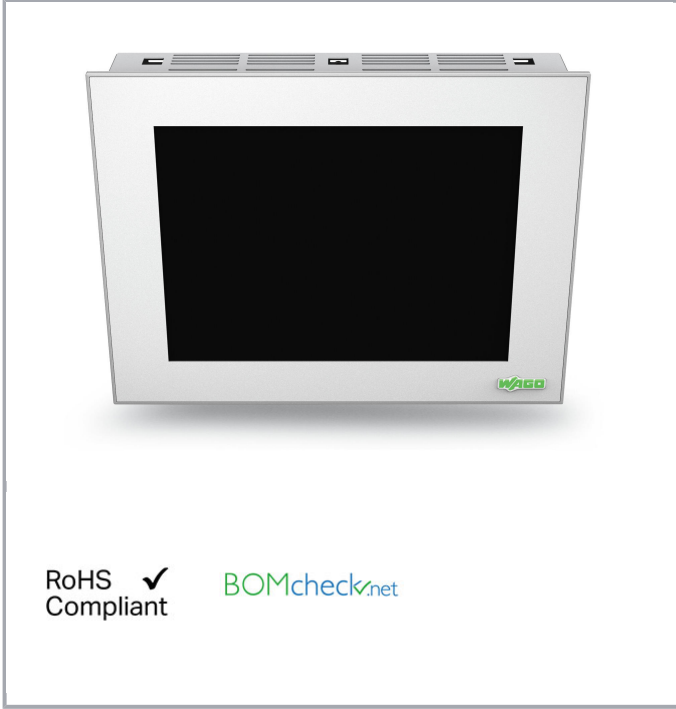

Ürün tanımı

HMI çalışma zamanı yazılımının yanısıra kontrol paneli ayrıca PLC çalışma zamanı yazılımına sahiptir ve bu nedenle tam bir otomasyon cihazıdır. İşletme ve izleme için ayarlanabilen fonksiyonlar sunar ve kontrol görevlerini bağımsız olarak işleyebilir.

Yazılım konfigürasyonu:

- WAGO çalışma zamanı (PLC, HMI)
- Panel konfigürasyon yazılımı
- TV versiyonları: CoDeSys Hedef Gösterimli CoDeSys PLC

Veri

Technical Data

Display diagonal	26,4 cm (10.4 Inches)
Gösterim	TFT
Gösterim renkleri	65536 renk
Graphics resolution	(640 x 480) px
Kontrast oranı	500:1
Görüş açısı, yatay/dikey	-65° ... 65° / -45° ... 65°
Parlaklık	430



HBT Half Brightness Time	50 h
Visualization	Target-Visu
İletişim	Modbus TCP Ethernet Modbus RTU CANopen
İşletim sistemi	Windows CE
İşlemci	32 Bit Xscale 520 MHz
Programlama	WAGO-I/O-PRO V2.3
Ana bellek (RAM)	64 MB
Dahili bellek (flaş)	32 MB
RAM memory	1 MB
Program memory	1024 kByte
Data memory	1024 kByte
Software non-volatile memory	128 Kbytes
Hafıza kartı tipi	CF kart (maks. 2 GB)
Baud rate	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Panel	Dokunmatik ekran (analog, rezistif)
Supply voltage	DC 24 V (18 ... 30 V)
Maks. giriş akımı (24V)	500 mA
Çalışma gücü	10 - 18W

Bağlantı verisi

Connection technology: communication/fieldbus

Modbus TCP: 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x D-Sub 9 connector; CANopen: 1 x RJ-45; CANopen: 1 x D-Sub 9 connector; RS-232 serial interface: 1 x D-Sub 9 connector; RS-232 + RS-485-/422 serial interface: 1 x D-Sub 9 plug; USB: 2 x USB 2.0 host (type A)

Geometrical Data

Width	284 mm / 11.181 inch
Height	222 mm / 8.74 inch
Depth	46 mm / 1.811 inch
Panel cutout (W x H)	(268 x 206) mm

Mekanik Veri

Ağırlık	2100
Ön panel	Anodize alüminyum, natürel, polyester film
Gövde malzemesi	Çelik sac, boyalı
Uygunluk işareti	CE

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	0 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Nisbi nem (yoğuşmasız)	85 %
Montaj tipi	6 x clamping elements

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821190509
Customs Tariff No.	84714100000

Onaylar / Belgeler

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP- REM- W43- CTP762

Uyumlu ürünler

assembling

	Ürün no.: 758-879/000-302 Montaj Seti; 26,4 cm (10.4")	www.wago.com/758-879/000-302
--	---	--

wiring and connectors

	Ürün no.: 758-879/000-100 DVI-D kablosu; 3 m	www.wago.com/758-879/000-100
	Ürün no.: 758-879/000-101 USB A-B kablosu; 3 m	www.wago.com/758-879/000-101

memory card

Ürün no.: 758-879/000-000 Hafıza kartı CF; SLC-NAND	www.wago.com/758-879/000-000
--	--



Dosya İndirme

Documentation

Manual

WAGO MODBUS Master Configurator for configuration of MODBUS networks in WAGO-I/O-PRO (CODESYS)	V 1.1.0	pdf 1,8 MB	İndir
PERSPECTO® CP, Control Panel with Target Visualisation CP 104 VGA TV	V 1.0.2	pdf 1,0 MB	İndir

Instruction Leaflet

Gebrauchs- und Montageanleitung		pdf 1,6 MB	İndir
---------------------------------	--	---------------	-------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

System Description

Operation and Monitoring – General Product Information		pdf 795,2 kB	İndir
--	--	-----------------	-------

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

Beispiel zur Alarmverwaltung in der Perspecto Targetvisu (a762005) Dieses Applikationsbeispiel demonstriert einen möglichen Einsatz von Alarmen und Alarmtabellen. Wir definieren Alarmklassen und legen Alarmgruppen mit Alarmen an um diese dann in einer Visualisierung mit Alarmtabelle entsprechend anzuzeigen.	V1.0.0 29.Oca.2013	zip 319,8 kB	İndir
PERSPECTO CP with TV Using serial interfaces (a762100) This application example demonstrates use of serial interfaces internal to PERSPECTO® CP control panel with Target Visualization (TV).	V1.0.2 25.Oca.2013	zip 701,2 kB	İndir
Beispiel zur Rezepturverwaltung in der Perspecto Targetvisu (a762004) Dieses Applikationsbeispiel demonstriert einen möglichen Weg zur Verwaltung unterschiedlicher Rezepturen auf einem WAGO-Gerät mit Targetvisualisierung. Wir erstellen eine Struktur mit SPS-Variablen deren variablen Werte wir in einer Rezeptur im Filesystem abspeichern und bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder laden können. Weiterhin wird ein möglicher Weg aufgezeigt diese Rezepturen mit Microsoft Excel zu bearbeiten.	V1.0.0 29.Oca.2013	zip 350,4 kB	İndir



Libraries

Library

WagoCANLayer2_01	1.0.1	pdf	İndir
This library provides function blocks that enable CAN-Layer-2 communication to be established using 11-bit and 29-bit identifiers.		788,9 kB	

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO-IO-PRO Demo-Version (759-912) / Serie 750, 758 und 762	2.3.9.55 03.Tem.2015	zip	İndir
		108,3 MB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 762-3104/000-001	URL	İndir
-------------------------------	-----	-------

CAE data

WSCAD Universe 762-3104/000-001	İndir
---------------------------------	-------

Installation Notes

Ürün ailesi

PERSPECTO

Dem Control-Panel spendierte WAGO zusätzlich zur HMI eine PLC-Runtime. Das Ergebnis ist ein vollwertiges Automatisierungsgerät.

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.