

Veri sayfası | Ürün numarası: 2092-1130/000-1000

1 iletkenli dişi fiş; doğrudan etiketleme; 2,5 mm²; Pin aralığı 5 mm; 10 kutuplu;
2,50 mm²; açık gri

www.wago.com/2092-1130/000-1000



RoHS
Compliant


BOMcheck.net

Renk: ■

Derating Curve


1-conductor female connector (2092-1122) with
THT male header (2092-1402)
Pin spacing: 5 mm / Conductor cross-section: 2.5 mm² "f-st"
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 0.8

Current in A

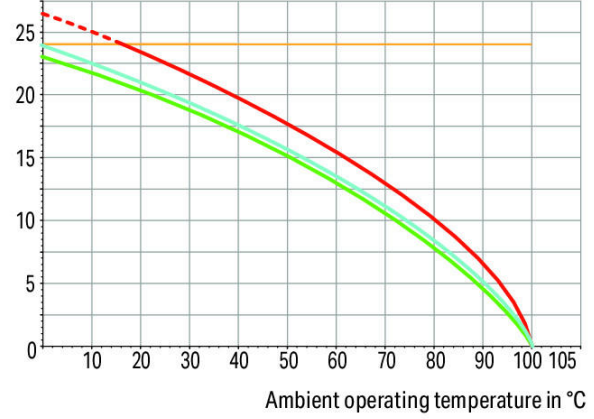

2-, 6-pole

Conductor rated current

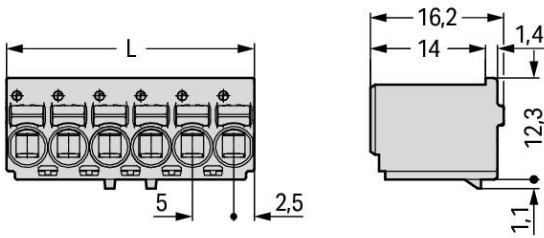

L = pole no. x pin spacing

Ürün tanımı



- Tüm iletken tipleri için üniversal bağlantı
- Basit, itmeli tip tek damarlı ve yüksüklü iletken bağlantısı
- Özel alet gerektirmeyen kullanımı kolay tasarım
- Takılı veya takılı değilken kablolama imkanı
- İletken girişine paralel test – uçlu kontak
- Kavrama plakalı olarak da temin edilebilir
- Entegre kilitleme mandalları bağlantının yanlışlıkla çıkarılmasını engeller

Güvenlik bilgisi 1:

The **picoMAX® pluggable connection system** is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Anma gerilimi (III / 3)	250 V
Şok gerilimi (3)	4 kV
Anma gerilimi (III / 2)	320 V
Şok gerilimi (1)	4 kV
Anma gerilimi (II / 2)	630 V
Şok gerilimi(2)	4 kV
Nominal akım	16 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Actuation type	Push-button
Tek damarlı boylar	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar, yalıtımlı yüksüklü	0,25 ... 1,5 mm²
İnce bükümlü kablolar, yalıtımsız yüksüklü	0,25 ... 2,5 mm²
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch



Kutup sayısı	10
Toplam bağlantı noktası sayısı	10
Toplam potansiyel sayısı	10
Üründeki münferit bağlantı nesnesi sayısı	1
Seviye sayısı	1

Geometrical Data

Pin aralığı	5 mm / 0.197 inch
Width	50 mm / 1.969 inch
Height	16,2 mm / 0.638 inch
Depth	13,4 mm / 0.528 inch

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Female connector/socket
Connector connection type	for conductors
Mismating protection	No

Material Data

Renk	light gray
Malzeme grubu	I
İzolasyon malzemesi	Polyphthalamide (PPA GF)
Sıkıştırma yayı malzemesi	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Kontak materyali	Electrolytic copper (Ecu)
Kontak kaplaması	kalay kaplamalı
Yangın yükü	0,223 MJ
Ağırlık	9,4 g

Environmental Requirements

Sınır sıcaklık aralığı	-60 ... +100 °C
------------------------	-----------------

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821357810
Customs Tariff No.	85366990990

Onaylar / Belgeler

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
------	------	------------------	-----------

	CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL- 49737
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2362521
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	71- 102261
UL-Approvals			
Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20190909- E45171

Uyumlu ürünler

Strain relief plate

	Ürün no.: 2092-1603 Kavrama plakası; açık gri	www.wago.com/2092-1603
	Ürün no.: 2092-1603/002-000 Gripping plate with sliding connector release; açık gri	www.wago.com/2092-1603/002-000

check

	Ürün no.: 735-500 Test pini; 1 mm Ø; test kablosu için lehim bağlantılı	www.wago.com/735-500
--	---	--

tools

	Ürün no.: 2092-1630 Açma aleti; turuncu	www.wago.com/2092-1630
	Ürün no.: 210-719 El aleti; Uç: 2,5 x 0,4 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-719

Dosya indirme


Documentation

Additional Information


Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	İndir
------------------------	-------------	---------------	-------

Installation Notes


Locking

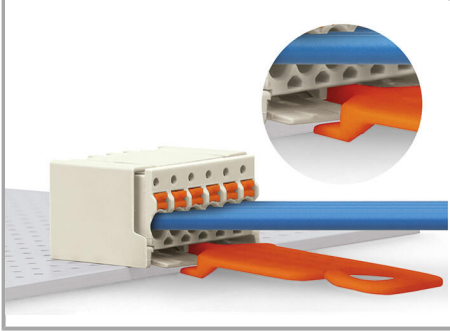

Disconnecting female connector via unlocking tool. Plug unlocking tool into the male header's locking latch.

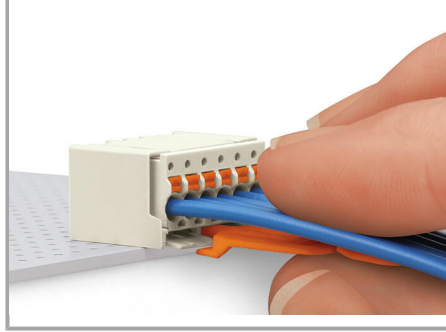


Insert unlocking tool until it hits backstop. Wedge opens locking latch.

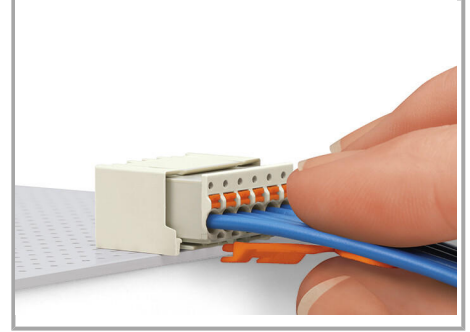


Pull on both unlocking tool and conductors to remove female connector from male header.


Inserting a conductor

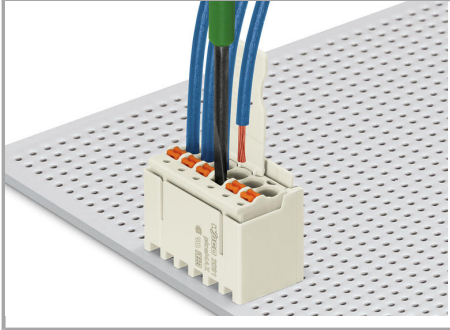

Inserting fine-stranded conductor into mated female connector via push-button.

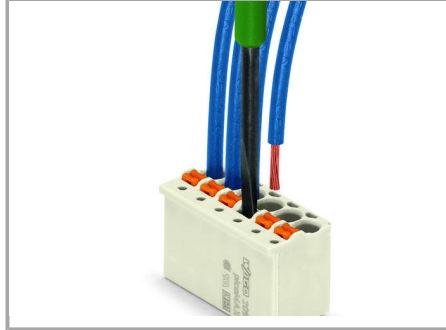

Inserting fine-stranded conductor into unmated female connector via push-button.

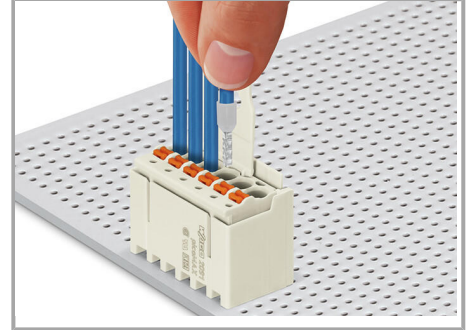


Inserting solid and ferruled conductors via push-in termination

Marking




Pole marking via factory direct printing.

Coding

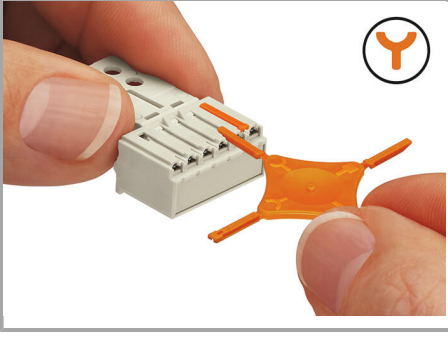

Coding a female connector (via coding key carrier and two keys for female connector, see symbol).

Testing

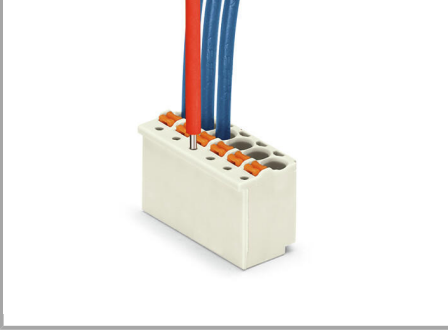

Testing with 1 mm Ø test pin, tip contact.

Ürün ailesi

picoMAX

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.