


Veri sayfası | Ürün numarası: 289-448

Arayüz modülü; lehimli pinli; Erkek konnektör; 37 kutuplu; Lehim bağlantılı eşleştirme konnektörü; Dikey montaj; PCB klemensleri, iki sıralı; montaj ayaklı; 2,50 mm²



www.wago.com/289-448

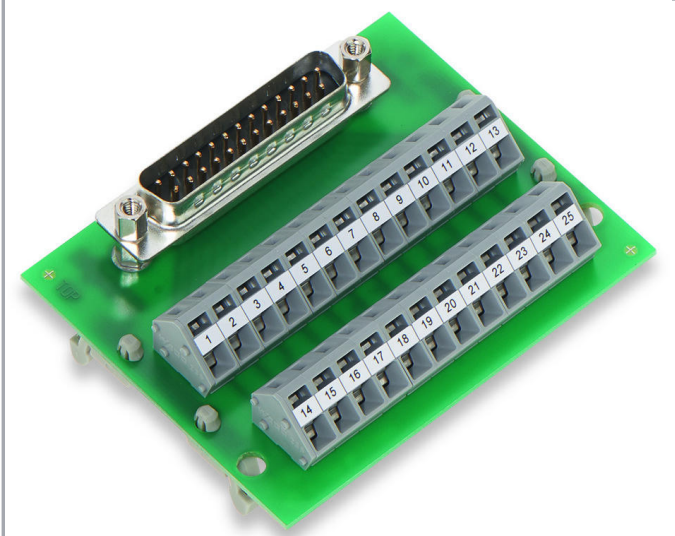

Similar to picture

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

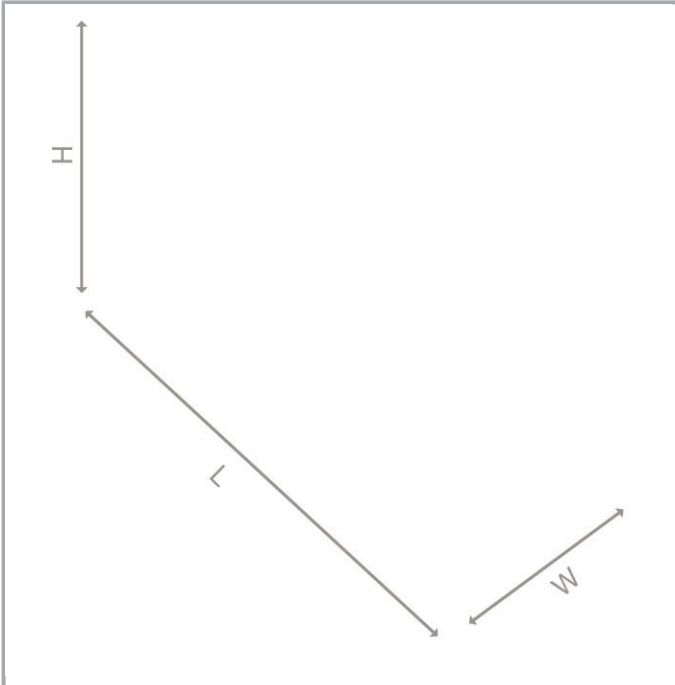

**Veri****Elektrik Verisi**

Operating voltage	≤ AC 30 V; ≤ DC 50 V
Nominal akım	1 A
Contact resistance (max.)	30 mΩ

Safety and protection:

Anma gerilimi	50 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP00*
Koruma Tipi Hakkında Not	* Notice! Live conductors! Protection against direct contact must be provided by the equipment builder, e.g., using a WAGO 709 Series cover (see Accessories) or a similar cover. The installation requirements for the particular application must be observed.

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	37
Pluggable connector	D-subminiature; male connector
For mating connectors	With solder connection
Mating direction	Vertical
Pull relief	Stud bolts UNC 4-40
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	37
Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	2 / 200 takıp çıkarma
Strain relief	Gewindebolzen UNC 4-40

Geometrical Data

Width	120 mm / 4.724 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	19 mm / 0.748 inch
Depth	63,5 mm / 2.5 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	PCB with mounting feet

Material Data

Konnektör kontağı	Ni üzerinde Au
Yangın yükü	0,058 MJ
Ağırlık	70,7

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454366926
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler

tools

	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720
--	--	--

assembling

	Ürün no.: 709-153 Kapak; Tip 1; kapaklı taşıyıcı için uygun, tip 1; 1 m uzunluk; şeffaf	www.wago.com/709-153
	Ürün no.: 709-167 Kapak taşıyıcı; Tip 1; sabitleme/tespit vidaları ve tırtıllı somun dahil; 279 ila 282 ve 880 Serisi ray klemensler için uygun; 264 Serisi minyatür ray klemensler için uygun; 270 Serisi sensör ve aktüatör klemensleri için uygun; gri	www.wago.com/709-167

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-448

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 289-448


İndir

WSCAD Universe 289-448


İndir

Installation Notes

Inserting a conductor

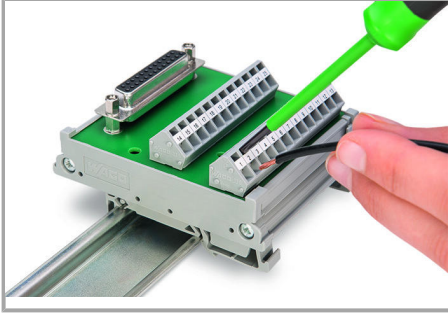

Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

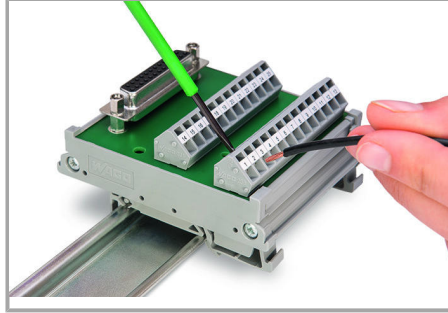

Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.