


Veri sayfası | Ürün numarası: 286-640

Zaman gecikmeli röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; Yol; Çok fonksiyonlu/Çok zamanlı; Sarı durum göstergesi; Modül genişliği: 6 mm; gri


www.wago.com/286-640

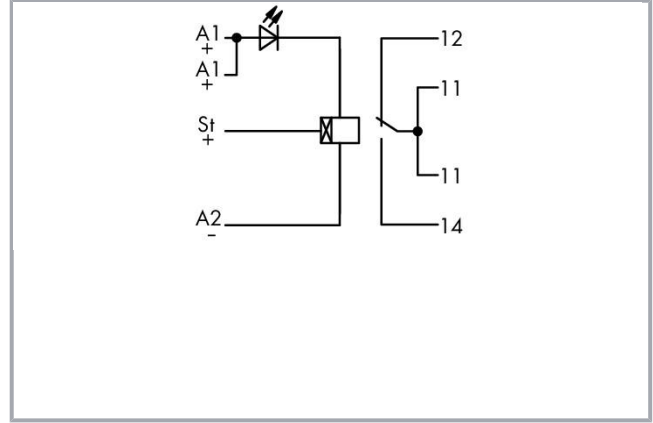

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Renk:

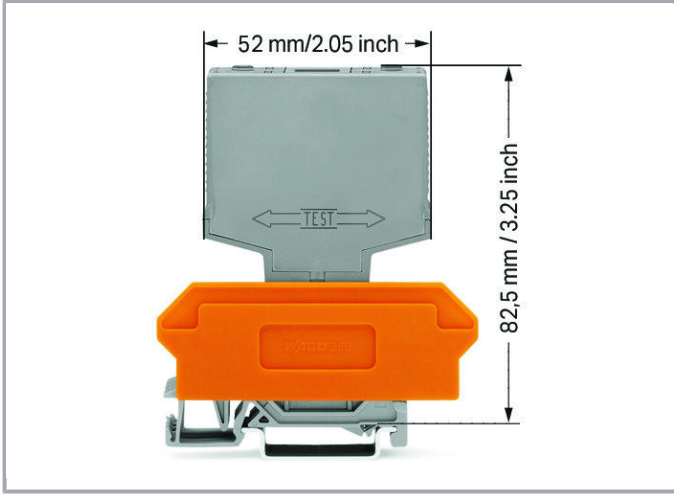

OFF ON		S1, S2	flashing	OFF ON		S3, S4	10 s ... 100 s
OFF ON			on-delay	OFF ON			3 s ... 12 s
OFF ON			pulsing	OFF ON			0.3 s ... 3 s
OFF ON			off-delay with auxiliary voltage	OFF ON			100 s ... 800 s

Switch position / Function		Switch position / Time range		
S1	S2	S3	S4	(s)
OFF	OFF	OFF	OFF	100 - 800
OFF	ON	OFF	ON	0,3 - 3
ON	OFF	ON	OFF	3 - 12
ON	ON	ON	ON	10 - 100

Ürün tanımı

Bu zaman aralıkları içinde ince zaman ayarı, ayarlama potansiyometresi ile yapılabilir.

St+ sadece "off-delay" fonksiyonu için yardımcı gerilimle bağlanabilir.

WSB etiket kartları

- Etiket K; Ürün No.: 209-782
- Etiket 1 ... 10; Ürün No.: 209-702
- Etiket A1, A1, St, A2, A2, 12, 11, 11, 14; Ürün No.: 209-601

Her biri 10 etiketli 10 şerit içeren 5 kart

Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Nominal input current at U_N	24 mA
Time range	0,3 ... 3 s; 3 ... 12 s; 10 ... 100 s; 100 ... 800 s
Sıfırlama süresi	100 ms
Repeat accuracy	1 %

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	1
Contact material (relay)	AgNi + Au
Limiting continuous current	5 A
Max. make current (resistive)	(AC) 10 A / 4 s



Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1250 VA
Sıçrama süresi (tip.)	2 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	15 x 10 ⁶ switching operations

Safety and protection:

Anma gerilimi	250 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	20 mm / 0.787 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	82,5 mm / 3.25 inch
Depth	52 mm / 2.047 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module for carrier terminal blocks
-------------	--

Material Data

Renk	gri
Yangın yükü	0,991 MJ
Ağırlık	34,5 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-25 ... 40 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 60664-1
------------------------------	------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821806349

Customs Tariff No.

85364900990

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 280-628 Tak-çıkart modüller için klemens; 8 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/280-628
	Ürün no.: 280-638 Tak-çıkart modüller için klemens; 8 kutuplu; 2 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/280-638
	Ürün no.: 280-764 Tak-çıkart modüller için klemens; 8 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; etiket taşıyıcı ile; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/280-764

Marking accessories

	Ürün no.: 209-701 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/209-701
	Ürün no.: 209-701/000-002 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/209-701/000-002
	Ürün no.: 209-701/000-005 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/209-701/000-005
	Ürün no.: 209-701/000-006 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/209-701/000-006
	Ürün no.: 209-701/000-007 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/209-701/000-007
	Ürün no.: 209-701/000-012 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/209-701/000-012
	Ürün no.: 209-701/000-017 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/209-701/000-017
	Ürün no.: 209-701/000-023 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/209-701/000-023
	Ürün no.: 209-701/000-024 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/209-701/000-024

Dosya İndirme
Documentation



Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 286-640


İndir

WSCAD Universe 286-640


İndir

Installation Notes

Assembly

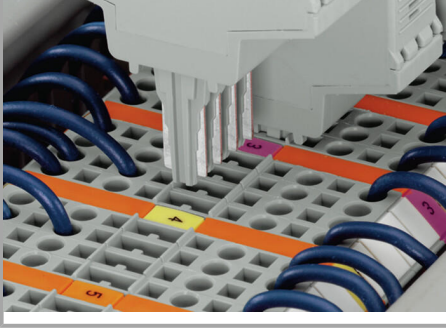


Coding ensures correct polarity

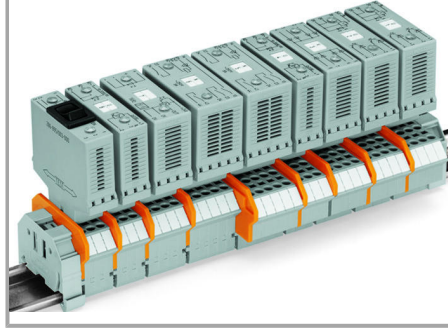

Pluggable electronic modules, for application on 2- or 4-conductor carrier terminal blocks

Marking

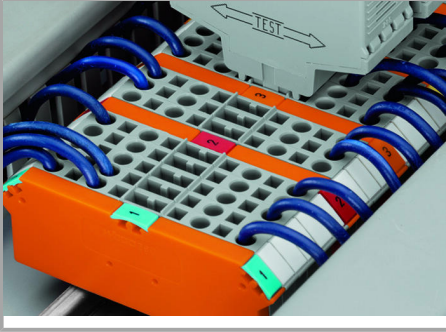

Marking using WMB Multi markers

Testing



Easy testing at touchproof contacts

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.