

Veri sayfası | Ürün numarası: 756-3205/140-100


Bağlantı kablosu; M8 sensör/aktüatör kutuları bağlantısı için; 14 kutuplu; M16 soket, düz; bir boş kablo ucu; 10 m


[www.wago.com/756-3205/140-100](http://www.wago.com/756-3205/140-100)



RoHS  
Compliant

BOMcheck.net

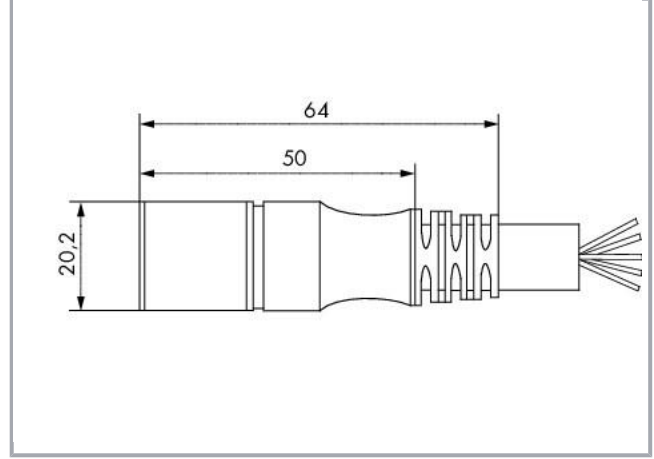

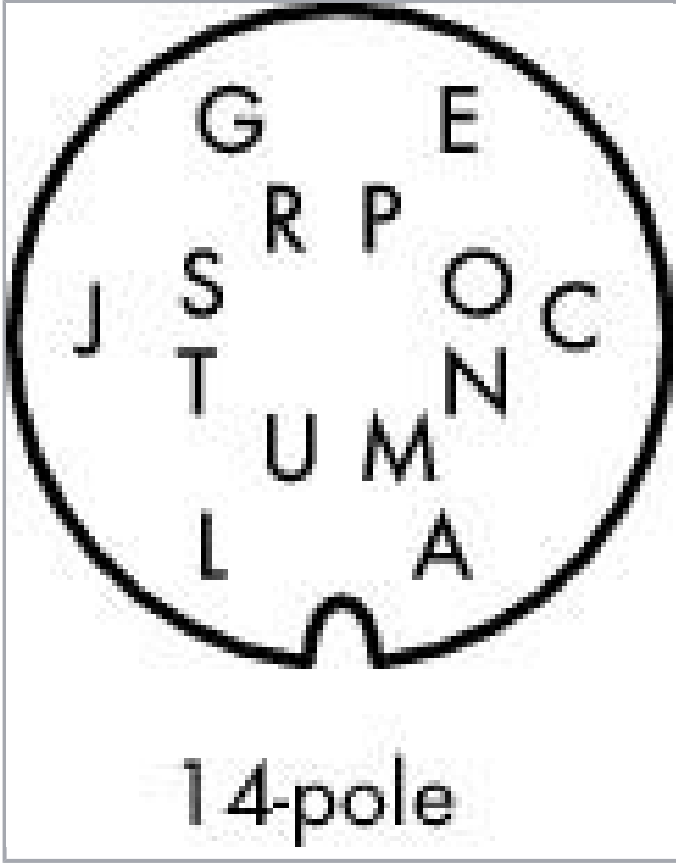Pin A, L: 0.75 mm<sup>2</sup>Pin C - J, N - T: 0.34 mm<sup>2</sup>

|   |                 |   |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| A | brown           | N | pink-brown      |
| C | white-pink      | O | violet          |
| E | black           | P | white           |
| G | pink            | R | red             |
| J | green           | S | gray            |
| L | blue            | T | yellow          |
| M | commoned with A | U | commoned with L |

**Veri****Technical Data**

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Connection type                             | M16 socket - free end       |
| Kutup sayısı                                | 14                          |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 0°                          |
| Cable length                                | 10 m                        |
| Çalışma gerilimi                            | 150 V                       |
| Operating current                           | 4 A                         |
| Operating current                           | 6 A (0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| Rated surge voltage                         | 1,2 kV                      |

**Mekanik Veri**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Bending cycles                | 2 Mio.         |
| Schleppkettentauglichkeit     | yes            |
| Durchmesser der Mantelleitung | 8,9 ... 9,3 mm |
| Ağırlık                       | 1200 g         |

**Environmental Requirements**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt | -30 ... +90 °C |
|--------------------------------------|----------------|



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend | -40 ... +90 °C |
| Koruma sınıfı                        | IP67           |

## Ticari Veri

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SAP'den ambalaj tipi | BOX           |
| Country of origin    | DE            |
| GTIN                 | 4044918978514 |
| Customs Tariff No.   | 85444290900   |

## Dosya İndirme

### Documentation

#### System Description

|                                                     |                 |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Sensor/Actuator Boxes – General Product Information | pdf<br>537,3 kB | İndir |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|

## CAD/CAE-Data

### CAE data

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| WSCAD Universe 756-3205/140-100 | İndir |
|---------------------------------|-------|

## Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.