

Veri sayfası | Ürün numarası: 858-184

Temel röle; Nominal giriş gerilimi: 220 VDC; 2 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 12 A; manuel çalıştırılmalı; Modül genişliği: 22 mm


www.wago.com/858-184





Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net



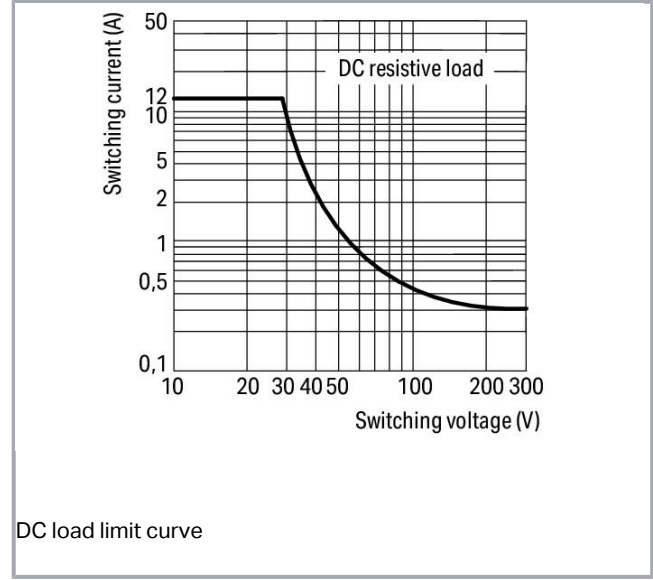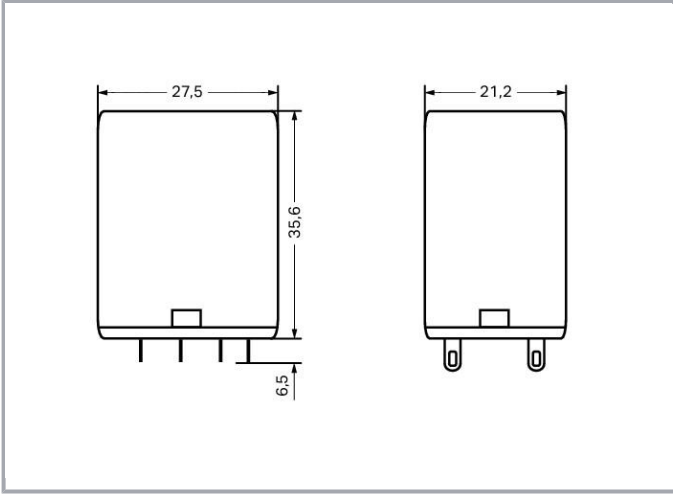

Veri Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 220 V
Nominal input current at U_N	4,1 mA

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	2
Contact material (relay)	AgNi
Limiting continuous current	12 A
Max. make current (resistive)	(AC) 24 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 3000 VA; DC see load limit curve
Switching capacity	AC-15: 1,5 A / AC 240 V; DC-13: 0,1 A / DC 250 V
Recommended minimum load	10 V / 5 mA / 300 mW
Çekme süresi (tip.)	13 ms
Bırakma süresi	3 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	20 x 10 ⁶ switching operations
Max. switching load with load/without load	20 min ⁻¹ / 200 min ⁻¹

Signaling

Durum göstergesi	LED red Mechanical
------------------	-----------------------

**Safety and protection:**

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	21,2 mm / 0.835 inch
Yüzeyden yükseklik	35,6 mm / 1.402 inch
Depth	27,5 mm / 1.083 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module
-------------	------------------

Material Data

Ağırlık	31,5 g
---------	--------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U_N	-40 ... 70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61810-1
------------------------------	------------

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143693288
Customs Tariff No.	85364900990

Dosya İndirme**Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------



Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.