



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

RS-232/422/485 Seri Arayüz; açık gri



www.wago.com/767-5203



RoHS
Compliant

BOMcheck.net


Renk: ■

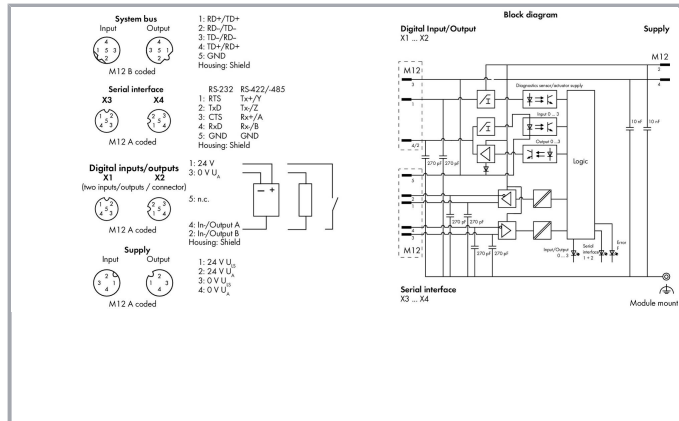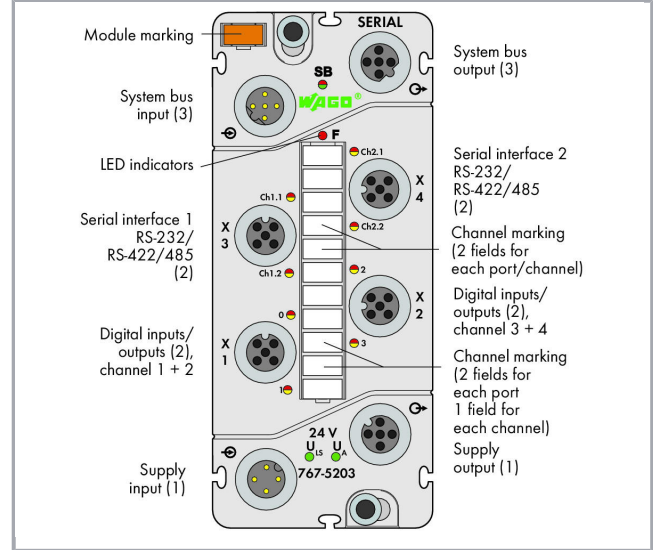



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

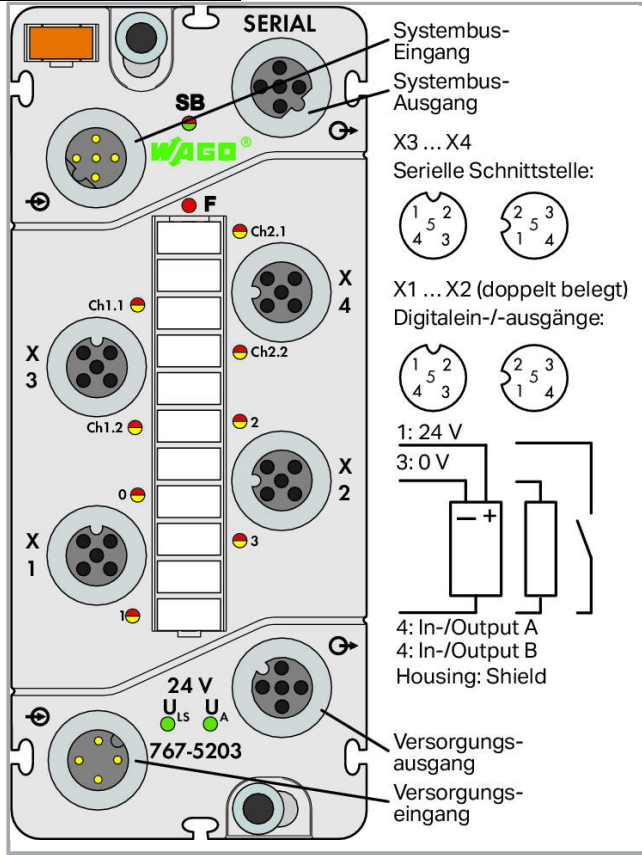

Ürün tanımı

Kısa tanımı:

Seri arayüz modülü hem cihazları (örneğin barkod okuyular, yazıcılar, tartılar, lazer ölçüm sistemleri, operatör panelleri, transponderlar) hem de entegre dijital giriş/çıkışları kontrol eder/izler.

Özellikler:

- 2 seri arayüz (RS-232, RS-422/-485)
- 4 dijital giriş/çıkış, 24 VDC / 0,5 A
- Arıza teşhis yeteneği (her kanal/modül için)
- Parametrelerle ayar (seri arayüz, çalışma modu, filtre, evirme, ikame değer stratejisi, ikame değer, manuel mod, online simülasyon ve arıza teşhisi)

Dahil:

- 1 x WMB etiket, turuncu
- 1 x etiket şeridi
- 2 x M12 koruyucu kapak

Veri

Technical Data

Number of digital inputs	4
Number of digital outputs	4
Number of digital input/outputs (configurable)	4

**Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203**www.wago.com/767-5203

Sensor connection	4 x (2-conductor, 3-conductor)
Actuator connection	4 x (2-conductor, 3 Leiter)
Input characteristic	high-side switching
Giriş karakteristikleri	IEC 61131-2'ye göre tip 2
Giriş filtresi	Donanım: $\leq 110 \mu s$ Yazılım: Parametreleştirilebilir
Input current per channel for signal (0) max.	2,5 mA
Input current per channel for signal (1) typ.	7,3 mA
Input current per channel for signal (1) min.	6,4 mA
Input current per channel for signal (1) max.	7,5 mA
Giriş gerilimi	24 VDC ($-3 \text{ VDC} < U_{IN} < +30 \text{ VDC}$); U_A 'dan güç şiddetle önerilir, gerilim $> U_A$ için kurtarma
Output characteristic	high-side switching
Output current per channel	0,5 A
Çıkış akımı (modül)	2 A
OFF durumda kaçak akım	5 μA
Switching frequency max.	20 Hz; Induktive Last
Switching frequency max. (2)	500 Hz; Ohmsche Last
Switching frequency max. (3)	500 Hz; Lampenlast
Çıkış gerilimi	$\leq U_A$
Output protection	Short-circuit/overload protection, thermal shutdown
Sinyal gerilimi (0)	-3 ... +5 VDC
Sinyal gerilimi (1)	11 VDC ... U_A
Switching frequency max.	20 Hz
Lastart der Schaltfrequenz	Induktive Last
Baud rate	300 Baud ... 115,2 kBd
İletim kanalları	1 Rx/D / 1 Tx/D (full/half duplex)
Proses veri genişliği	Arayüz: 10 byte (veri giriş/çıkış + durum); DIO: 1-byte veri giriş/çıkış + 1-byte durum
Parametrierbare Funktionen	I/O diagnostics (per module): Short circuit/overload of sensor /actuator supply; Undervoltage ($U_{LS} + U_A$) I/O diagnostics (per channel): Overtemperature Operating mode (per channel): RS-232; RS-422/-485 Baud rate (per channel): 300 ... 115,700 baud Data bits (per channel): 7/8 Flow-Control: None/Xon+Xoff/RTS+CTS
Koruma	$V_{LS} + V_A$ için ters gerilim koruması Sensör/aktüatör beslemesi için kısa devre koruması
Parite	Yok/Çift/Tek
Anzahl Datenbits	7/8, einstellbar
Stop bitleri	1/2
Tampon	4 KB (Giriş); 4 KB (Çıkış)



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

Çıkış direnci	0,4 Ω
System supply voltage	)
System and sensor supply voltage	DC 24 V(-25 ... +30 %); Logik und Sensorik (U _{LS})
Current consumption: System and sensor	75 mA
Field supply voltage	DC 24 V (-25 ... +30 %); Aktorik (U _A)
Current consumption, field supply (module with no external load)	25 mA
İzolasyon	500 V Versorgung/Systembus
Indicators	Red LED (F): Error status; Green/red/orange LED (SB): System bus status; Green LED (U _{LS}), U _A): Power supply status; Yellow/red LED (Ch1.1, Ch2.1): Transmission status; Yellow/red LED (Ch1.2, Ch2.2): Reception status; Yellow/red LED (0 ... 3): Status DI/DO 1 ... DI/DO 3; Non-retentive displays
Current carrying capacity of the supply connections	8 A

Bağlantı verisi

Connection technology: In-/Outputs	2 x M12 connector, A-coded, 5-pole, shielded; 2 x Buchse M12, A-kodiert, 5-polig, geschirmt
Connection technology: field supply	1 x M12 plug, 4-pole, A-coded; 1 x Buchse M12, 4-polig, A-kodiert
Connection technology: system supply	1 x M12 socket, 4-pole, A-coded; 1 x Plug M12, 4-pole, A-coded
Connection technology: System bus	1 x Buchse M12, 5-polig, B-kodiert, geschirmt; 1 x Stecker M12, 5-polig, B-kodiert, geschirmt
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge	15 m
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge (2)	1 m
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge (3)	30 m
Connection requirement (permissible cable type)	RS-232
Connection requirement (permissible cable type) (2)	RS-422/-485
Connection requirement (permissible cable type) (3)	Digital inputs: unshielded

Geometrical Data

Width	50 mm / 1.969 inch
Height	35,7 mm / 1.406 inch
Depth	117 mm / 4.606 inch

Material Data

Renk	açık gri
Gövde malzemesi	Polyamide (PA), Makrolon (adres anahtarı kapağı), tutuşma UL94-V0'a göre, halojen/silikon içermez
Ağırlık	259 g
Uygunluk işareti	CE



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

Environmental Requirements


Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 60 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP67
Koruma sınıfı	III
Nisbi nem (yoğuşmasız)	95 %
Titreşime dayanıklı	5g acc. to IEC 60068-2-6
Darbe direnci	Short-term: 50g/11 ms/half-sine per IEC 60068-2-27; Long-term: 30g/6 ms/half-sine per IEC 60068-2-29
EMV-Störfestigkeit	acc. to EN 61000-6-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	acc. to EN 61000-6-4

Ticari Veri

Product Group	15 (Remote I/O)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821346098
Customs Tariff No.	85389099990

Onaylar / Belgeler

Ex-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079-0	BVS_15_ATEX_E_098_X

	IECEX DEKRA EXAM GmbH	IEC 60079-0	IECEX_BVS_15.0083_X
--	--------------------------	-------------	---------------------

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 756-8102 M12 koruyucu kapak; kullanılmayan soketler için; -	www.wago.com/756-8102
	Ürün no.: 756-8103 M12 koruyucu kapak; kullanılmayan fişler için; -	www.wago.com/756-8103
	Ürün no.: 756-8302 Tespit klipsi; M12	www.wago.com/756-8302
	Ürün no.: 767-111 Ara parça modülü; -	www.wago.com/767-111
	Ürün no.: 767-122 Taşıyıcı ray adaptörü; I/O modülü ve güç bölücü için	www.wago.com/767-122
	Ürün no.: 767-124 Profil adaptörü; I/O modülü ve güç bölücü için	www.wago.com/767-124

wiring and connectors

	Ürün no.: 756-1300/000-1000 Sistem veriyolu kablosu; 100 m; sarı	www.wago.com/756-1300/000-1000
	Ürün no.: 756-1300/000-250 Sistem veriyolu kablosu; 25 m; sarı	www.wago.com/756-1300/000-250
	Ürün no.: 756-1300/000-500 Sistem veriyolu kablosu; 50 m; sarı	www.wago.com/756-1300/000-500
	Ürün no.: 756-1301/060-020 Sistem veriyolu kablosu, düz; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1301/060-020
	Ürün no.: 756-1301/060-050 Sistem veriyolu kablosu, düz; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1301/060-050
	Ürün no.: 756-1301/060-100 Sistem veriyolu kablosu, düz; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1301/060-100
	Ürün no.: 756-1301/060-200 Sistem veriyolu kablosu, düz; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1301/060-200
	Ürün no.: 756-1302/060-020 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1302/060-020



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

	Ürün no.: 756-1302/060-050 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1302/060-050
	Ürün no.: 756-1302/060-100 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1302/060-100
	Ürün no.: 756-1302/060-200 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1302/060-200
	Ürün no.: 756-1303/060-020 Sistem veriyolu kablosu, düz; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1303/060-020
	Ürün no.: 756-1303/060-050 Sistem veriyolu kablosu, düz; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1303/060-050
	Ürün no.: 756-1303/060-100 Sistem veriyolu kablosu, düz; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1303/060-100
	Ürün no.: 756-1303/060-200 Sistem veriyolu kablosu, düz; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1303/060-200
	Ürün no.: 756-1304/060-020 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1304/060-020
	Ürün no.: 756-1304/060-050 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1304/060-050
	Ürün no.: 756-1304/060-100 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1304/060-100
	Ürün no.: 756-1304/060-200 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1304/060-200
	Ürün no.: 756-1305/060-002 Sistem veriyolu kablosu, düz; 0,2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-002
	Ürün no.: 756-1305/060-003 Sistem veriyolu kablosu, düz; 0,3 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-003
	Ürün no.: 756-1305/060-005 Sistem veriyolu kablosu, düz; 0,5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-005



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

	Ürün no.: 756-1305/060-010 Sistem veriyolu kablosu, düz; 1 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-010
	Ürün no.: 756-1305/060-020 Sistem veriyolu kablosu, düz; 2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-020
	Ürün no.: 756-1305/060-030 Sistem veriyolu kablosu, düz; 3 m uzunluk; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz	www.wago.com/756-1305/060-030
	Ürün no.: 756-1305/060-050 Sistem veriyolu kablosu, düz; 5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-050
	Ürün no.: 756-1305/060-070 Sistem veriyolu kablosu, düz; 7 m uzunluk; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz	www.wago.com/756-1305/060-070
	Ürün no.: 756-1305/060-100 Sistem veriyolu kablosu, düz; 10 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-100
	Ürün no.: 756-1305/060-200 Sistem veriyolu kablosu, düz; 20 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-200
	Ürün no.: 756-1305/060-500 Sistem veriyolu kablosu, düz; 50 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1305/060-500
	Ürün no.: 756-1306/060-002 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 0,2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1306/060-002
	Ürün no.: 756-1306/060-003 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 0,3 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1306/060-003
	Ürün no.: 756-1306/060-005 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 0,5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1306/060-005
	Ürün no.: 756-1306/060-010 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 1 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1306/060-010
	Ürün no.: 756-1306/060-020 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1306/060-020
	Ürün no.: 756-1306/060-030 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 3 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli	www.wago.com/756-1306/060-030
	Ürün no.: 756-1306/060-050 Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1306/060-050



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203



Ürün no.: 756-1306/060-070

Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 7 m uzunluk; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli

www.wago.com/756-1306/060-070



Ürün no.: 756-1306/060-100

Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 10 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı

www.wago.com/756-1306/060-100



Ürün no.: 756-1306/060-200

Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 20 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı

www.wago.com/756-1306/060-200



Ürün no.: 756-1306/060-500

Sistem veriyolu kablosu, köşeli; 50 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı

www.wago.com/756-1306/060-500



Ürün no.: 756-1500/000-1000

Sistem veriyolu/çekilir kablosu; 100 m; sarı

www.wago.com/756-1500/000-1000



Ürün no.: 756-1500/000-250

Sistem veriyolu/çekilir kablosu; 25 m; sarı

www.wago.com/756-1500/000-250



Ürün no.: 756-1500/000-500

Sistem veriyolu/çekilir kablosu; 50 m; sarı

www.wago.com/756-1500/000-500



Ürün no.: 756-1501/060-020

Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; sarı

www.wago.com/756-1501/060-020



Ürün no.: 756-1501/060-050

Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; sarı

www.wago.com/756-1501/060-050



Ürün no.: 756-1501/060-100

Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; sarı

www.wago.com/756-1501/060-100



Ürün no.: 756-1501/060-200

Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; sarı

www.wago.com/756-1501/060-200



Ürün no.: 756-1502/060-020

Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı

www.wago.com/756-1502/060-020



Ürün no.: 756-1502/060-050

Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı

www.wago.com/756-1502/060-050



Ürün no.: 756-1502/060-100

Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı

www.wago.com/756-1502/060-100



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

	Ürün no.: 756-1502/060-200 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1502/060-200
	Ürün no.: 756-1503/060-020 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1503/060-020
	Ürün no.: 756-1503/060-050 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1503/060-050
	Ürün no.: 756-1503/060-100 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1503/060-100
	Ürün no.: 756-1503/060-200 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1503/060-200
	Ürün no.: 756-1504/060-020 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1504/060-020
	Ürün no.: 756-1504/060-050 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1504/060-050
	Ürün no.: 756-1504/060-100 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1504/060-100
	Ürün no.: 756-1504/060-200 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; sarı	www.wago.com/756-1504/060-200
	Ürün no.: 756-1505/060-002 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 0,2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-002
	Ürün no.: 756-1505/060-003 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 0,3 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-003
	Ürün no.: 756-1505/060-005 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 0,5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-005
	Ürün no.: 756-1505/060-010 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 1 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-010
	Ürün no.: 756-1505/060-020 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-020
	Ürün no.: 756-1505/060-050 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-050



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

	Ürün no.: 756-1505/060-100 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 10 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-100
	Ürün no.: 756-1505/060-200 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 20 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-200
	Ürün no.: 756-1505/060-500 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, düz; 50 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; sarı	www.wago.com/756-1505/060-500
	Ürün no.: 756-1506/060-002 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 0,2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-002
	Ürün no.: 756-1506/060-003 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 0,3 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-003
	Ürün no.: 756-1506/060-005 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 0,5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-005
	Ürün no.: 756-1506/060-010 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 1 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-010
	Ürün no.: 756-1506/060-020 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-020
	Ürün no.: 756-1506/060-050 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-050
	Ürün no.: 756-1506/060-100 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 10 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-100
	Ürün no.: 756-1506/060-200 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 20 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-200
	Ürün no.: 756-1506/060-500 Sistem veriyolu/çekilir kablosu, köşeli; 50 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; sarı	www.wago.com/756-1506/060-500
	Ürün no.: 756-3100/000-1000 Güç kaynağı kablosu; 100 m; gri	www.wago.com/756-3100/000-1000
	Ürün no.: 756-3100/000-250 Güç kaynağı kablosu; 25 m; gri	www.wago.com/756-3100/000-250



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

	Ürün no.: 756-3100/000-500 Güç kaynağı kablosu; 50 m; gri	www.wago.com/756-3100/000-500
	Ürün no.: 756-3101/040-020 Güç kaynağı kablosu, düz; 2 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3101/040-020
	Ürün no.: 756-3101/040-050 Güç kaynağı kablosu, düz; 5 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3101/040-050
	Ürün no.: 756-3101/040-100 Güç kaynağı kablosu, düz; 10 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3101/040-100
	Ürün no.: 756-3101/040-200 Güç kaynağı kablosu, düz; 20 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3101/040-200
	Ürün no.: 756-3102/040-020 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 2 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3102/040-020
	Ürün no.: 756-3102/040-050 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 5 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3102/040-050
	Ürün no.: 756-3102/040-100 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 10 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3102/040-100
	Ürün no.: 756-3102/040-200 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 20 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3102/040-200
	Ürün no.: 756-3103/040-020 Güç kaynağı kablosu, düz; 2 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3103/040-020
	Ürün no.: 756-3103/040-050 Güç kaynağı kablosu, düz; 5 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3103/040-050
	Ürün no.: 756-3103/040-100 Güç kaynağı kablosu, düz; 10 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3103/040-100
	Ürün no.: 756-3103/040-200 Güç kaynağı kablosu, düz; 20 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3103/040-200
	Ürün no.: 756-3104/040-020 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 2 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3104/040-020
	Ürün no.: 756-3104/040-050 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 5 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3104/040-050



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203



	Ürün no.: 756-3104/040-100 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 10 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3104/040-100
	Ürün no.: 756-3104/040-200 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 20 m; bir uca takılı; A kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; gri	www.wago.com/756-3104/040-200
	Ürün no.: 756-3105/040-002 Güç kaynağı kablosu, düz; 0,2 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; gri	www.wago.com/756-3105/040-002
	Ürün no.: 756-3105/040-003 Güç kaynağı kablosu, düz; 0,3 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; gri	www.wago.com/756-3105/040-003
	Ürün no.: 756-3105/040-005 Güç kaynağı kablosu, düz; 0,5 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; gri	www.wago.com/756-3105/040-005
	Ürün no.: 756-3105/040-010 Güç kaynağı kablosu, düz; 1 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; gri	www.wago.com/756-3105/040-010
	Ürün no.: 756-3105/040-020 Güç kaynağı kablosu, düz; 2 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; gri	www.wago.com/756-3105/040-020
	Ürün no.: 756-3105/040-030 Güç kaynağı kablosu, düz; 3 m uzunluk; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz	www.wago.com/756-3105/040-030
	Ürün no.: 756-3105/040-050 Güç kaynağı kablosu, düz; 5 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; gri	www.wago.com/756-3105/040-050
	Ürün no.: 756-3105/040-070 Güç kaynağı kablosu, düz; 7 m uzunluk; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz	www.wago.com/756-3105/040-070
	Ürün no.: 756-3105/040-100 Güç kaynağı kablosu, düz; 10 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; gri	www.wago.com/756-3105/040-100
	Ürün no.: 756-3105/040-200 Güç kaynağı kablosu, düz; 20 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; gri	www.wago.com/756-3105/040-200
	Ürün no.: 756-3106/040-002 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 0,2 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; gri	www.wago.com/756-3106/040-002
	Ürün no.: 756-3106/040-003 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 0,3 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; gri	www.wago.com/756-3106/040-003



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

	Ürün no.: 756-3106/040-005 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 0,5 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; gri	www.wago.com/756-3106/040-005
	Ürün no.: 756-3106/040-010 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 1 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; gri	www.wago.com/756-3106/040-010
	Ürün no.: 756-3106/040-020 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 2 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; gri	www.wago.com/756-3106/040-020
	Ürün no.: 756-3106/040-030 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 3 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli	www.wago.com/756-3106/040-030
	Ürün no.: 756-3106/040-050 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 5 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; gri	www.wago.com/756-3106/040-050
	Ürün no.: 756-3106/040-070 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 7 m uzunluk; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli	www.wago.com/756-3106/040-070
	Ürün no.: 756-3106/040-100 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 10 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; gri	www.wago.com/756-3106/040-100
	Ürün no.: 756-3106/040-200 Güç kaynağı kablosu, köşeli; 20 m; her iki uca takılı; A kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; gri	www.wago.com/756-3106/040-200
	Ürün no.: 756-5311/060-015 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 5 kutuplu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; 1,5 m	www.wago.com/756-5311/060-015
	Ürün no.: 756-5311/060-050 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 5 kutuplu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; 5 m	www.wago.com/756-5311/060-050
	Ürün no.: 756-5311/060-100 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 5 kutuplu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; 10 m	www.wago.com/756-5311/060-100
	Ürün no.: 756-5312/060-015 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 5 kutuplu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; 1,5 m	www.wago.com/756-5312/060-015
	Ürün no.: 756-5312/060-050 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 5 kutuplu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; 5 m	www.wago.com/756-5312/060-050
	Ürün no.: 756-5312/060-100 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 5 kutuplu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; 10 m	www.wago.com/756-5312/060-100
	Ürün no.: 756-5401/060-010 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 5 kutuplu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; 1 m	www.wago.com/756-5401/060-010



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

	Ürün no.: 756-5401/060-020 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 5 kutuplu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; 2 m	www.wago.com/756-5401/060-020
	Ürün no.: 756-5402/060-010 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 5 kutuplu; M12 soket, düz; M12 fiş, köşeli; 1 m	www.wago.com/756-5402/060-010
	Ürün no.: 756-5402/060-020 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 5 kutuplu; M12 soket, düz; M12 fiş, köşeli; 2 m	www.wago.com/756-5402/060-020
	Ürün no.: 756-5403/060-010 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 5 kutuplu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, düz; 1 m	www.wago.com/756-5403/060-010
	Ürün no.: 756-5403/060-020 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 5 kutuplu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, düz; 2 m	www.wago.com/756-5403/060-020
	Ürün no.: 756-5404/060-010 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 5 kutuplu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; 1 m	www.wago.com/756-5404/060-010
	Ürün no.: 756-5404/060-020 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 5 kutuplu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; 2 m	www.wago.com/756-5404/060-020
	Ürün no.: 756-9203/040-000 Sensör/aktüatör kablosu için konnektörler; 4 kutuplu; M12 fiş, düz	www.wago.com/756-9203/040-000
	Ürün no.: 756-9206/040-000 Sensör/aktüatör kablosu için konnektörler; 4 kutuplu; M12 fiş, köşeli	www.wago.com/756-9206/040-000
	Ürün no.: 756-9207/060-000 M12 fiş; A kodlu; düz; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9207/060-000
	Ürün no.: 756-9211/060-000 M12 fiş; A kodlu; köşeli; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9211/060-000
	Ürün no.: 756-9213/040-000 Sensör/aktüatör kablosu için konnektörler; 4 kutuplu; M12 soket, düz	www.wago.com/756-9213/040-000
	Ürün no.: 756-9216/040-000 Sensör/aktüatör kablosu için konnektörler; 4 kutuplu; M12 soket, köşeli	www.wago.com/756-9216/040-000
	Ürün no.: 756-9404/060-000 M12 soket; B kodlu; köşeli; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9404/060-000



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203



Ürün no.: 756-9411/060-000
M12 fiş; B kodlu; düz; ayarlanabilir

www.wago.com/756-9411/060-000



Ürün no.: 756-9412/060-000
M12 soket; B kodlu; düz; ayarlanabilir

www.wago.com/756-9412/060-000



Ürün no.: 756-9413/060-000
M12 fiş; B kodlu; köşeli; ayarlanabilir

www.wago.com/756-9413/060-000



Ürün no.: 756-9414/060-000
M12 soket; B kodlu; köşeli; ayarlanabilir

www.wago.com/756-9414/060-000

Marking accessories



Ürün no.: 210-110
Fiber uçlu kalem

www.wago.com/210-110



Ürün no.: 757-901/000-050
Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/757-901/000-050



Ürün no.: 767-102
Etiket şeritleri; beyaz

www.wago.com/767-102

tools



Ürün no.: 206-701
Tork anahtarı M8 ve M12; Montaj kiti

www.wago.com/206-701

Dosya İndirme

Documentation

Manual

Serial Interface (RS-232, RS-422/-485) 2 interfaces (2 x M12) + 4 DI/DO (2 x M12, two inputs/outputs per connector)	V 1.1.0	pdf 5,0 MB	İndir
--	---------	---------------	-------

System Description	V 1.0.0	pdf 2,1 MB	İndir
--------------------	---------	---------------	-------

Instruction Leaflet

WAGO-SPEEDWAY 767 Gebrauchs- und Montageanleitung	V 1.0.0	pdf 2,3 MB	İndir
--	---------	---------------	-------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

System Description



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information

pdf
1,1 MB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 767-5203

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 767-5203

İndir

WSCAD Universe 767-5203

İndir

Device Files

Device Driver

WAGO SPEEDWAY DTM / Serie 767

3.4.0.2
Sep 11, 2013

exe
22,8 MB

İndir

WAGO TCP Service Interface DTM

1.1.4.8
Jun 21, 2013

exe
25,0 MB

İndir

WAGO Service-Interface DTM / Serie 767 und 857
(zur Kommunikation mit der Serie 857 + 767)

3.2.2.26
Jun 21, 2013

exe
1,5 MB

İndir

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 767

1.3.3.48
Mar 30, 2012

zip
3,8 MB

İndir

Installation Notes

Ürün ailesi

767 Series – I/O System

Messen, Steuern, Regeln und Überwachen bei zweistelligen Minusgraden, dauerhaften Vibrationen und harten Stößen, umgeben von Schmutz, Staub und Wasser: Das IP67-I/O-System SPEEDWAY 767 ist mit Feldbuskopplern und I/O-Modulen optimal auf die robuste, schaltschranklose Automation abgestimmt.

[Show all products from the family](#)

Bu ürünün 30.09.2018 itibariyle üretimi durdu, artık teslimatı yapılamıyor.



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-5203

www.wago.com/767-5203

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.