




Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

PROFIBUS DP Fieldbus Kuplörü; 8 kanallı dijital giriş 24 VDC; açık gri



www.wago.com/767-1101

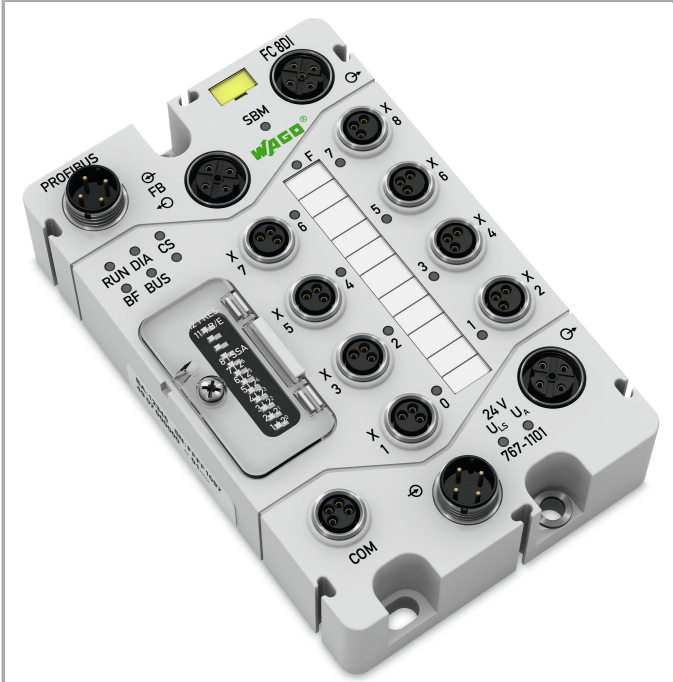

RoHS
Compliant

BOMcheck.net


Renk: ■

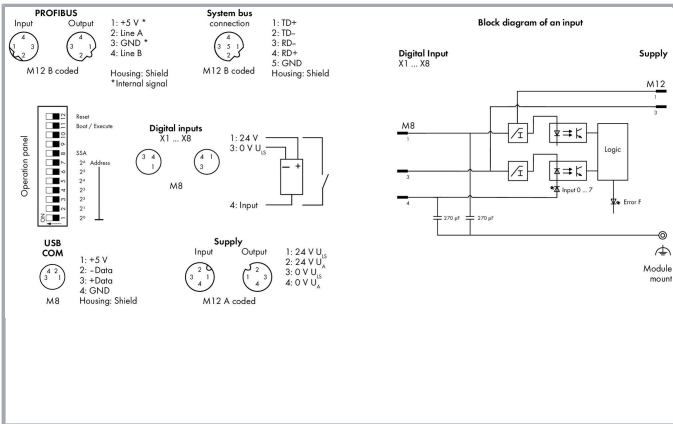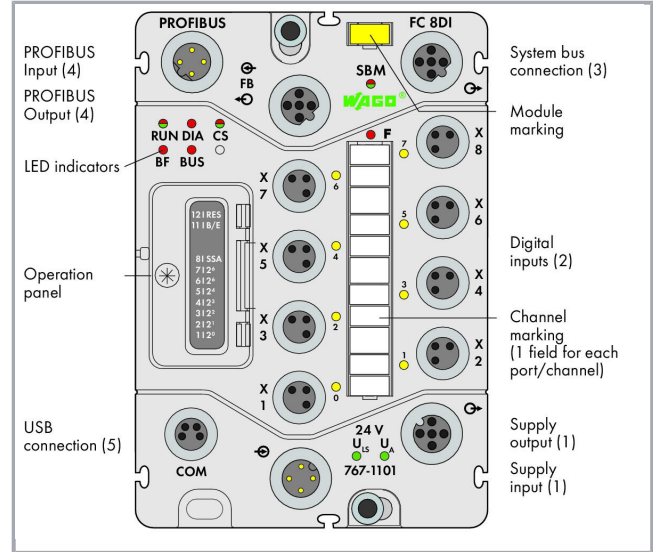



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101

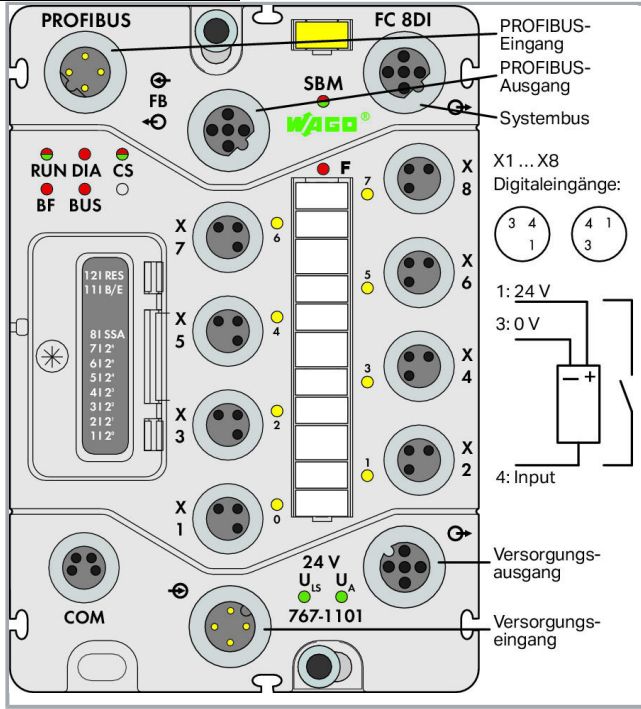

Ürün tanımı

Kısa tanımı:

PROFIBUS DP, PROFIBUS & PROFINET Uluslararası (PI)'nın üreticiden bağımsız ve açık fieldbus standardıdır. Bu standart, üretim ve proses otomasyonu için çözümler, sürücü teknolojilerinden senkronize hareket kontrolü uygulamalarına kadar tüm alanlara ilave olarak güvenlik uygulamaları sunar.

Fieldbus kabloları, WAGO SPEEDWAY 767 I/O modüllerini PROFIBUS DP'ye bağlar. Kablo, istasyonun modül yapısına ve DP master tarafından gönderilen konfigürasyon verisine göre tüm giriş ve çıkışların proses görüntüsünü oluşturur. Ayrıca kablo, bağlı I/O modüllerine aygıt tanımlama dosyaları (GSD dosyası) tarafından sağlanan ve gerektiğinde DP master tarafından iletilen parametre verilerini sağlar. DP-V0 çalışma modunda aygıt, aygıt, tanımlama ve kanal ile ilgili arıza teşhisi ve modül durumunu sağlar. DP-V1 çalışma modunda tanımlama ve kanal bazlı arıza teşhisi bilgilerinin yerine durum mesajları ve isteğe bağlı arıza teşhisi alarmları sağlanır.

Özellikler:

- 8 dijital 24VDC giriş dahil
- Modüller ve 63 I/O modülüne kadar büyütülebilir (sistem veriyolu bağlantısı üzerinden)
- Servis maksatlı USB arayüzü
- GSD veya FDT/DTM aracılığıyla parametre ayarı (arıza teşhisi ve simülasyon dahil)
- Kapalı kumanda paneli (çalışma modu ve adres değişimleri)

Dahil:

- Modül WMB etiket kartı, sarı (1 adet)
- Kanal etiket şeritleri (1 adet)
- M8 koruyucu kapaklar (2 adet)



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101

Veri

Technical Data

İletişim	PROFIBUS
Genişletilebilir modül sayısı	63
Number of digital inputs	8
Total number of channels (module)	8
Sinyal tipi	Voltage
Sensor connection	8 x (2-conductor, 3-conductor)
Input characteristic	high-side switching
Giriş karakteristikleri	IEC61131-2'ye göre tip 1
Input filter (digital)	0,1 ms 0,5 ms 3 ms 15 ms 20 ms
Input current per channel for signal (1) typ.	2,8 mA
Sinyal gerilimi (0)	-3 ... +5 VDC
Sinyal gerilimi (1)	15 ... 30 VDC
Baud rate	9,6 kBd ... 12 MBd
Transmission medium	RS-485 / 2-core copper cable acc. to IEC 61158 and EN50170
Parametrierbare Funktionen	I/O diagnostics (per module): Short circuit/overload of sensor supply; Undervoltage ($U_{LS} + U_A$) Online simulation (per module): Diagnostics Online simulation (per channel): Lock/unlock; simulation value: 0/1 Input filter (per channel): 0.1/ 0.5/ 3 /15 /20 ms/ filter off Inversion (per channel): On/off
Koruma	$U_{LS} + U_A$ için ters gerilim koruması; Sensör beslemesi için kısa devre koruması
İstasyon adresleri	0 - 125 (kumanda paneli veya PROFIBUS üzerinden ayarlanabilir)
Input and output process image (Fieldbus) max.	244 Byte/244 Byte
System and sensor supply voltage	DC 24 V (-25 ... +30 %); Logik und Sensorik (U_{LS})
Current consumption: System and sensor	110 mA
Stromaufnahme System und Sensor Hinweis	+ Sensorik (max. 400 mA)
Field supply voltage	DC 24 V (-25 ... +30 %); Aktorik (U_A), nur zur Weiterleitung
Current consumption, field supply (module with no external load)	5 mA
İzolasyon	500 V Versorgung/Systembus/Feldbus
Indicators	Red LED (BF, DIA, BUS, F): Bus error, fieldbus diagnostics, configuration error, input error status; Green/red LED (RUN, SBM, CS): Fieldbus coupler initialization, system bus master, fieldbus coupler status; Green LED (U_{LS} , U_A): Power supply status; Yellow LED (0 ... 7): Status DI 1 ... DI 8; Non-retentive displays



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101

Current carrying capacity of the supply connections

8 A

Bağlantı verisi

Connection technology: communication/fieldbus	PROFIBUS: 1 x M12 socket, 4-pole, B-coded
Connection technology: In-/Outputs	8 x M8 connectors, 3 poles
Connection technology: field supply	1 x M12 plug, 4-pole, A-coded; 1 x Buchse M12, 4-polig, A-kodiert
Connection technology: system supply	1 x M12 socket, 4-pole, A-coded; 1 x Plug M12, 4-pole, A-coded
Connection technology: System bus	1 x Buchse M12, 5-polig, B-kodiert, geschirmt
Connection technology: Device configuration	1 x M8 socket, 4-pole (USB standard 1.1)
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge	30 m
Connection requirement (permissible cable type)	Digital inputs: unshielded

Geometrical Data

Width	75 mm / 2.953 inch
Height	35,7 mm / 1.406 inch
Depth	117 mm / 4.606 inch

Material Data

Renk	açık gri
Gövde malzemesi	Polyamide (PA), Makrolon (adres anahtarı kapağı), tutuşma UL94-V0'a göre, halojen/silikon içermez
Ağırlık	380 g
Uygunluk işareti	CE
Dikme	Poliüretan (PUR), halojen/silikon içermez

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 60 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP67
Koruma sınıfı	III
Çalışma yüksekliği	-1000 ... 2000 m; air pressure: 1080 ... 795 hPa
Nisbi nem (yoğuşmasız)	95 %
Titreşime dayanıklı	5g acc. to IEC 60068-2-6
Darbe direnci	Short-term: 50g/11 ms/half-sine per IEC 60068-2-27; Long-term: 30g/6 ms/half-sine per IEC 60068-2-29
EMV-Störfestigkeit	acc. to EN 61000-6-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	acc. to EN 61000-6-4
Permissible H ₂ S contaminant concentration at a relative humidity 75 %	0,1 ppm
Permissible SO ₂ contaminant concentration at a relative humidity 75 %	0,5 ppm



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101


%

Ticari Veri

Product Group	15 (Remote I/O)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454545093
Customs Tariff No.	85176200000

Onaylar / Belgeler

Ex-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079-0	BVS_15_ATEX_E_098_X
	IECEx DEKRA EXAM GmbH	IEC 60079-0	IECEx_BVS_15.0083_X

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Uyumlu ürünler

wiring and connectors

	Ürün no.: 756-1101/060-020 PROFIBUS Kablosu, düz; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1101/060-020
	Ürün no.: 756-1101/060-050 PROFIBUS Kablosu, düz; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1101/060-050
	Ürün no.: 756-1101/060-100 PROFIBUS Kablosu, düz; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1101/060-100



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101

	Ürün no.: 756-1101/060-200 PROFIBUS Kablosu, düz; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1101/060-200
	Ürün no.: 756-1102/060-020 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1102/060-020
	Ürün no.: 756-1102/060-050 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1102/060-050
	Ürün no.: 756-1102/060-100 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1102/060-100
	Ürün no.: 756-1102/060-200 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1102/060-200
	Ürün no.: 756-1103/060-020 PROFIBUS Kablosu, düz; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1103/060-020
	Ürün no.: 756-1103/060-050 PROFIBUS Kablosu, düz; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1103/060-050
	Ürün no.: 756-1103/060-100 PROFIBUS Kablosu, düz; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1103/060-100
	Ürün no.: 756-1103/060-200 PROFIBUS Kablosu, düz; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, düz; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1103/060-200
	Ürün no.: 756-1104/060-020 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 2 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1104/060-020
	Ürün no.: 756-1104/060-050 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 5 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1104/060-050
	Ürün no.: 756-1104/060-100 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 10 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1104/060-100
	Ürün no.: 756-1104/060-200 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 20 m; bir uca takılı; B kodlu; M12 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; menekşe	www.wago.com/756-1104/060-200
	Ürün no.: 756-1105/060-020 PROFIBUS Kablosu, düz; 2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; menekşe	www.wago.com/756-1105/060-020
	Ürün no.: 756-1105/060-050 PROFIBUS Kablosu, düz; 5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; menekşe	www.wago.com/756-1105/060-050



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101

	Ürün no.: 756-1105/060-100 PROFIBUS Kablosu, düz; 10 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; menekşe	www.wago.com/756-1105/060-100
	Ürün no.: 756-1105/060-200 PROFIBUS Kablosu, düz; 20 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, düz; M12 fiş, düz; menekşe	www.wago.com/756-1105/060-200
	Ürün no.: 756-1106/060-020 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 2 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; menekşe	www.wago.com/756-1106/060-020
	Ürün no.: 756-1106/060-050 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 5 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; menekşe	www.wago.com/756-1106/060-050
	Ürün no.: 756-1106/060-100 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 10 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; menekşe	www.wago.com/756-1106/060-100
	Ürün no.: 756-1106/060-200 PROFIBUS Kablosu, köşeli; 20 m; her iki uca takılı; B kodlu; M12 soket, köşeli; M12 fiş, köşeli; menekşe	www.wago.com/756-1106/060-200
	Ürün no.: 756-4101/042-030 USB iletişim kablosu	www.wago.com/756-4101/042-030
	Ürün no.: 756-5111/030-015 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 3 kutuplu; M8 fiş, düz; bir boş kablo ucu; 1,5 m	www.wago.com/756-5111/030-015
	Ürün no.: 756-5111/030-050 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 3 kutuplu; M8 fiş, düz; bir boş kablo ucu; 5 m	www.wago.com/756-5111/030-050
	Ürün no.: 756-5111/030-100 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 3 kutuplu; M8 fiş, düz; bir boş kablo ucu; 10 m	www.wago.com/756-5111/030-100
	Ürün no.: 756-5112/030-015 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 3 kutuplu; M8 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; 1,5 m	www.wago.com/756-5112/030-015
	Ürün no.: 756-5112/030-050 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 3 kutuplu; M8 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; 5 m	www.wago.com/756-5112/030-050
	Ürün no.: 756-5112/030-100 Sensör/aktüatör kablosu; bir uca takılı (boş uçlu); 3 kutuplu; M8 fiş, köşeli; bir boş kablo ucu; 10 m	www.wago.com/756-5112/030-100
	Ürün no.: 756-5201/030-010 Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M8 soket, düz; M8 fiş, düz; 1 m	www.wago.com/756-5201/030-010



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101



Ürün no.: 756-5201/030-020

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M8 soket, düz; M8 fiş, düz; 2 m

www.wago.com/756-5201/030-020



Ürün no.: 756-5202/030-010

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M8 soket, düz; M8 fiş, köşeli; 1 m

www.wago.com/756-5202/030-010



Ürün no.: 756-5202/030-020

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M8 soket, düz; M8 fiş, köşeli; 2 m

www.wago.com/756-5202/030-020



Ürün no.: 756-5203/030-010

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M8 soket, köşeli; M8 fiş, düz; 1 m

www.wago.com/756-5203/030-010



Ürün no.: 756-5203/030-020

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M8 soket, köşeli; M8 fiş, düz; 2 m

www.wago.com/756-5203/030-020



Ürün no.: 756-5204/030-010

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M8 soket, köşeli; M8 fiş, köşeli; 1 m

www.wago.com/756-5204/030-010



Ürün no.: 756-5204/030-020

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M8 soket, köşeli; M8 fiş, köşeli; 2 m

www.wago.com/756-5204/030-020



Ürün no.: 756-5501/030-010

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M12 soket, düz; M8 fiş, düz; 1 m

www.wago.com/756-5501/030-010



Ürün no.: 756-5501/030-020

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M12 soket, düz; M8 fiş, düz; 2 m

www.wago.com/756-5501/030-020



Ürün no.: 756-5502/030-010

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M12 soket, düz; M8 fiş, köşeli; 1 m

www.wago.com/756-5502/030-010



Ürün no.: 756-5502/030-020

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M12 soket, düz; M8 fiş, köşeli; 2 m

www.wago.com/756-5502/030-020



Ürün no.: 756-5503/030-010

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M12 soket, köşeli; M8 fiş, düz; 1 m

www.wago.com/756-5503/030-010



Ürün no.: 756-5503/030-020

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M12 soket, köşeli; M8 fiş, düz; 2 m

www.wago.com/756-5503/030-020



Ürün no.: 756-5504/030-010

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M12 soket, köşeli; M8 fiş, köşeli; 1 m

www.wago.com/756-5504/030-010

Ürün no.: 756-5504/030-020

Sensör/aktüatör kablosu; her iki uca takılı; 3 kutuplu; M12 soket, köşeli; M8 fiş, köşeli; 2 m

www.wago.com/756-5504/030-020



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101



	Ürün no.: 756-9102/030-000 Sensör/aktüator kablosu için konnektörler; 3 kutuplu; M8 fiş, düz	www.wago.com/756-9102/030-000
	Ürün no.: 756-9105/030-000 Sensör/aktüator kablosu için konnektörler; 3 kutuplu; M8 fiş, köşeli	www.wago.com/756-9105/030-000
	Ürün no.: 756-9203/040-000 Sensör/aktüator kablosu için konnektörler; 4 kutuplu; M12 fiş, düz	www.wago.com/756-9203/040-000
	Ürün no.: 756-9206/040-000 Sensör/aktüator kablosu için konnektörler; 4 kutuplu; M12 fiş, köşeli	www.wago.com/756-9206/040-000
	Ürün no.: 756-9213/040-000 Sensör/aktüator kablosu için konnektörler; 4 kutuplu; M12 soket, düz	www.wago.com/756-9213/040-000
	Ürün no.: 756-9216/040-000 Sensör/aktüator kablosu için konnektörler; 4 kutuplu; M12 soket, köşeli	www.wago.com/756-9216/040-000
	Ürün no.: 756-9401/060-000 M12 fiş; B kodlu; düz; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9401/060-000
	Ürün no.: 756-9402/060-000 M12 soket; B kodlu; düz; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9402/060-000
	Ürün no.: 756-9403/060-000 M12 fiş; B kodlu; köşeli; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9403/060-000
	Ürün no.: 756-9405/060-000 M12 sonlandırma fişi; B kodlu; düz	www.wago.com/756-9405/060-000
	Ürün no.: 756-9406/050-000 M12 panel geçiş konnektörü; B kodlu	www.wago.com/756-9406/050-000
	Ürün no.: 756-9411/060-000 M12 fiş; B kodlu; düz; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9411/060-000
	Ürün no.: 756-9412/060-000 M12 soket; B kodlu; düz; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9412/060-000
	Ürün no.: 756-9413/060-000 M12 fiş; B kodlu; köşeli; ayarlanabilir	www.wago.com/756-9413/060-000



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101



Ürün no.: 756-9414/060-000
M12 soket; B kodlu; köşeli; ayarlanabilir

www.wago.com/756-9414/060-000

Marking accessories



Ürün no.: 210-110
Fiber uçlu kalem

www.wago.com/210-110



Ürün no.: 757-901/000-050
Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/757-901/000-050



Ürün no.: 767-101
Etiket şeritleri; 8 x M8; kuplörler/ I/O modülleri için

www.wago.com/767-101

tools



Ürün no.: 206-701
Tork anahtarı M8 ve M12; Montaj kiti

www.wago.com/206-701

General accessories



Ürün no.: 756-8101
M8 koruyucu kapak; kullanılmayan soketler için; -

www.wago.com/756-8101



Ürün no.: 756-8102
M12 koruyucu kapak; kullanılmayan soketler için; -

www.wago.com/756-8102



Ürün no.: 756-8103
M12 koruyucu kapak; kullanılmayan fişler için; -

www.wago.com/756-8103



Ürün no.: 756-8301
Tespit klipsi; M8

www.wago.com/756-8301



Ürün no.: 756-8302
Tespit klipsi; M12

www.wago.com/756-8302



Ürün no.: 767-111
Ara parça modülü; -

www.wago.com/767-111



Ürün no.: 767-121
Taşıyıcı ray adaptörü; kuplör/programlanabilir kuplörler için

www.wago.com/767-121



Ürün no.: 767-123
Profil adaptörü; kuplör/programlanabilir kuplörler için

www.wago.com/767-123

Dosya İndirme Documentation

Manual

PROFIBUS DP/ V1 Fieldbus Coupler
incl. 8 digital inputs (8 x M8)

V 2.2.0

pdf
9,4 MB

İndir

System Description

V 1.0.0

pdf
2,1 MB

İndir

Quick-Start Guide



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101

Quickstart Manual 767-1101	V 2.0.0	pdf 3,0 MB	İndir
Instruction Leaflet			
WAGO-SPEEDWAY 767 Gebrauchs- und Montageanleitung	V 1.0.0	pdf 2,3 MB	İndir
Additional Information			
Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
System Description			
I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information		pdf 1,1 MB	İndir
Application Notes			
Application note SIEMENS			
Speedway 767-1101 - Optionenhandling mit einer Siemens S7 (a500345) Baustein für das Speedway 767-1101 Optionenhandling am Profibus mit einer Siemens Simatic S7.	V1.0.0 Nov 4, 2015	zip 2,5 MB	İndir
CAD/CAE-Data			
CAD data			
2D/3D Models 767-1101		URL	İndir
CAE data			
EPLAN Data Portal 767-1101			İndir
WSCAD Universe 767-1101			İndir
Device Files			
Device Driver			
WAGO SPEEDWAY DTM / Serie 767	3.4.0.2 Sep 11, 2013	exe 22,8 MB	İndir
WAGO Service-Interface DTM / Serie 767 und 857 (zur Kommunikation mit der Serie 857 + 767)	3.2.2.26 Jun 21, 2013	exe 1,5 MB	İndir

Bu ürünün 30.09.2018 itibariyle üretimi durdu, artık teslimatı yapılamıyor.



Veri sayfası | Ürün numarası: 767-1101

www.wago.com/767-1101

WAGO TCP Service Interface DTM

1.1.4.8
Jun 21, 2013

exe
25,0 MB

İndir

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 767

1.3.3.48
Mar 30, 2012

zip
3,8 MB

İndir

Device Description File

750-910; GSD files for PROFIBUS / 750, 752, 755, 758 and 767 Series

6.3
Jun 15, 2017

zip
4,7 MB

İndir

Installation Notes

Ürün ailesi

767 Series – I/O System

Messen, Steuern, Regeln und Überwachen bei zweistelligen Minusgraden, dauerhaften Vibrationen und harten Stößen, umgeben von Schmutz, Staub und Wasser: Das IP67-I/O-System SPEEDWAY 767 ist mit Feldbuskopplern und I/O-Modulen optimal auf die robuste, schaltschranklose Automation abgestimmt.

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.