



Veri sayfası | Ürün numarası: 855-5005/400-001

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m

www.wago.com/855-5005/400-001

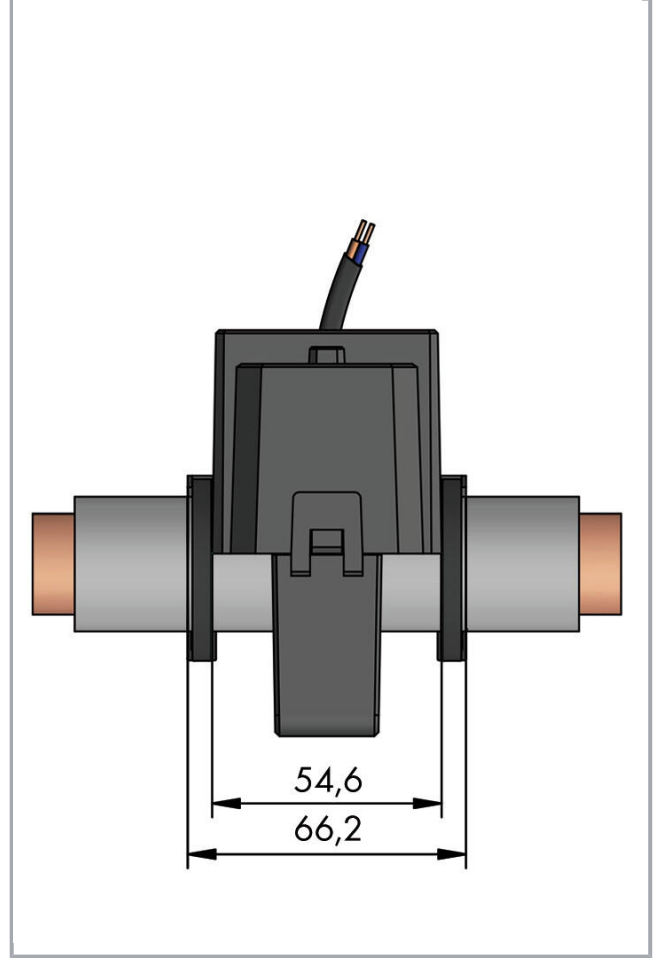

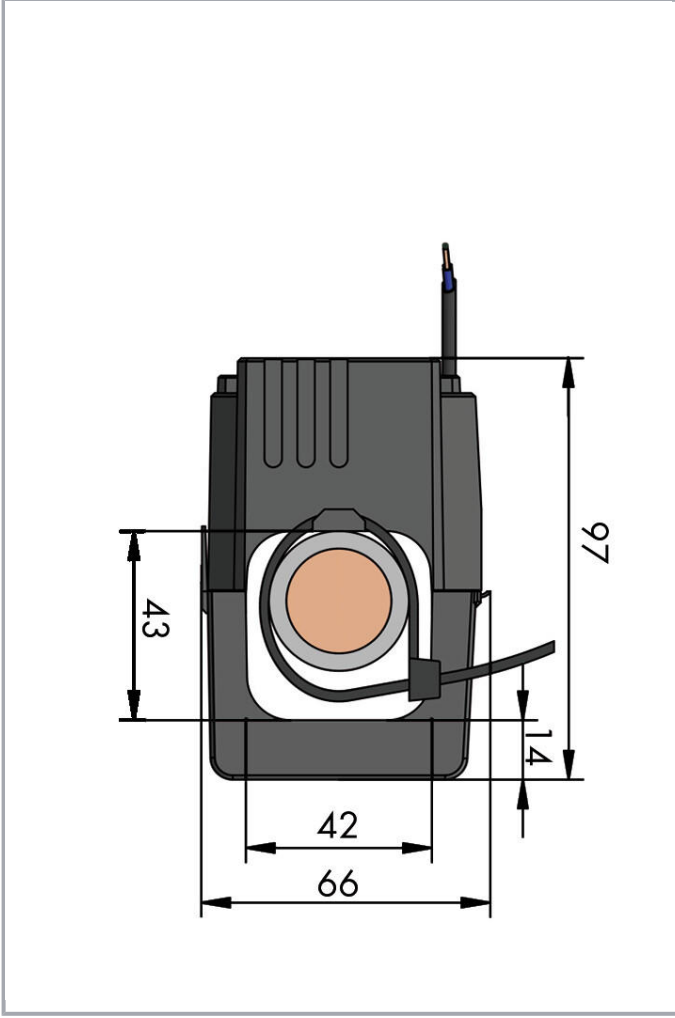

Ürün tanımı

Kısa tanımı:

WAGO'nun kompakt açılabilir (split-core) trafoları mevcut sistemlerde tadilat uygulamaları için idealdir. Akım hattının kesilemeyeceği uygulamalar için özellikle uygundur. Trafo hassasiyeti oldukça hassas akım ölçümlerine olanak tanır. Açılabilir (split-core) akım trafoları sekonder kablo ucunda belirtilen anma gücünü sağlama kapasitesine sahiptir. Tüm trafolar renk kodlu kablolarla birlikte gelir. Güvenilir ve kolay montaj için iki adet UV'ye dayanıklı kablo bağı da dahildir.

Özellikler:

- Akım oranları 60 A'den 1000 A'e kadar (primer taraf) ve 1 A veya 5 A (sekonder taraf)
- Ölçüm kablosu kesintiye uğramaz
- Çok dar yerlerde kullanmak için ideal
- Oldukça hızlı montaj
- Ø 42 mm'ye kadar olan yalıtımlı kabloların etrafında kullanmak için
- Kompakt ve menteşeli
- 5 m'ye kadar renk kodlu bağlantı kabloları

**Veri****Technical Data****Input – current transformer**

Primary rated current	400 A
Rated continuous thermal current I_{cth}	100 %
Rated short-time thermal current I_{th}	$60 \times I_N / 1 \text{ s}$
Anma ani dalgalanma akımı I_{dyn}	$2,5 \times I_{th}$
Rated frequency	50 ... 60 Hz

Output – Current transformer

Secondary rated current	5 A
Anma gücü	0,5 VA

Measurement error

Accuracy class	1
----------------	---

Safety and protection:

Test voltage	AC 3 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Ölçüm iletkeni için geçiş	Ø 42 mm
Type of cable	2 x 1.5 mm ² , fine-stranded
Renk kodu	Black = S1; red = S2

Geometrical Data

Cable length	3 m
--------------	-----

Mekanik Veri

Montaj tipi	Split-core current transformer
-------------	--------------------------------

Material Data

Insulation class	E
Gövde malzemesi	PA 66
Ağırlık	525,6 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-10 ... 55 °C
Surrounding air (storage) temperature	-20 ... 70 °C
Relative humidity	5 ... 85 % (no condensation)
Max. operating altitude	2000 m

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti	CE
Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61869-2:2012

Ticari Veri

Product Group	29 (Interface Electronic (NET))
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	NL
GTIN	4055143056373
Customs Tariff No.	85043180888

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 2007-8873 Kompakt klemens; akım ve gerilim trafoları için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8873
	Ürün no.: 2007-8874 Kompakt klemens; akım ve gerilim trafoları için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8874
	Ürün no.: 2007-8875 Kompakt klemens; akım trafo devresi için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8875
	Ürün no.: 2007-8876 Kompakt klemens; 3 fazlı akım trafo devresi için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8876
	Ürün no.: 2007-8877 Kompakt klemens; akım trafo devresi için; 6,00 mm ² ; çok renkli	www.wago.com/2007-8877
	Ürün no.: 2857-570/024-005 Üç Fazlı Güç Sinyali Şartlandırıcı; 3x400/690 V/5 A; Modbus RTU; Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC	www.wago.com/2857-570/024-005
	Ürün no.: 857-550 Akım sinyali şartlandırıcı; Akım girişi sinyali; Akım ve gerilim çıkışı sinyali; Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC; 6 mm modül genişliği; 2,50 mm ²	www.wago.com/857-550
	Ürün no.: 857-569 Güç sinyali şartlandırıcı; Akım ve gerilim girişi sinyali; Akım ve gerilim çıkışı sinyali; Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC; 6 mm modül genişliği	www.wago.com/857-569

Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software SMALL

1.6.3.7

exe

İndir

The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.

Sep 17, 2019

48,0 MB

WAGO Interface Configuration Software FULL

1.6.3.7

exe

İndir

The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.

Sep 17, 2019

98,5 MB

Installation Notes

Assembly



Simple termination!



Quick and easy mounting!



Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.