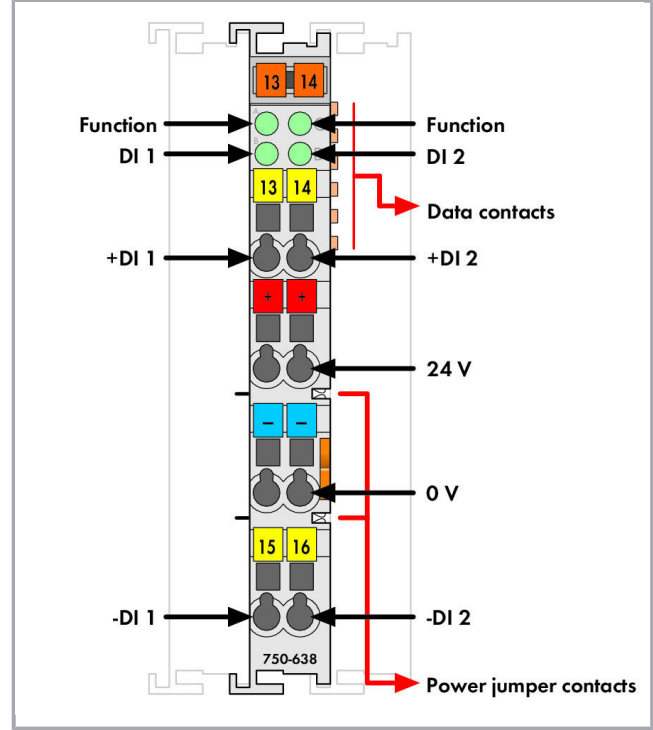


Veri sayfası | Ürün numarası: 750-638/025-000

2 artan/azalan sayaç; 16 bit; 500 Hz; Geniş. sıcaklık; açık gri

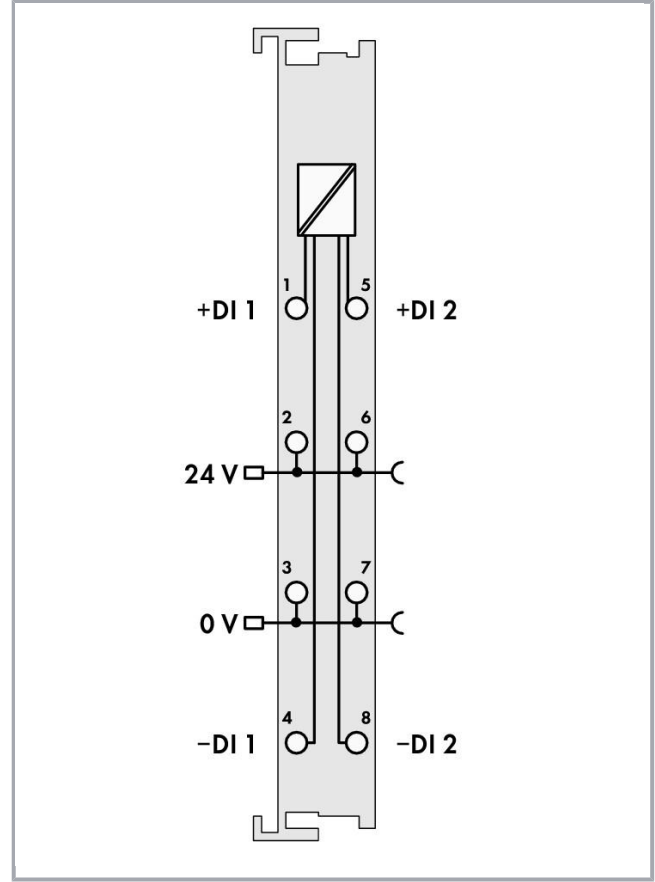
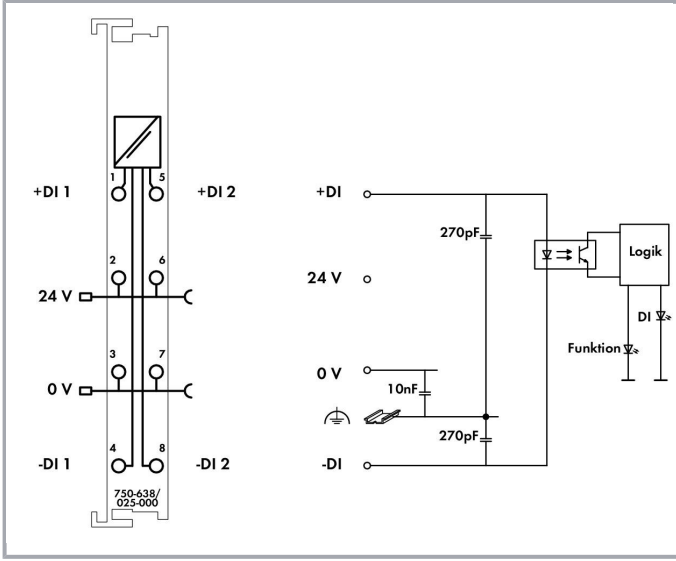
[www.wago.com/750-638/025-000](http://www.wago.com/750-638/025-000)



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Renk:



## Ürün tanımı

I/O modülünün, 24VDC ikili palsları birbirinden bağımsız olarak sayan iki sayacı vardır. Veri, fieldbus üzerinden kontrole iletilir.

Sayaçlar kontrol byte'ları ile ayarlanabilir veya sıfırlanabilirler. Ayrıca sayaç kilitlenebilir.

Kontrol byte'ları sayım yönünü de belirler.

## Veri

### Technical Data

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Sayaç sayısı                  | 2                                   |
| Sayaç derinliği               | 16 Bit                              |
| Giriş filtresi                | 0,2 ms                              |
| Switching frequency max.      | 500 Hz                              |
| Signal characteristic         | Differential                        |
| Sinyal gerilimi (0)           | -3 ... +5 VDC (per EN 61131 Type 1) |
| Sinyal gerilimi (1)           | 15 ... 30 VDC (per EN 61131 Type 1) |
| Switching frequency max.      | 500 Hz                              |
| Minimum pals genişliği (0, 1) | 1 ms                                |
| Ortak mod gerilimi (maks)     | 500 V                               |



|                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit genişliği                                                    | 2 x 16 bit veri 2 x 8 bit kontrol/durum (isteğe bağlı)                                                            |
| System supply voltage                                            | DC 5 V; via data contacts                                                                                         |
| Current consumption, system supply (5 V)                         | 10 mA                                                                                                             |
| Field supply voltage                                             | DC 24 V (-15 ... +20 %); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
| Current consumption, field supply (module with no external load) | 8 mA                                                                                                              |
| İzolasyon                                                        | 500 V sistem/besleme                                                                                              |
| Number of incoming power jumper contacts                         | 2                                                                                                                 |
| Number of outgoing power jumper contacts                         | 2                                                                                                                 |

### Bağlantı verisi

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Connection technology: In-/Outputs | 8 x CAGE CLAMP®                              |
| Connection type (1)                | Inputs/Outputs                               |
| Tek damarlı boylar                 | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| İnce bükümlü kablolar              | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Sıyırma uzunluğu                   | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch              |

### Geometrical Data

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Width                              | 12 mm / 0.472 inch   |
| Height                             | 69,8 mm / 2.748 inch |
| DIN rayın üst kenarından yükseklik | 62,6 mm / 2.465 inch |
| Depth                              | 100 mm / 3.937 inch  |

### Mekanik Veri

|             |            |
|-------------|------------|
| Montaj tipi | DIN 35 ray |
|-------------|------------|

### Material Data

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Renk             | açık gri                     |
| Gövde malzemesi  | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
| Ağırlık          | 50                           |
| Uygunluk işareti | CE                           |

### Environmental Requirements

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Surrounding air (operating) temperature | -20 ... 60 °C                           |
| Surrounding air (storage) temperature   | -40 ... 85 °C                           |
| Koruma sınıfı                           | IP20                                    |
| Kirlilik derecesi (5)                   | 2 per IEC 61131-2                       |
| Çalışma yüksekliği                      | 0 ... 2000 m                            |
| Montaj pozisyonu                        | horizontal (standing/lying) or vertical |
| Nisbi nem (yoğuşmasız)                  | 95 %                                    |

## Relative humidity

Short-term condensation per Class 3K6/IEC EN 60721-3-3 and E DIN 40046-721-3, taking a temperature range of -20 ... +60 °C into consideration (except wind-driven precipitation, water and ice formation)


|                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Titreşime dayanıklı                                                                | acc. to IEC 60068-2-6                 |
| Darbe direnci                                                                      | 15g per IEC 60068-2-27                |
| EMV-Störfestigkeit                                                                 | acc. to EN 61000-6-2                  |
| EMU: 1 - enterferans emisyonu                                                      | acc. to EN 61000-6-4                  |
| Kirletici maddelere maruziyet                                                      | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
| Permissible H <sub>2</sub> S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm                                |
| Permissible SO <sub>2</sub> contaminant concentration at a relative humidity 75 %  | 25 ppm                                |

## Ticari Veri

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Product Group        | 15 (Remote I/O) |
| SAP'den ambalaj tipi | BOX             |
| Country of origin    | DE              |
| GTIN                 | 4045454504359   |
| Customs Tariff No.   | 85389099990     |

## Onaylar / Belgeler

## Ex-Approvals

| Logo                                                                               | Onay                                                       | İlave Onay Metni | Belge adı                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                | EN 60079-0       | TÜV 07<br>ATEX<br>554086<br>X en. |
|  | TUEV Nord<br>TUEV Nord Cert GmbH                           | IEC 60079-0      | IECEx<br>TUN<br>09.0001<br>X      |
|  | UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | UL 121201        | E198726<br>Sec.1                  |

## Country specific Approvals

| Logo | Onay                                 | İlave Onay Metni       | Belge adı                       |
|------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      | KC<br>National Radio Research Agency | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-<br>REM-<br>W43-<br>CTM750 |



## UL-Approvals

| Logo | Onay                                                                | İlave Onay Metni | Belge adı        |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|      | <b>UL</b><br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508           | E175199<br>Sec.1 |

## Uyumlu ürünler

## shield connection

|  |                                                                                                         |                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ürün no.: 790-108</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 11 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 3 ... 8 mm  | <a href="http://www.wago.com/790-108">www.wago.com/790-108</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-116</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 19 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 7 ... 16 mm | <a href="http://www.wago.com/790-116">www.wago.com/790-116</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-124</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 27 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 6 ... 24 mm | <a href="http://www.wago.com/790-124">www.wago.com/790-124</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-140</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; uyumlu iletken çapı                              | <a href="http://www.wago.com/790-140">www.wago.com/790-140</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-208</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 12,4 mm genişlik; 3 ... 8 mm                     | <a href="http://www.wago.com/790-208">www.wago.com/790-208</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-216</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 21,8 mm genişlik; 6 ... 16 mm                    | <a href="http://www.wago.com/790-216">www.wago.com/790-216</a> |
|  | <b>Ürün no.: 790-220</b><br>Blendaj sıkıştırma yuvası; 30 mm genişlik; 6 ... 20 mm                      | <a href="http://www.wago.com/790-220">www.wago.com/790-220</a> |

## Carrier rail

|  |                                                                                                                                          |                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ürün no.: 210-112</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-113</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre                        | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-114</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer                     | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |












|                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ürün no.: 210-115</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm" | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-118</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre                        | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-196</b><br>Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli   | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-197</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer                       | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-198</b><br>Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli          | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-504</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre               | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-505</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre              | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-506</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e benzer           | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a> |
|  | <b>Ürün no.: 210-508</b><br>Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer            | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a> |

## Supply module

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ürün no.: 750-602/025-000</b><br>Güç Kaynağı; 24 VDC; Geniş. sıcaklık; açık gri | <a href="http://www.wago.com/750-602/025-000">www.wago.com/750-602/025-000</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Marking accessories

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ürün no.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz           | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|                                                                                    | <b>Ürün no.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ürün no.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Ürün no.: 248-501</b><br>Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit            | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı                          | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı                       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi                          | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-007</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri                           | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 248-501/000-012</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu                       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|   | <b>Ürün no.: 248-501/000-017</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 248-501/000-023</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil                         | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 248-501/000-024</b><br>Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe                       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 750-100</b><br>Etiket kartı; DIN A4 sayfası şeklinde; düz; beyaz                                                             | <a href="http://www.wago.com/750-100">www.wago.com/750-100</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 750-103</b><br>Grup etiket taşıyıcı                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/750-103">www.wago.com/750-103</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 750-106</b><br>Grup etiket taşıyıcı                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/750-106">www.wago.com/750-106</a>                   |
| <b>system box</b>                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                  |
|  | <b>Ürün no.: 850-804</b><br>IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (400 x 123 x 200 mm); 4 x M20, 16 x M16, 28 x M12 kablo çorabı         | <a href="http://www.wago.com/850-804">www.wago.com/850-804</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 850-804/000-001</b><br>IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (400 x 123 x 200 mm); 2 x M20, 13 x M16, 32 x M12 kablo çorabı | <a href="http://www.wago.com/850-804/000-001">www.wago.com/850-804/000-001</a>   |

**Ürün no.: 850-805**

IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (600 x 123 x 200 mm); 4 x M20, 19 x M16, 67 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-805](http://www.wago.com/850-805)**Ürün no.: 850-814/002-000**

IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (200 x 120 x 200 mm); flanş plakasız

[www.wago.com/850-814/002-000](http://www.wago.com/850-814/002-000)**Ürün no.: 850-815/002-000**

IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (300 x 120 x 200 mm); flanş plakasız

[www.wago.com/850-815/002-000](http://www.wago.com/850-815/002-000)**Ürün no.: 850-816/002-000**

IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (400 x 120 x 200 mm); flanş plakasız

[www.wago.com/850-816/002-000](http://www.wago.com/850-816/002-000)**Ürün no.: 850-817/002-000**

IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (600 x 120 x 200 mm); flanş plakasız

[www.wago.com/850-817/002-000](http://www.wago.com/850-817/002-000)**Ürün no.: 850-825**

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20

[www.wago.com/850-825](http://www.wago.com/850-825)**Ürün no.: 850-826**

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-826](http://www.wago.com/850-826)**Ürün no.: 850-826/002-000**

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-826/002-000](http://www.wago.com/850-826/002-000)**Ürün no.: 850-827**

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-827](http://www.wago.com/850-827)**Ürün no.: 850-827/002-000**

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-827/002-000](http://www.wago.com/850-827/002-000)**Ürün no.: 850-828**

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-828](http://www.wago.com/850-828)**Ürün no.: 850-828/002-000**

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-828/002-000](http://www.wago.com/850-828/002-000)**Ürün no.: 850-834**

IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20

[www.wago.com/850-834](http://www.wago.com/850-834)**Ürün no.: 850-835**

IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-835](http://www.wago.com/850-835)**Ürün no.: 850-836**

IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo çorabı

[www.wago.com/850-836](http://www.wago.com/850-836)



## Dosya İndirme

### Documentation

#### Manual

|                                                     |         |                 |       |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| 2-channel up/down counter<br>24VDC / 16-Bit / 500Hz | V 1.0.3 | pdf<br>309,2 kB | İndir |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|

#### Additional Information

|                                                          |         |                 |       |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | İndir |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|

#### System Description

|                                                                                        |         |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Use in Hazardous Environments<br>Term definition, marking and installation regulations | V 1.0.0 | pdf<br>1,0 MB   | İndir |
| Design Notes<br>Basic conditions and recommendations for higher operational safety     | V 2.0.0 | pdf<br>1,5 MB   | İndir |
| 750/753 Series I/O-System – General Product Information                                |         | pdf<br>1,7 MB   | İndir |
| Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals                                              |         | pdf<br>780,2 kB | İndir |

## CAD/CAE-Data

#### CAD data

|                              |     |       |
|------------------------------|-----|-------|
| 2D/3D Models 750-638/025-000 | URL | İndir |
|------------------------------|-----|-------|

#### CAE data

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| EPLAN Data Portal 750-638/025-000 | İndir |
| WSCAD Universe 750-638/025-000    | İndir |

## Device Files

#### Device Driver

|                                                    |                         |               |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>Sep 10, 2014 | zip<br>4,8 MB | İndir |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|



## Installation Notes

### Ürün ailesi

**750/753 Series – I/O System**

Show all products from the family

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.