



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

Kontrolör BACnet/IP; ECO; açık gri



www.wago.com/750-831/000-002



RoHS
Compliant

BOMcheck.net


Renk: ■

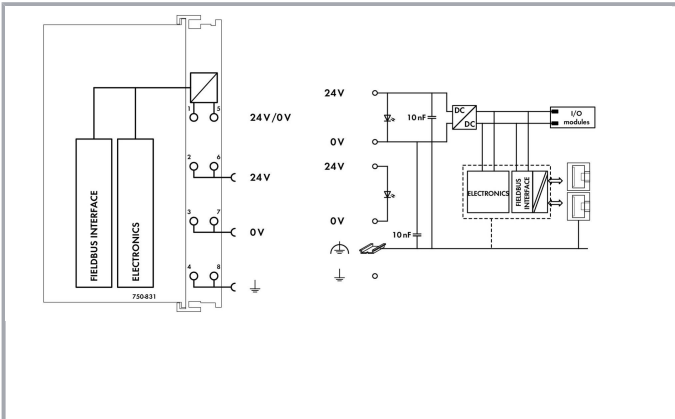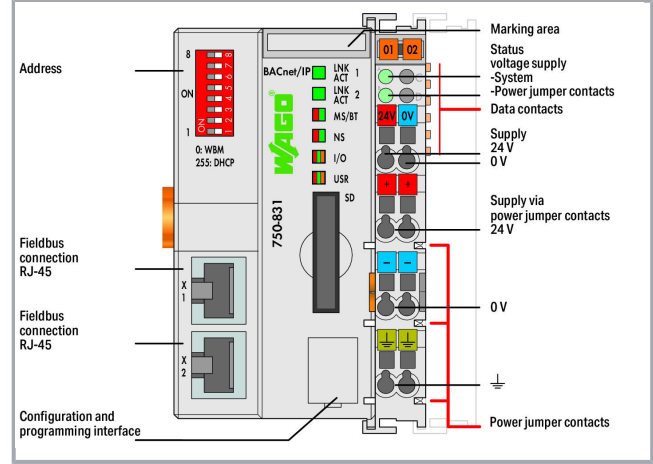



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

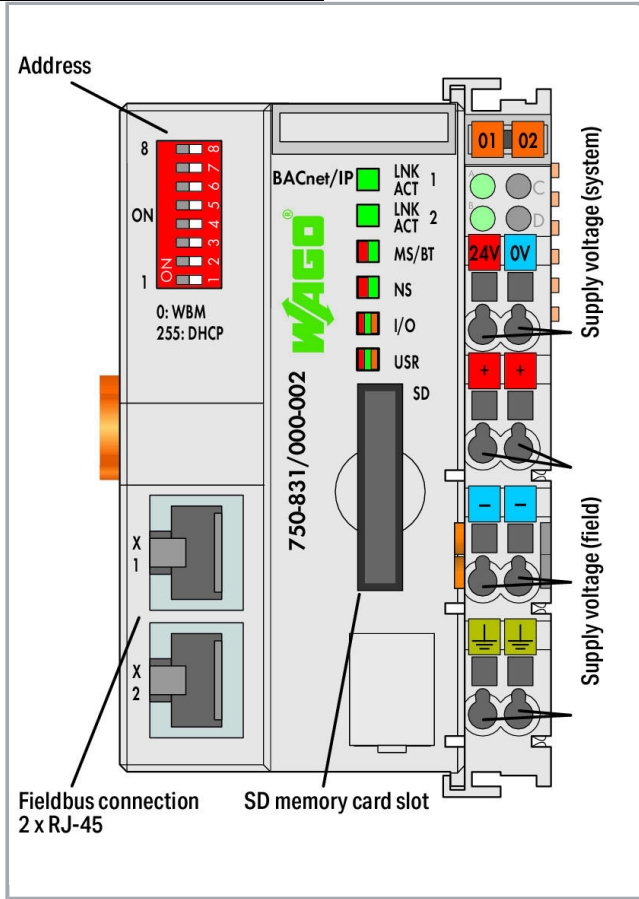

Ürün tanımı

The 750-831 BACnet/IP Controller connects the WAGO-I/O-SYSTEM to the BACnet protocol. The 750-831 Controller supports the B-BC BACnet device profile per DIN EN ISO 16484-5. It communicates with other BACnet devices via BACnet/IP.

The controller provides the three following functionalities:

- 1. Native server: For each channel, appropriate BACnet objects are generated automatically for the digital and analog I/O modules that are connected to the controller.
- 2. Application server: Other supported BACnet objects can be created via IEC 61131-3 programming environment and made available to a BACnet network.
- 3. Application client: Using the client functionality, objects and their properties can be accessed by other BACnet devices.

Two ETHERNET interfaces and an integrated switch allow the fieldbus to be wired in a line topology. This eliminates additional network devices, such as switches or hubs. Both interfaces support Auto-Negotiation and Auto-MDI(X).

The DIP switch configures the last byte of the IP address and may be used for IP address assignment.

An integrated Webserver provides configuration options to the user, while displaying controller's status information.

The IEC 61131-3 programmable controller is multitasking-capable and features a battery-backed RTC.

A data memory of 1 MB is available.

The 750-831 Controller is equipped with a removable memory card slot. A memory card can be used to transfer device parameters or files (e.g., boot files) from one controller to another. The memory card can be accessed via FTP and be used as an additional drive.



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

750-831/000-002 Controllers support a maximum of 256 BACnet objects.

Start-up and configuration of the BACnet networks is performed using the Windows software WAGO BACnet Configurator.

Note:

The WAGO BACnet Configurator can be downloaded for free at www.wago.com.

Veri Technical Data

İletişim	BACnet/IP Modbus TCP Ethernet
Protokoller	HTTP BootP DHCP DNS SNTP FTP SNMP
Visualization	Web-Visu
CPU	32 bits
Programming languages per IEC 61131-3	Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC)
Programlama	WAGO-I/O-PRO V2.3
Configuration options	WAGO-I/O-CHECK BACnet Configurator Web-based management
Baud rate (communication/fieldbus 1)	10/100 Mbit/s
Baud rate	10/100 Mbit/s
Transmission medium (communication/fieldbus)	Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5; Line length (max.): 100 m
İletim performansı	D Sınıfı, EN 50173'e göre
Dahili bellek (flaş)	4,5 MB
Program memory	1024 kByte
Data memory	1024 kByte
Software non-volatile memory	28 Kbytes
Hafıza kartı tipi	32 GB'a kadar SD ve SDHC (Garanti edilen tüm özellikler sadece WAGO 758-879/000-001 hafıza kartı ile geçerlidir.)
Memory card slot	Push-push mechanism, sealable cover lid
I/O modülü sayısı (düğüm başına)	99
Number of I/O modules without bus extension max.	64
Input and output process image (Fieldbus) max.	1020 Worte/1020 Worte



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

Device-specific	BACnet device profile: B-BC (BACnet Building Controller); BACnet version: 1.7
Indicators	LED (LINK/ACT) green: Network connection Port 1 ... 2; LED (MS/BT, NS) red/green: Status of node/BACnet, network; LED (I/O, USR) red /green/orange: Internal data bus status, status programmable by user; LED (A, B) green: System power supply status, field supply
System supply voltage	DC 24 V(-25 ... +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection)
Anma yükünde giriş akımı tip. (24 V)	500 mA
Nominal yükte güç kaynağı verimi (tip.) (24 V)	90 %
Current consumption, system supply (5 V)	450 mA
Total current for system supply	1.700 mA
Field supply voltage	DC 24 V (-25 ... +30 %); via power jumper contacts
Current carrying capacity of the power jumper contacts	10 A
Number of outgoing power jumper contacts	3
İzolasyon	500 V sistem/besleme

Bağlantı verisi

Connection technology: communication/fieldbus	BACnet/IP: 2 x RJ-45; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45
Connection technology: system supply	2 x CAGE CLAMP®
Connection technology: field supply	6 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	System/field supply
Tek damarlı boylar	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Connection technology: Device configuration	1 x 4-pole male connector

Geometrical Data

Width	61,5 mm / 2.421 inch
Height	71,9 mm / 2.831 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	64,7 mm / 2.547 inch
Depth	100 mm / 3.937 inch

Mekanik Veri

Ağırlık	161,7 g
Renk	açık gri
Gövde malzemesi	Polycarbonate, polyamide 6.6
Uygunluk işareti	CE

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	0 ... 55 °C
---	-------------



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP20
Kirlilik derecesi (5)	2 per IEC 61131-2
Çalışma yüksekliği	without temperature derating: 0 ... 2000 m; with temperature derating: 2000 ... 5000 m (0.5 K/100 m); max.: 5000 m
Nisbi nem (yoğuşmasız)	95 %
Montaj pozisyonu	herhangi
Montaj tipi	DIN 35 ray
Titreşime dayanıklı	acc. to IEC 60068-2-6
Darbe direnci	15g per IEC 60068-2-27
EMV-Störfestigkeit	acc. to EN 61000-6-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	acc. to EN 61000-6-3
Kirletici maddelere maruziyet	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H ₂ S contaminant concentration at a relative humidity 75 %	10 ppm
Permissible SO ₂ contaminant concentration at a relative humidity 75 %	25 ppm

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143408417
Customs Tariff No.	85176200000

Onaylar / Belgeler

Ex-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726 Sec.1

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-PFC750

Other Approvals

Belge



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

Logo	Onay	İlave Onay Metni	adi
	BACnet WSP Cert	-	BTL Listing 30377

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.1

Uyumlu ürünler

Marking accessories

	Ürün no.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-145
	Ürün no.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-145/000-002
	Ürün no.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/2009-145/000-005
	Ürün no.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-145/000-006
	Ürün no.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-145/000-007
	Ürün no.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-145/000-012
	Ürün no.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-145/000-023



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

Ürün no.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/2009-145/000-024



Ürün no.: 248-501

Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit

www.wago.com/248-501



Ürün no.: 248-501/000-002

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/248-501/000-002



Ürün no.: 248-501/000-005

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/248-501/000-005



Ürün no.: 248-501/000-006

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/248-501/000-006



Ürün no.: 248-501/000-007

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/248-501/000-007



Ürün no.: 248-501/000-012

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/248-501/000-012



Ürün no.: 248-501/000-017

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/248-501/000-017



Ürün no.: 248-501/000-023

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/248-501/000-023



Ürün no.: 248-501/000-024

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/248-501/000-024



Ürün no.: 750-100

Etiket kartı; DIN A4 sayfası şeklinde; düz; beyaz

www.wago.com/750-100



Ürün no.: 750-103

Grup etiket taşıyıcı

www.wago.com/750-103



Ürün no.: 750-106

Grup etiket taşıyıcı

www.wago.com/750-106

software



Ürün no.: 759-333

WAGO-I/O-PRO

www.wago.com/759-333



Ürün no.: 759-333/000-923

WAGO-I/O-PRO; USB Seti

www.wago.com/759-333/000-923



Ürün no.: 759-911

WAGO-I/O-PRO; CD

www.wago.com/759-911



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

Carrier rail

	Ürün no.: 210-112 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm	www.wago.com/210-112
	Ürün no.: 210-113 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-113
	Ürün no.: 210-114 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-114
	Ürün no.: 210-115 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm	www.wago.com/210-115
	Ürün no.: 210-118 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-118
	Ürün no.: 210-196 Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli	www.wago.com/210-196
	Ürün no.: 210-197 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-197
	Ürün no.: 210-198 Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli	www.wago.com/210-198
	Ürün no.: 210-504 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-504
	Ürün no.: 210-505 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-505
	Ürün no.: 210-506 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-506
	Ürün no.: 210-508 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-508

shield connection

	Ürün no.: 790-108 Blendaj sıkıştırma yuvası; 11 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 3 ... 8 mm	www.wago.com/790-108
	Ürün no.: 790-116 Blendaj sıkıştırma yuvası; 19 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 7 ... 16 mm	www.wago.com/790-116
	Ürün no.: 790-124 Blendaj sıkıştırma yuvası; 27 mm genişlik; uyumlu iletken çapı; 6 ... 24 mm	www.wago.com/790-124
	Ürün no.: 790-140 Blendaj sıkıştırma yuvası; uyumlu iletken çapı	www.wago.com/790-140
	Ürün no.: 790-208 Blendaj sıkıştırma yuvası; 12,4 mm genişlik; 3 ... 8 mm	www.wago.com/790-208
	Ürün no.: 790-216 Blendaj sıkıştırma yuvası; 21,8 mm genişlik; 6 ... 16 mm	www.wago.com/790-216
	Ürün no.: 790-220 Blendaj sıkıştırma yuvası; 30 mm genişlik; 6 ... 20 mm	www.wago.com/790-220



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

wiring and connectors

	Ürün no.: 750-975 Ethernet RJ-45 konnektörü, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; yerinde montaj için; açık gri	www.wago.com/750-975
	Ürün no.: 750-977/000-011 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 22	www.wago.com/750-977/000-011
	Ürün no.: 750-977/000-012 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 22	www.wago.com/750-977/000-012
	Ürün no.: 750-977/000-021 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 24	www.wago.com/750-977/000-021
	Ürün no.: 750-977/000-022 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 24	www.wago.com/750-977/000-022
	Ürün no.: 750-978/000-011 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 22; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-978/000-011
	Ürün no.: 750-978/000-012 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 22; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-978/000-012
	Ürün no.: 750-978/000-021 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 24; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-978/000-021
	Ürün no.: 750-978/000-022 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 24; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-978/000-022
	Ürün no.: 750-979/000-011 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568A; AWG 22; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-979/000-011
	Ürün no.: 750-979/000-012 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568B; AWG 22; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-979/000-012
	Ürün no.: 750-979/000-021 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568A; AWG 24; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-979/000-021
	Ürün no.: 750-979/000-022 Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568B; AWG 24; Burkulmayı önleme	www.wago.com/750-979/000-022
memory card		
	Ürün no.: 758-879/000-001 Hafıza kartı SD; SLC-NAND; 2 GByte; Sıcaklık -40 ila 90 °C	www.wago.com/758-879/000-001

system box



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002



Ürün no.: 850-804

IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (400 x 123 x 200 mm); 4 x M20, 16 x M16, 28 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-804



Ürün no.: 850-804/000-001

IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (400 x 123 x 200 mm); 2 x M20, 13 x M16, 32 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-804/000-001



Ürün no.: 850-805

IP65 gövde; Paslanmaz çelik; G x Y x D (600 x 123 x 200 mm); 4 x M20, 19 x M16, 67 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-805



Ürün no.: 850-814/002-000

IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (200 x 120 x 200 mm); flanş plakasız

www.wago.com/850-814/002-000



Ürün no.: 850-815/002-000

IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (300 x 120 x 200 mm); flanş plakasız

www.wago.com/850-815/002-000



Ürün no.: 850-816/002-000

IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (400 x 120 x 200 mm); flanş plakasız

www.wago.com/850-816/002-000



Ürün no.: 850-817/002-000

IP65 gövde; Çelik sac (RAL 7035); G x Y x D (600 x 120 x 200 mm); flanş plakasız

www.wago.com/850-817/002-000



Ürün no.: 850-825

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20

www.wago.com/850-825



Ürün no.: 850-826

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-826



Ürün no.: 850-826/002-000

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-826/002-000



Ürün no.: 850-827

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-827



Ürün no.: 850-827/002-000

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-827/002-000



Ürün no.: 850-828

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7032); G x Y x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-828



Ürün no.: 850-828/002-000

IP65 gövde; Alüminyum (RAL 7035); G x Y x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-828/002-000



Ürün no.: 850-834

IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20

www.wago.com/850-834



Ürün no.: 850-835

IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kablo çorabı

www.wago.com/850-835

Ürün no.: 850-836



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002



IP65 gövde; Polyester (RAL 7032); G x Y x D (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kablo
çorabı

www.wago.com/850-836

General accessories

	Ürün no.: 750-921 Bluetooth® Adaptörü; açık gri	www.wago.com/750-921
	Ürün no.: 750-923 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 2,5 m; siyah	www.wago.com/750-923
	Ürün no.: 750-923/000-001 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 5 m	www.wago.com/750-923/000-001

Dosya indirme

Documentation

Data sheet

BACnet-Configurator	Jun 1, 2017	PDF 280,8 kB	İndir
WAGO BACnet Configurator, bağımsız devreye alma, konfigürasyon ve yönetim yazılım programıdır. Konfigürasyon aracı WAGO 750-829, 750-830 ve 750-831 BACnet Kontrolörlerin BACnet'e özel fonksiyonlarını tam olarak destekler.			
Konfigürasyon aracı WAGO BACnet Kontrolörleri oluşturarak yapılandırır ve IEC uygulaması ile BACnet nesneleri arasında veri alışverişi kurar. İç ve dış aktarma fonksiyonları, konfigürasyon verisinin daha fazla işlenmesine olanak tanır.			
Download BACnet-Configurator			

Manual

WAGO BACnet Configurator for configuring WAGO 750-330, 750-829, 750-830 and 750-831 BACnet Fieldbus Couplers/Controllers	V 1.4.0 Aug 21, 2019	pdf 21,0 MB	İndir
BACnet/IP Programmable Fieldbus Controller 10/100 Mbit/s; digital and analog signals	V 1.3.0	pdf 15,1 MB	İndir

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

System Description

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals	pdf 780,2 kB	İndir
750 Controller, General Product Information	pdf 621,9 kB	İndir

Compatibility Information

750-831/000-002 BACnet Conformance Certificate	pdf	İndir
--	-----	-------



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

1,2 MB

750-831/000-002 BACnet Testing Laboratories Product Listing

pdf
84,1 kB

İndir

Libraries

Library

Libraries for Building Automation CODESYS 2.3

2019-11-05

zip

İndir

Nov 5, 2019

78,2 MB

This zip file contains WAGO I / O PRO libraries for building automation. Blocks are available for the following applications: - DALI - DALI sensors - DALI Color Control - DALI Emergency Lighting - Enocean - SMI - HVAC / HVAC functions - General building functions such as blinds, dimmers, impulse switches - Scheduler - KNX function blocks - BACnet - WINSTA blind box - DMX - Elsner weather station - M-Bus, MBus - MP-Bus, MPBus - Romutec handset - Thermokon Thanos room thermostat - Thermokon WRF04 room thermostat - Thermokon WRF06 room thermostat - Thermokon WRF07 room thermostat - Thermokon WRF08 room thermostat - 3-phase Power measuring module 750-493 - LON - Grundfos pumps with GENIbus interface - EAP Modbus® room control units - Conversion of color formats - "robutecheasy" modules - Schüco TipTronic group control units - Weather station Thies

Engineering-Software

BACnet Configurator

BACnet-Configurator

1.12.0.4

ZIP

İndir

Jul 22, 2019

57,2 MB

The WAGO BACnet Configurator is a stand-alone, commissioning, configuration and management software. The configurator fully supports the BACnet-specific functions of WAGO's 750-829, 750-830, 750-831 BACnet Controllers, as well as the BACnet/IP PFC200 Controller (750-8212/000-100), which is programmed via *e!COCKPIT*.

The configurator creates and configures WAGO BACnet Controllers and sets up data exchange between the IEC application and BACnet objects. Import and export functions allow further processing of the configuration data.

Download datasheet

Configuration and Commissioning Software

WAGO-IO-PRO Demo-Version (759-912) / Serie 750, 758 und 762

2.3.9.55

zip

İndir

Jul 3, 2015

108,3 MB

Runtime Software

Firmware

Firmware: 750-831/000-002 Controller BACnet/IP; ECO; light gray

14

zip

İndir

Apr 10, 2019

2,6 MB

Bu ürünün 15.12.2019 itibariyle üretimi durdu, artık teslimatı yapılamıyor.



Veri sayfası | Ürün numarası: 750-831/000-002

www.wago.com/750-831/000-002

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 750-831/000-002

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 750-831/000-002

İndir

Installation Notes

Ürün ailesi

Controller 750

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.