


Veri sayfası | Ürün numarası: 2759-240/210-4000

VHPready; Ömür boyu lisans

www.wago.com/2759-240/210-4000

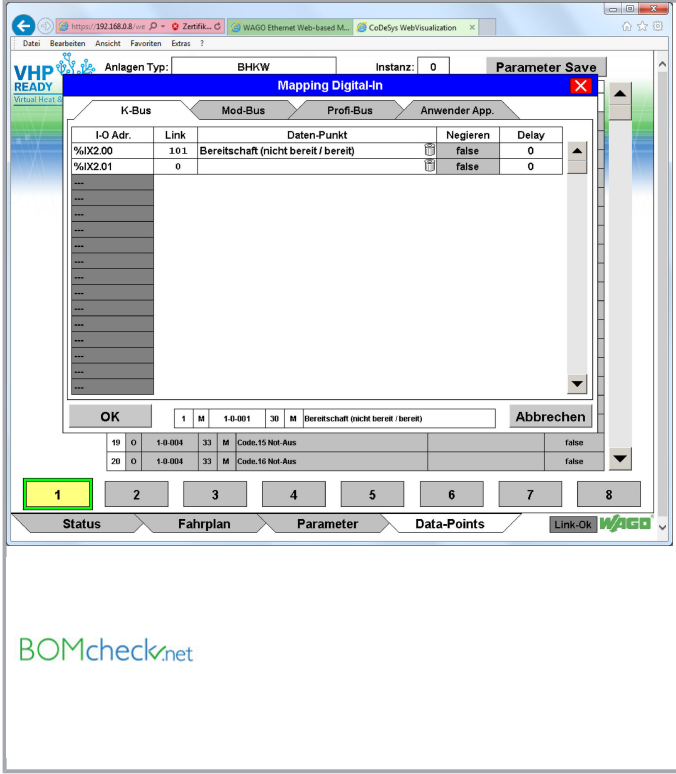

Ürün tanımı

VHPready is an industry standard for networking distributed energy systems.

The WAGO VHPready Application implements the standard data models for photovoltaic (PV) power stations, combined heat and power plants (CHP), wind turbine farms and solar plants, heat pumps, batteries, electric heaters, boilers, buffers, meters and detectors.

A WAGO controller with VHPready Application can simultaneously connect up to eight plants of these types to a VHPready-compliant control system.

The data points of the decentralized systems can be connected via MODBUS, PROFIBUS and selected types of 750/753 Series I/O Modules.

The SCADA system can be used to load timetables to the controller with a VHPready Application.

The application is parameterized via the Webserver of the controller with a standard Web browser.

Settings can be saved to the SD card and loaded from there.

Veri Software data

Topoloji

Number of logical VHPready devices: Max. 8; Stations of a VHPready-compliant control system; Control system per IEC 60870-

5-104 (Revision 1): Max. 4 control stations; Control system per IEC
60870-5-104 (Revision 2): Max. 2 control stations

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	0
Country of origin	QU
GTIN	4055143590723
Customs Tariff No.	88888888888

Uyumlu ürünler

memory card

	Ürün no.: 758-879/000-001 Hafıza kartı SD; SLC-NAND; 2 GByte; Sıcaklık -40 ila 90 °C	www.wago.com/758-879/000-001
--	--	--

application

	Ürün no.: 750-1415 8 kanallı dijital giriş; 24 VDC; 3 ms; 2 iletkenli bağlantı; açık gri	www.wago.com/750-1415
	Ürün no.: 750-1515 8 kanallı dijital çıkış; 24 VDC; 0,5 A; 2 iletkenli bağlantı; -	www.wago.com/750-1515
	Ürün no.: 750-496 8 kanallı analog giriş; 0/4 ... 20 mA; Tek uçlu; -	www.wago.com/750-496
	Ürün no.: 750-497 8 kanallı analog giriş; 0 ... 10 V/±10 VDC; Tek uçlu; -	www.wago.com/750-497
	Ürün no.: 750-555 4 kanallı analog çıkış; 4 ... 20 mA; açık gri	www.wago.com/750-555
	Ürün no.: 750-597 8 kanallı analog çıkış; 0 ... 10 V/±10 VDC; -	www.wago.com/750-597
	Ürün no.: 750-600 Sonlandırma modülü; açık gri	www.wago.com/750-600
	Ürün no.: 750-8202/025-001 Kontrolör PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telekontrol teknolojisi; Geniş. sıcaklık; açık gri	www.wago.com/750-8202/025-001
	Ürün no.: 750-8202/025-002 Kontrolör PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telekontrol teknolojisi; Geniş. sıcaklık; ECO; açık gri	www.wago.com/750-8202/025-002
	Ürün no.: 750-8206/025-001 Kontrolör PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telekontrol teknolojisi; Geniş. sıcaklık; açık gri	www.wago.com/750-8206/025-001
	Ürün no.: 750-8207/025-001 Kontrolör PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobil Radyo Modülü; Telekontrol teknolojisi; Geniş.	www.wago.com/750-8207/025-001



sıcaklık; açık gri

Dosya İndirme Documentation

Data sheet

2759-240/210-4000, VHPready-Applikation

pdf
224,7 kB

İndir

Manual

VHPready Application

V 1.0.0

pdf
17,5 MB

İndir

System Description

Software – General Product Information

pdf
485,7 kB

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.