


Veri sayfası | Ürün numarası: 289-503

Arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; 16 kutuplu; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²



www.wago.com/289-503

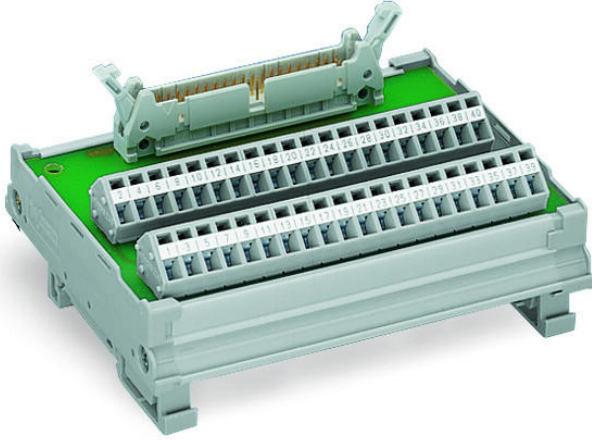

Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

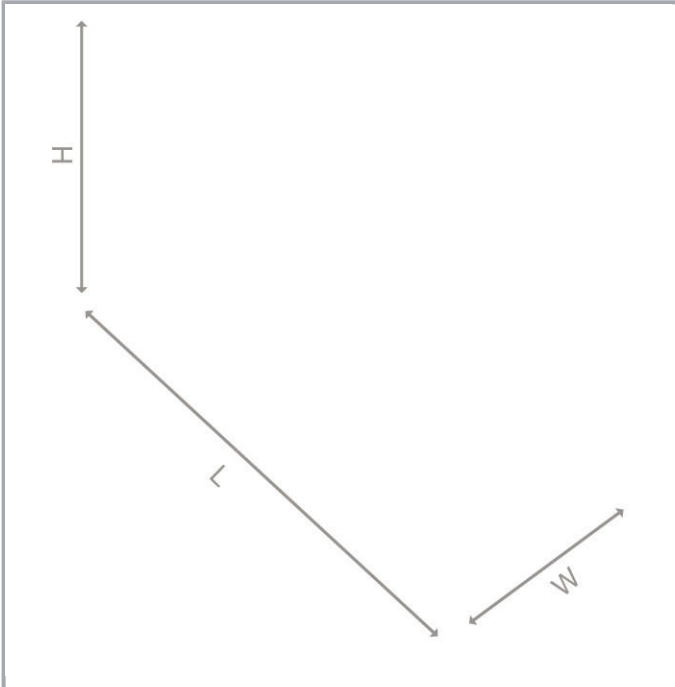

Veri
Elektrik Verisi



Operating voltage	≤ AC 100 V; ≤ DC 125 V
Nominal akım	1 A

Safety and protection:

Anma gerilimi	100 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	16
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; male connector
Mating direction	Vertical
Connection type (2)	Field
No. of poles 2	16
Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN
Performans seviyesi	3 / 50 takıp çıkarma

Geometrical Data

Width	46 mm / 1.811 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	36 mm / 1.417 inch
Depth	85 mm / 3.346 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	Mounting carrier

Material Data

Konnektör kontağı	Ni üzerinde Au
Yangın yükü	0,692 MJ
Ağırlık	55,8

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 55 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454353476
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler

tools

	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720
--	--	--

Marking accessories

	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196
	Ürün no.: 709-198 Etiket şeritleri; beyaz	www.wago.com/709-198

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 289-503	URL	İndir
----------------------	-----	-------


CAE data

Installation Notes

Inserting a conductor

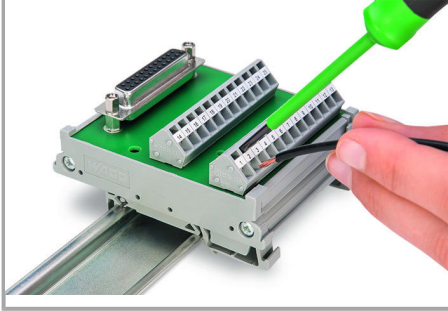


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

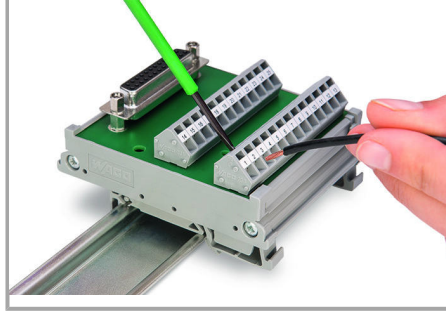


Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Assembly

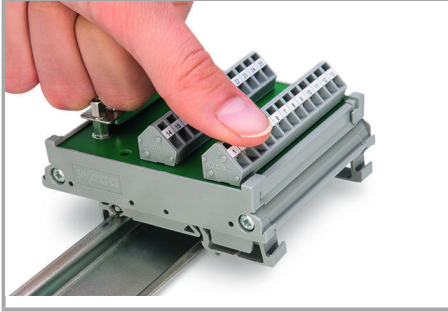

Assembly of a module on the carrier rail

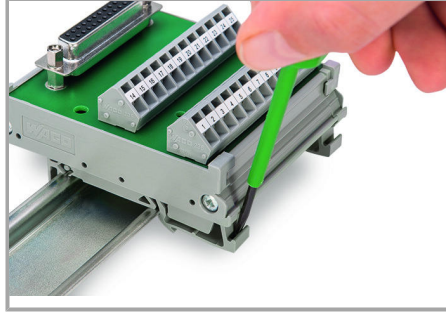

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.