


Veri sayfası | Ürün numarası: 286-723

Optokuplör modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; Çıkış gerilimi aralığı: 15 ... 30 VDC; Sınırlayıcı sürekli akım: 4 A; 3 telli bağlantı/yükselen kenar anahtarlama; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 15 mm; gri


www.wago.com/286-723

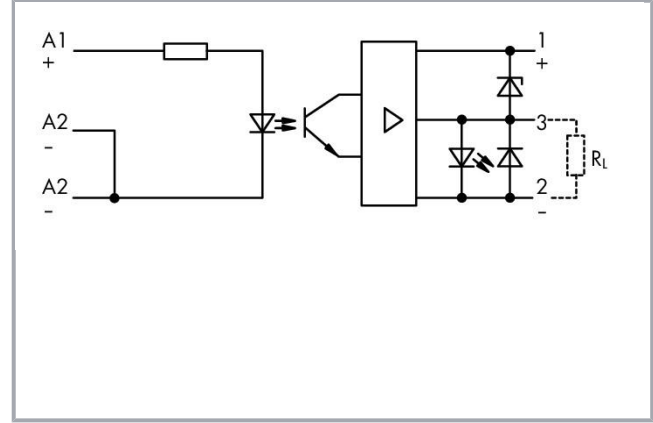

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Renk:

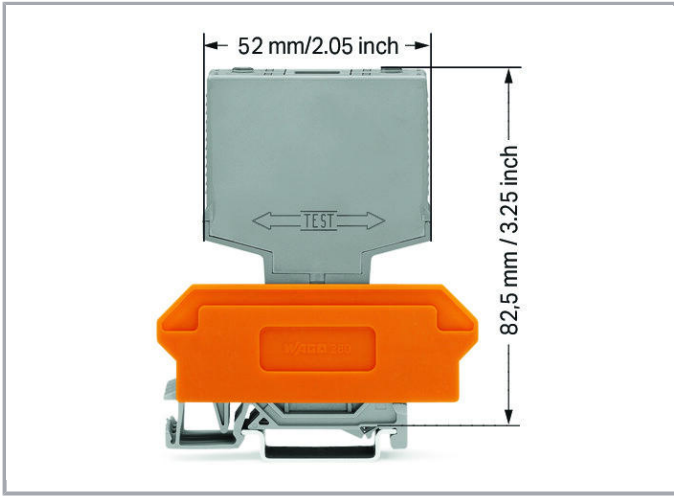

Veri Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range (high level)	DC 15 ... 30 V
Nominal input current at U_N	14 mA
Input current range	7,6 ... 15 mA

Load circuit:

Circuit type	3-conductor termination High-side switching
Limiting continuous current	4 A
Nominal output voltage	DC 24 V
Output voltage range	DC 20 ... 30 V
Max. voltage drop at output	$\leq$ DC 1,2 V
Leakage current at nominal voltage	$\leq$ 2 μ A
Max. output (reverse current)	12 mA
Turn-on time	$\leq$ 15 μ s
Drop-out time	$\leq$ 25 μ s
Switching frequency	$\leq$ 2,5 kHz

Signaling

Durum göstergesi	LED red
------------------	---------

Safety and protection:

Kirlilik derecesi	2
-------------------	---

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	15 mm / 0.591 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	82,5 mm / 3.25 inch
Depth	52 mm / 2.047 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module for carrier terminal blocks
-------------	--

Material Data

Renk	gri
Ağırlık	26,8 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-25 ... 40 °C
Surrounding air (storage) temperature	-25 ... 40 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 60664-1
------------------------------	------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454413682
Customs Tariff No.	85365005000

Uyumlu ürünler

General accessories



Ürün no.: 280-609

Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri www.wago.com/280-609



Ürün no.: 280-619

Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 2 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri www.wago.com/280-619

Ürün no.: 280-763



Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; etiket taşıyıcı ile; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

www.wago.com/280-763

Marking accessories



Ürün no.: 209-701

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/209-701



Ürün no.: 209-701/000-002

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/209-701/000-002



Ürün no.: 209-701/000-005

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/209-701/000-005



Ürün no.: 209-701/000-006

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/209-701/000-006



Ürün no.: 209-701/000-007

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/209-701/000-007



Ürün no.: 209-701/000-012

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/209-701/000-012



Ürün no.: 209-701/000-017

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/209-701/000-017



Ürün no.: 209-701/000-023

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/209-701/000-023



Ürün no.: 209-701/000-024

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/209-701/000-024

Dosya indirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data


CAE data

WSCAD Universe 286-723


İndir

Installation Notes

Assembly

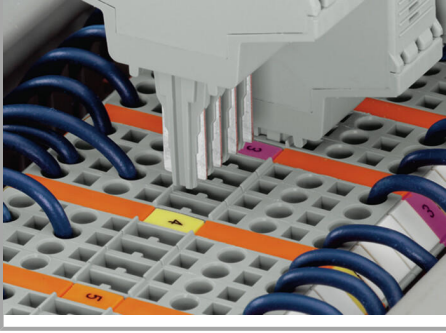


Coding ensures correct polarity

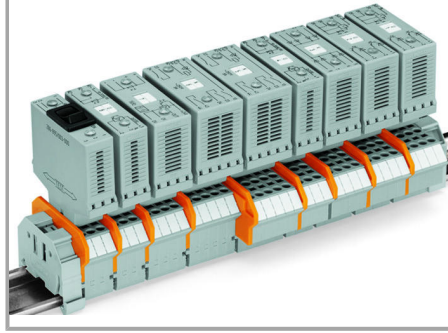

Pluggable electronic modules, for application on 2- or 4-conductor carrier terminal blocks

Marking

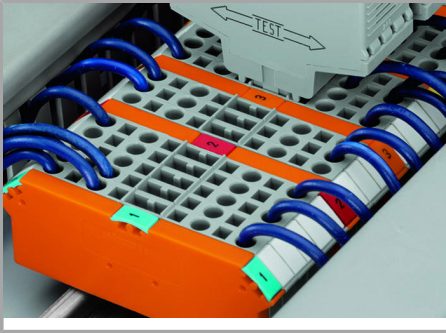

Marking using WMB Multi markers

Testing



Easy testing at touchproof contacts

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.