
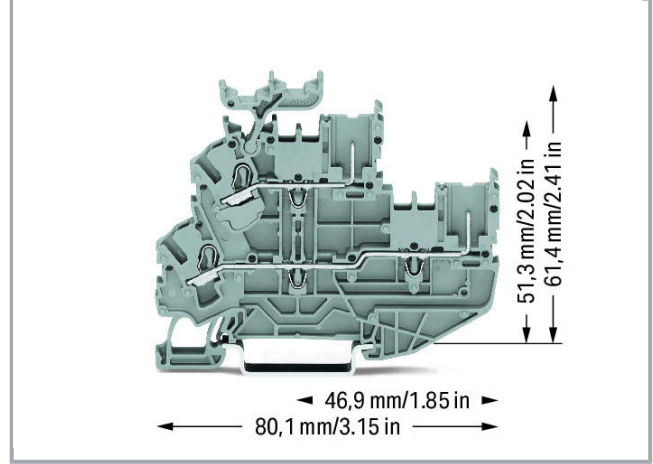


Veri sayfası | Ürün numarası: 2022-2231/999-953

1 iletkenli / 1 pinli çift katlı yuva klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcı ile; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

www.wago.com/2022-2231/999-953

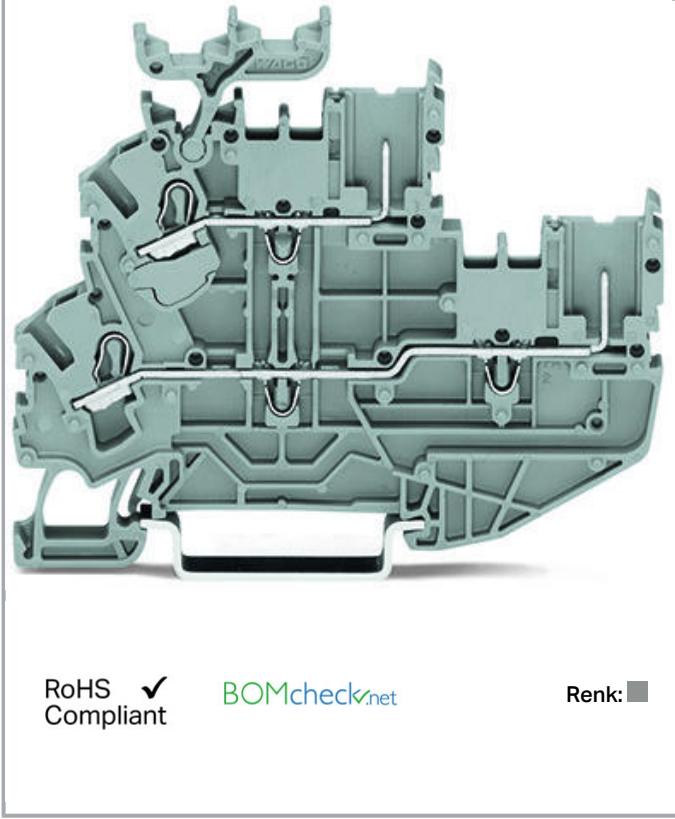

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■

Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Nominal akım	20 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Approvals Ex

Anma gerilimi EN (Ex e II)	630 V
----------------------------	-------

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Actuation type	Operating tool Push-in
Connectable conductor materials	Copper
Nominal kesit	2,5 mm ²



Tek damarlı boylar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
tek damarlı, doğrudan takılabilir	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastırarak sonlandırma	0,75 mm ² / 18 AWG
Sıyırma uzunluğu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Toplam bağlantı noktası sayısı	2
Toplam potansiyel sayısı	2
Seviye sayısı	2
Kablolama tipi	Önden girişli kablolama
Not (iletken kesiti)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	61,4 mm / 2.417 inch
Depth	80,1 mm / 3.154 inch

Mekanik Veri

Tasarım	yatay
Montaj tipi	DIN 35 ray
Potential marking	L/L
Etiketleme seviyesi	Yana etiketleme

Material Data

Renk	gri
İzolasyon malzemesi	Polyamide 66 (PA 66)
Yangın yükü	0,259 MJ
Ağırlık	12 g

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821644927
Customs Tariff No.	85369010000

Onaylar / Belgeler

Ex-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	ATEX	EN 60079	PTB



Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)

13
ATEX
1004
U (II 3
G Ex
nA
IIC
Gc)

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71- 101201

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172


Dosya İndirme
Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	İndir
------------------------	-------------	---------------	-------

Installation Notes


Coding

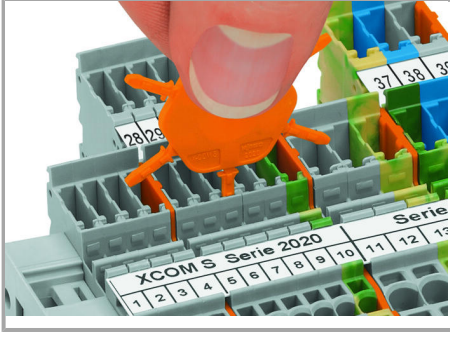

Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.

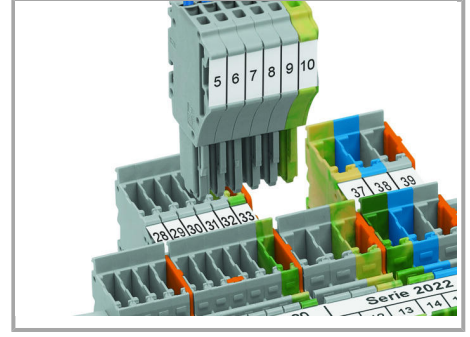


Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.


Marking

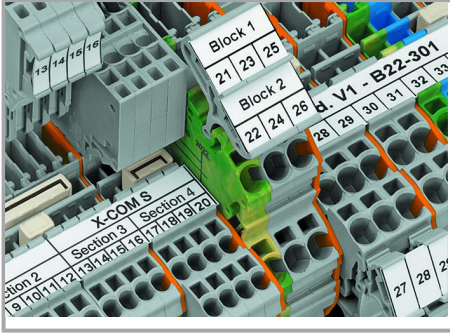

Clear marking via large marking area

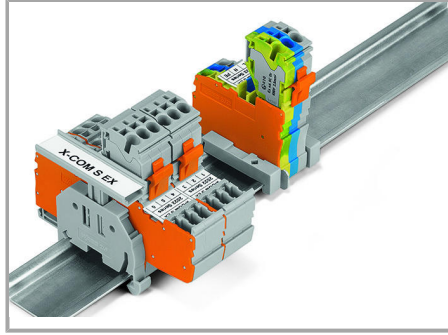

Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)

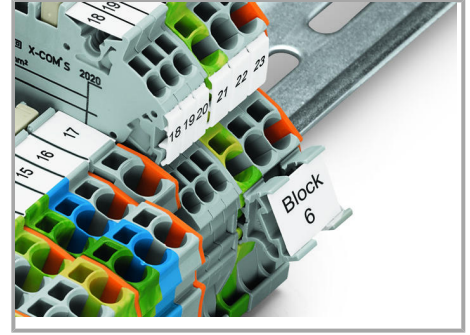

Marker carrier (2009-198)

Ürün ailesi

X-COM S

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.