



Veri sayfası | Ürün numarası: 704-2044

Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör;
Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı dijital giriş/çıkış; 2 telli bağlantı;
montaj taşıyıcısında

www.wago.com/704-2044

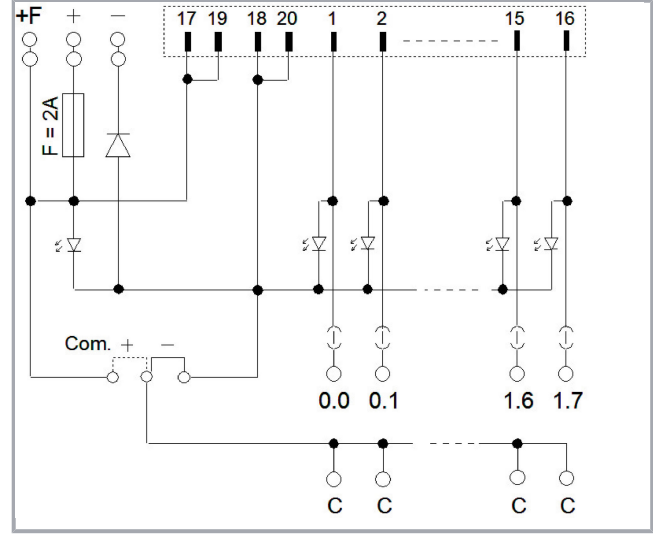

BOMcheck.net

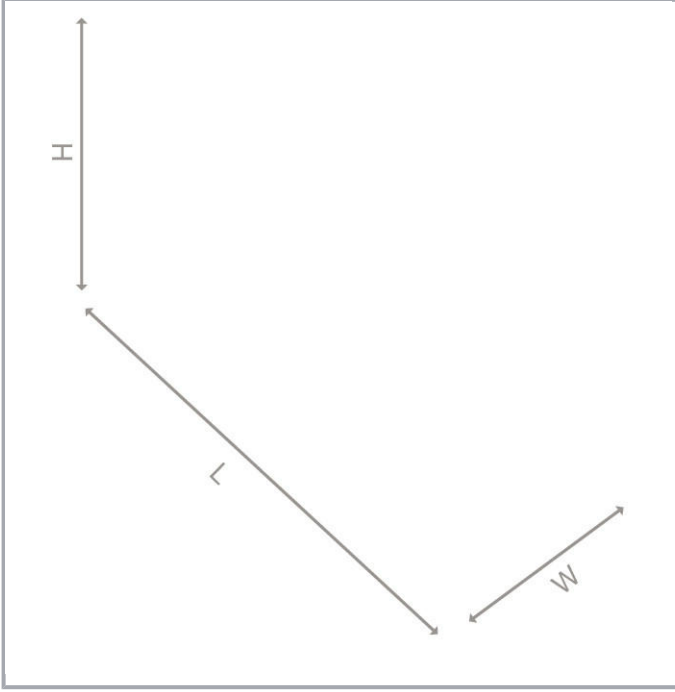**Veri****Elektrik Verisi**

In-/Outputs	16-channel digital in- or output
Circuit type	2-conductor termination
Nominal operating voltage	DC 24 V
Operating voltage range	±10 %
Güç tüketimi LED	5 mA
Maks. toplam akım	2 A
Limiting continuous current	1 A
Durum göstergesi	LED green (channel) LED yellow (power supply)
Dahili sigorta	2 A
Specialty functions	With disconnect/test terminal blocks

Safety and protection:

Anma gerilimi	50 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	0,8 kV
Kirlilik derecesi	2

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	20
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; male connector
Mating direction	Vertical



Connection type (2)	Field
No. of poles 2	16
Design 2	PCB terminal blocks
Bağlantı tipi 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 742 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Connection type (3)	Field
No. of poles 3	16
Design 3	PCB terminal blocks
Bağlantı teknolojisi 3	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 3	WAGO 236 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Connection type (4)	Supply
No. of poles 4	6
Design 4	PCB terminal blocks, double-deck
Bağlantı teknolojisi 4	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 4	WAGO 736 Series
tek damarlı, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
ince bükümlü, bağlanabilir	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Not (iletken kesiti)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrical Data

Width	99 mm / 3.898 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	50 mm / 1.969 inch
Depth	85 mm / 3.346 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
Housing design	Mounting carrier

Material Data

Ağırlık	184,1 g
---------	---------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Ticari Veri

Product Group	30 0
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4050821220619
Customs Tariff No.	85369010000

Uyumlu ürünler

Marking accessories

	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110
	Ürün no.: 709-177 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; yarı şeffaf	www.wago.com/709-177
	Ürün no.: 709-178 Etiket şeritleri; makarada; 7,5 mm genişlik; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/709-178
	Ürün no.: 709-196 Etiket şeritleri; lazer yazıcı için; yarı şeffaf	www.wago.com/709-196
	Ürün no.: 709-198 Etiket şeritleri; beyaz	www.wago.com/709-198

wiring and connectors

	Ürün no.: 706-100/1300-200 Bağlantı kablolü; 20 kutuplu; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; ucu açık; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ² ; UR bileşenleri	www.wago.com/706-100/1300-200
	Ürün no.: 706-100/1300-400 Bağlantı kablolü; 20 kutuplu; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; ucu açık; 4m; İletken kesiti: 0,14 mm ² ; UR bileşenleri	www.wago.com/706-100/1300-400
	Ürün no.: 706-2300/100-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/100-100
	Ürün no.: 706-2300/100-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/100-200

	Ürün no.: 706-2300/100-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş; Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/100-300
	Ürün no.: 706-2300/101-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/101-100
	Ürün no.: 706-2300/101-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/101-200
	Ürün no.: 706-2300/101-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş; Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/101-300
	Ürün no.: 706-2300/200-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital çıkış; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-100
	Ürün no.: 706-2300/200-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital çıkış; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-200
	Ürün no.: 706-2300/200-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital çıkış; Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-300
	Ürün no.: 706-2300/300-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-100
	Ürün no.: 706-2300/300-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-200
	Ürün no.: 706-2300/300-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-300
	Ürün no.: 706-2300/301-100 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-100
	Ürün no.: 706-2300/301-200 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-200
	Ürün no.: 706-2300/301-300 Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 3 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-300
	Ürün no.: 706-7753/301-200 Sistem kablosu; WAGO-I/O-SYSTEM, 753 Serisi için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 2 m; İletken kesiti: 0,14 mm ²	www.wago.com/706-7753/301-200

Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 704-2044


İndir

WSCAD Universe 704-2044

İndir


Installation Notes

Inserting a conductor

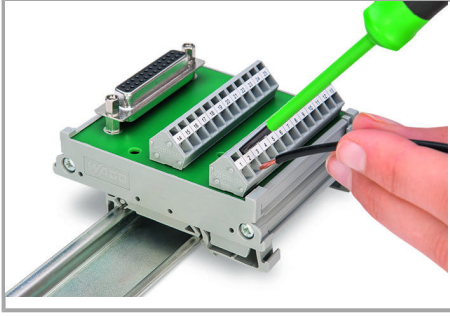


Connection of conductor – Operating tool
actuation parallel to conductor entry.

Assembly

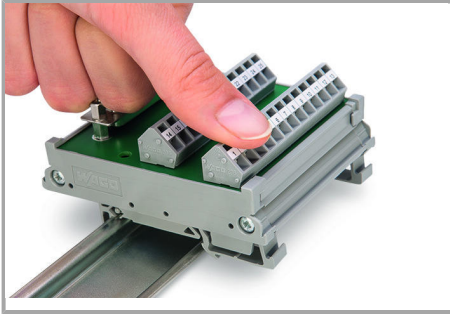

Assembly of a module on the carrier rail

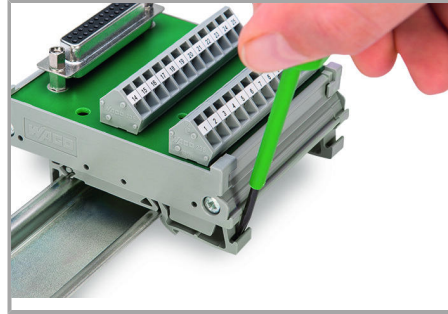

Removing a module from the DIN-rail.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.