


Veri sayfası | Ürün numarası: 857-168

Temel SSR röle; Nominal giriş gerilimi: 60 VDC; Çıkış gerilimi aralığı: 24 ... 240 VAC; Sınırlayıcı sürekli akım: 2 A


www.wago.com/857-168

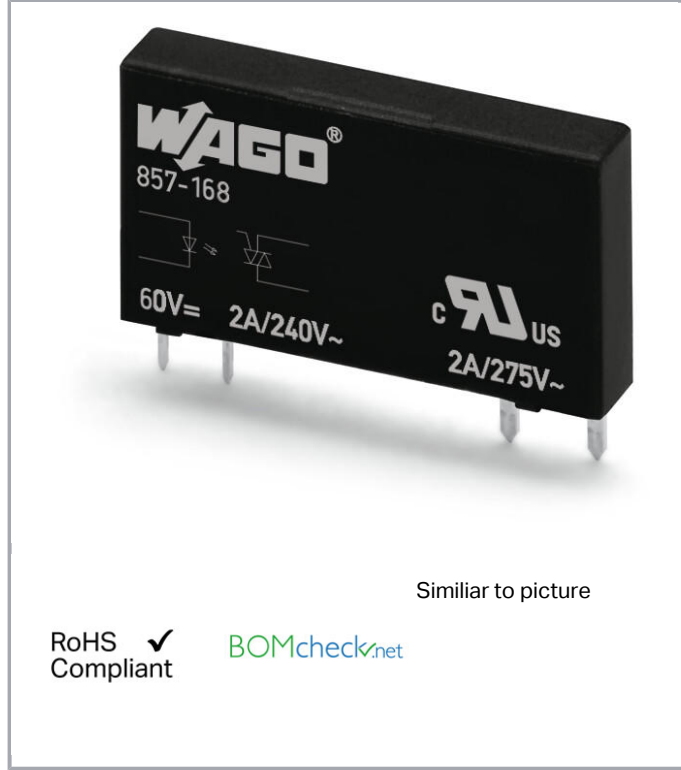

Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

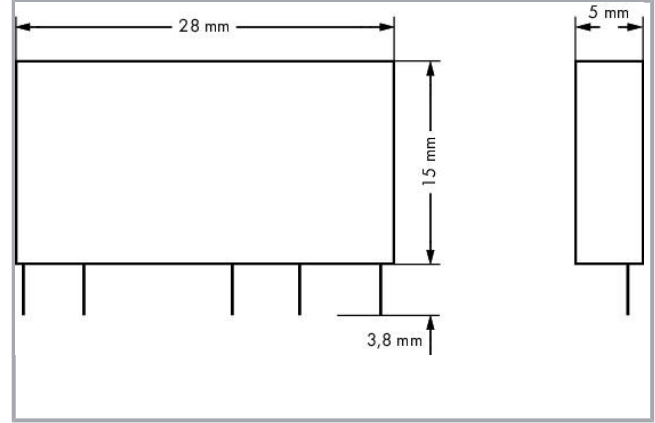

Ürün tanımı

Note:

Optocouplers and solid state relays are designed for use in signal processing networks, which are not supplied by the low-voltage power supply networks.

Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 60 V
Input voltage range (low level)	DC 0 ... 10 V
Input voltage range (high level)	DC 35 ... 72 V
Nominal input current at U_N	3,1 mA

**Load circuit:**

Circuit type	2-conductor termination Zero-voltage switching
Limiting continuous current	2 A
Nominal output voltage	AC 230 V
Output voltage range	AC 24 ... 240 V
Max. voltage drop at output	≤ AC 1,6 V
Leakage current at nominal voltage	≤ 1,5 mA
Min. switching current	22 mA
Turn-on time	≤ 10 ms
Drop-out time	≤ 10 ms
Switching frequency	50 Hz / 60 Hz

Safety and protection:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3,75 kVrms
---	------------

Geometrical Data

Width	5 mm / 0.197 inch
Yüzeyden yükseklik	15 mm / 0.591 inch
Depth	28 mm / 1.102 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module
-------------	------------------

Material Data

Ağırlık	3,6 g
---------	-------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U_N	-30 ... 80 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 100 °C

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454997649
Customs Tariff No.	85365005000

Onaylar / Belgeler**UL-Approvals**

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Uyumlu ürünler**General accessories**

	Ürün no.: 857-107 Röle soketi; Nominal giriş gerilimi: 110 V AC/DC; 5 mm temel röleler için; Sarı durum göstergesi	www.wago.com/857-107
	Ürün no.: 857-108 Röle soketi; Nominal giriş gerilimi: 230 V AC/DC; 5 mm temel röleler için; Sarı durum göstergesi	www.wago.com/857-108

Dosya İndirme**Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data**CAE data**

EPLAN Data Portal 857-168	İndir
WSCAD Universe 857-168	İndir

Installation Notes

Assembly



Operation of the relay ejector

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.