


Veri sayfası | Ürün numarası: 756-3204/190-150

Bağlantı kablosu; köşeli; 19 kutuplu; 15 m; bir uca takılı (boş uçlu); M23 soket, düz




www.wago.com/756-3204/190-150

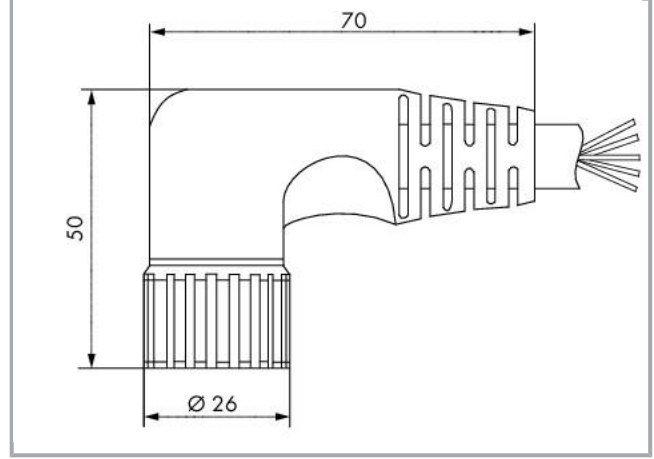

RoHS
Compliant

✓
BOMcheck.net

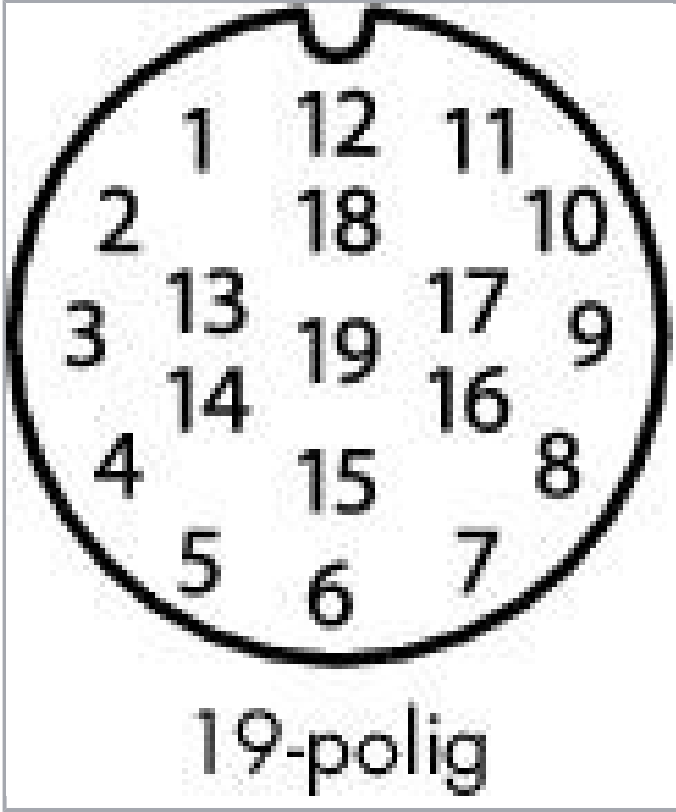

Pin 6, 12, 19: 1,00 mm²;
Pin 1 - 5, 7 - 11, 13 - 19: 0,34 mm²

1	violett	11	schwarz
2	rot	12	grün-gelb
3	grau	13	gelb-braun
4	rot-blau	14	braun-grün
5	grün	15	weiß
6	blau	16	gelb
7	grau-rosa	17	rosa
8	weiß-grün	18	grau-braun
9	weiß-gelb	19	braun
10	weiß-grau		

Veri

Technical Data

Connection type	M23 socket - free end
Kutup sayısı	19
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Cable length	15 m
Çalışma gerilimi	≤300 V
Operating current	8 A
Operating current	10 A (1 mm ²)
Rated surge voltage	≥2,0 kV eff.

Mekanik Veri

Bending cycles	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Durchmesser der Mantelleitung	11,3 ... 11,9 mm
Ağırlık	2152 g

Environmental Requirements

Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +80 °C



Koruma sınıfı

IP67

Ticari Veri

Product Group	23 (I/O passive and accessories)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918569095
Customs Tariff No.	85444290900

Dosya İndirme

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information

pdf
537,3 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-3204/190-150

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.