

Veri sayfası | Ürün numarası: 855-3001/250-001



Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m

www.wago.com/855-3001/250-001



RoHS ✓
Compliant

BOMcheck.net

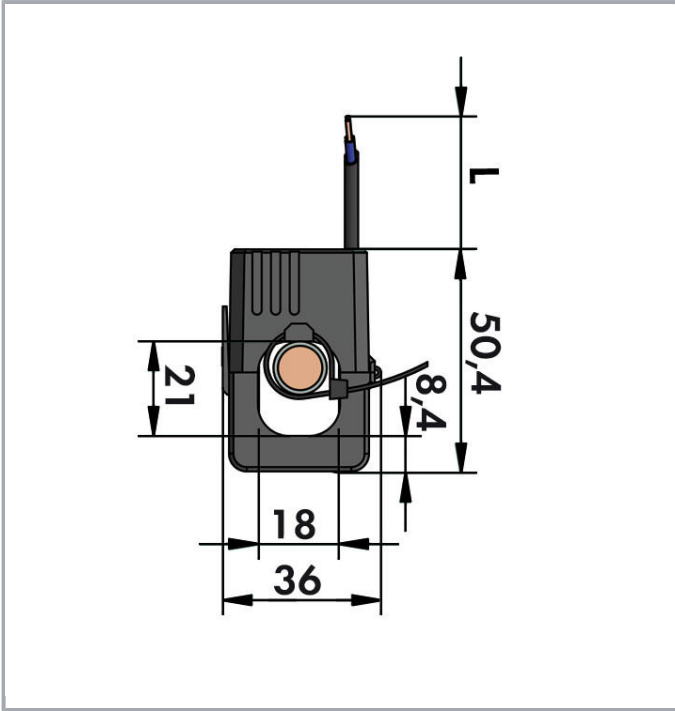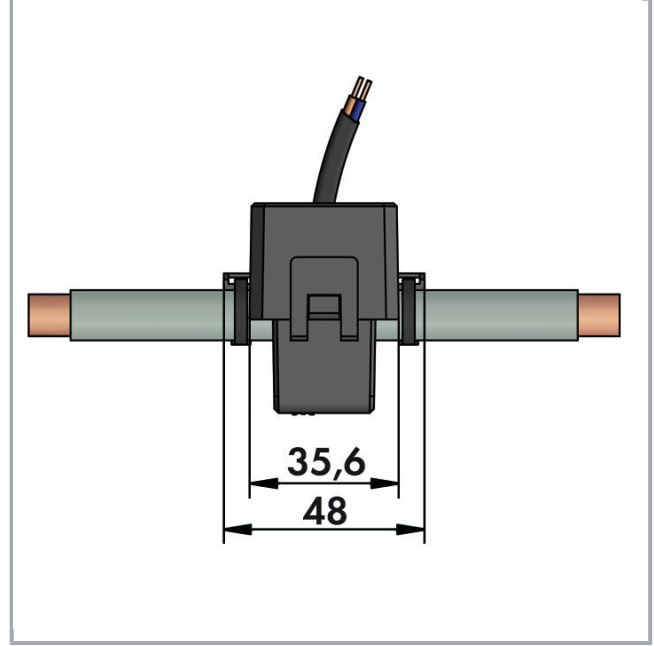

Ürün tanımı

**Kısa tanımı:**

WAGO'nun kompakt açılabilir (split-core) trafoları mevcut sistemlerde tadilat uygulamaları için idealdir. Akım hattının kesilemeyeceği uygulamalar için özellikle uygundur. Trafo hassasiyeti oldukça hassas akım ölçümlerine olanak tanır. Açılabilir (split-core) akım trafoları sekonder kablo ucunda belirtilen anma gücünü sağlama kapasitesine sahiptir. Tüm trafolar renk kodlu kablolarla birlikte gelir. Güvenilir ve kolay montaj için iki adet UV'ye dayanıklı kablo bağı da dahildir.

Özellikler:

- Akım oranları 60 A'den 1000 A'e kadar (primer taraf) ve 1 A veya 5 A (sekonder taraf)
- Ölçüm kablosu kesintiye uğramaz
- Çok dar yerlerde kullanmak için ideal
- Oldukça hızlı montaj
- Ø 42 mm'ye kadar olan yalıtımlı kabloların etrafında kullanmak için
- Kompakt ve menteşeli
- 5 m'ye kadar renk kodlu bağlantı kabloları

Veri**Technical Data****Input – current transformer**

Primary rated current	250 A
Rated continuous thermal current I_{cth}	100 %
Rated short-time thermal current I_{th}	$60 \times I_N / 1 \text{ s}$
Anma ani dalgalanma akımı I_{dyn}	$2,5 \times I_{th}$
Rated frequency	50 ... 60 Hz

Output – Current transformer

Secondary rated current	1 A
Anma gücü	0,2 VA

Measurement error

Accuracy class	1
----------------	---

Safety and protection:

Test voltage	AC 3 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Ölçüm iletkeni için geçiş	Ø 18 mm
Type of cable	2 x 0.5 mm ² , fine-stranded



Renk kodu

Brown = S1; blue = S2

Geometrical Data

Cable length

3 m

Mekanik Veri

Montaj tipi

Split-core current transformer

Material Data

Insulation class

E

Gövde malzemesi

PA 66

Ağırlık

237 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature

-10 ... 55 °C

Surrounding air (storage) temperature

-20 ... 70 °C

Relative humidity

5 ... 85 % (no condensation)

Max. operating altitude

2000 m

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti

CE

Standartlar/spesifikasyonlar

EN 61869-2:2012

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi

BOX

Country of origin

NL

GTIN

4050821880684

Customs Tariff No.

85043180888

Uyumlu ürünler**General accessories****Ürün no.: 2007-8873**Kompakt klemens; akım ve gerilim trafoları için; 6,00 mm²; çok renkliwww.wago.com/2007-8873**Ürün no.: 2007-8874**Kompakt klemens; akım ve gerilim trafoları için; 6,00 mm²; çok renkliwww.wago.com/2007-8874**Ürün no.: 2007-8875**Kompakt klemens; akım trafo devresi için; 6,00 mm²; çok renkliwww.wago.com/2007-8875

**Ürün no.: 2007-8876**Kompakt klemens; 3 fazlı akım trafo devresi için; 6,00 mm²; çok renkliwww.wago.com/2007-8876**Ürün no.: 2007-8877**Kompakt klemens; akım trafo devresi için; 6,00 mm²; çok renkliwww.wago.com/2007-8877**Ürün no.: 2857-570/024-001**

Üç Fazlı Güç Sinyali Şartlandırıcı; 3x400/690 V/1 A; Modbus RTU; Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC

www.wago.com/2857-570/024-001**Ürün no.: 857-550**Akım sinyali şartlandırıcı; Akım girişi sinyali; Akım ve gerilim çıkışı sinyali; Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC; 6 mm modül genişliği; 2,50 mm²www.wago.com/857-550

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software FULL

1.6.3.7

exe

İndir

The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.

Sep 17, 2019

98,5 MB

WAGO Interface Configuration Software SMALL

1.6.3.7

exe

İndir

The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.

Sep 17, 2019

48,0 MB

Installation Notes

Assembly

Simple termination!
Değişikliklere tabidir.

Quick and easy mounting!



WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.