



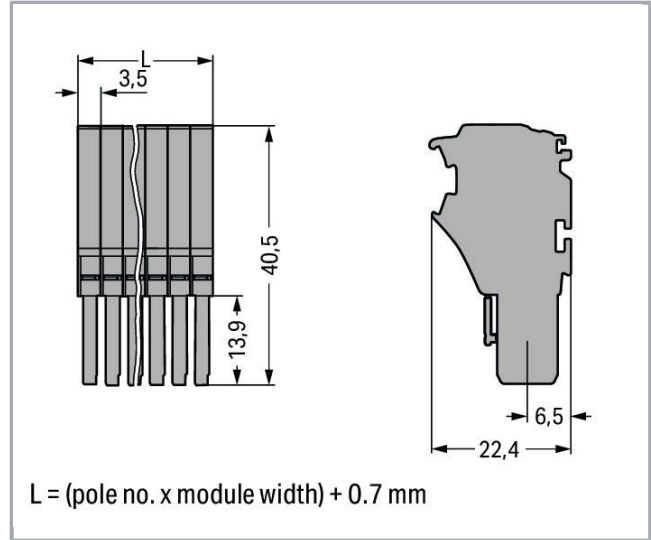

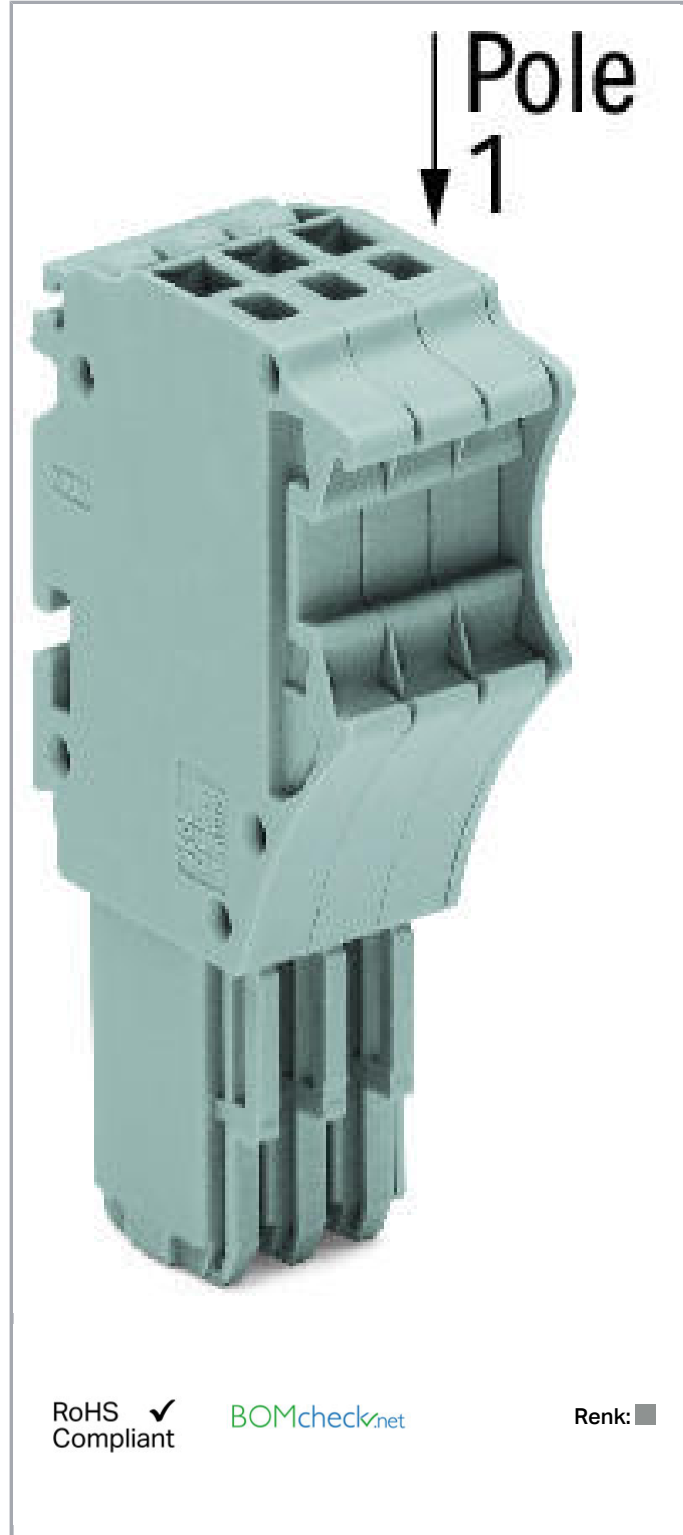

Ürün tanımı

EN 61984'e göre akım kesme kapasitesi olmayan konektörler üzerinden akım geçerken veya yük altındayken takılıp çıkarılmamalıdır.

Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Anma gerilimi (III / 3)	500 V
Şok gerilimi (3)	6 kV
Nominal akım	13,5 A
Legend (ratings)	(III / 3) Δ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group C)	300 V
Rated current UL (Use Group C)	15 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	15 A

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	10 A
Rated voltage CSA (Use Group C)	300 V
Rated current CSA (Use Group C)	10 A

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Actuation type	Operating tool Push-in
Connectable conductor materials	Copper
Nominal kesit	1 mm ²
Tek damarlı boylar	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
tek damarlı, doğrudan takılabilir	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
İnce bükümlü kablolar, yalıtımlı yüksüklü	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastırarak sonlandırma	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch



Kutup sayısı	12
Toplam bağlantı noktası sayısı	12
Toplam potansiyel sayısı	12
Kablolama tipi	Önden girişli kablolama
Not (iletken kesiti)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	42,7 mm / 1.681 inch
Height	40,5 mm / 1.594 inch
Depth	22,4 mm / 0.882 inch
Modül genişliği	3,5 mm / 0.138 inch

Mekanik Veri

Etiketleme seviyesi	Yana etiketleme
---------------------	-----------------

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Female connector/socket
Connector connection type	for conductors

Material Data

Renk	gri
İzolasyon malzemesi	Polyamide 66 (PA 66)
Yangın yükü	0,481 MJ
Ağırlık	27,1 g

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821245100
Customs Tariff No.	85366990990

Onaylar / Belgeler

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7617
	CSA	C22.2 No. 158	2516073



DEKRA Certification B.V.

Ship Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Uyumlu ürünler**Locking lever**

	Ürün no.: 2022-141 Kilitleme kolu; 1 iletkenli dışı fişlere takılabilir; 1 kutuplu dışı fişler için; gri	www.wago.com/2022-141
	Ürün no.: 2022-142 Kilitleme kolu; 1 iletkenli dışı fişlere takılabilir; 1 kutuplu dışı fişler için; turuncu	www.wago.com/2022-142
	Ürün no.: 2022-151 Kilitleme kolu; 1 iletkenli dışı fişlere takılabilir; 2 kutuplu veya daha fazla; gri	www.wago.com/2022-151
	Ürün no.: 2022-152 Kilitleme kolu; 1 iletkenli dışı fişlere takılabilir; 2 kutuplu veya daha fazla; turuncu	www.wago.com/2022-152

ferrule

	Ürün no.: 216-241 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	www.wago.com/216-241
	Ürün no.: 216-242 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight	www.wago.com/216-242

	crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	
	Ürün no.: 216-243 Yüksük; 1 mm ² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı	www.wago.com/216-243
Protective Warning Marker		
	Ürün no.: 2000-115 Koruyucu uyarı işareti; yüksek gerilim simgeli, siyah; 5 klemens için; sarı	www.wago.com/2000-115
Strain relief plate		
	Ürün no.: 734-326 Burkulma önleyici plaka; gri	www.wago.com/734-326
	Ürün no.: 734-327 Burkulma önleyici plaka; gri	www.wago.com/734-327
	Ürün no.: 734-329 Burkulma önleyici plaka; gri	www.wago.com/734-329
Marking accessories		
	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110
	Ürün no.: 2009-113 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-113
	Ürün no.: 2009-113/000-002 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-113/000-002
	Ürün no.: 2009-113/000-005 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/2009-113/000-005
	Ürün no.: 2009-113/000-006 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-113/000-006
	Ürün no.: 2009-113/000-007 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-113/000-007
	Ürün no.: 2009-113/000-012 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-113/000-012
	Ürün no.: 2009-113/000-017 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/2009-113/000-017
	Ürün no.: 2009-113/000-023 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-113/000-023
	Ürün no.: 2009-113/000-024 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-113/000-024

	Ürün no.: 210-831 Etiket şeritleri; makarada; 2,3 mm genişlik; düz; kendinden yapışkanlı; beyaz	www.wago.com/210-831
	Ürün no.: 210-832 Etiket şeritleri; makarada; 3 mm genişlik; düz; kendinden yapışkanlı; beyaz	www.wago.com/210-832
	Ürün no.: 210-833 Etiket şeritleri; makarada; 6 mm genişlik; düz; kendinden yapışkanlı; beyaz	www.wago.com/210-833
	Ürün no.: 210-834 Etiket şeritleri; makarada; 5 mm genişlik; düz; kendinden yapışkanlı; beyaz	www.wago.com/210-834
	Ürün no.: 793-3501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-3501
tools		
	Ürün no.: 210-647 El aleti; Uç: 2,5 x 0,4 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-647
	Ürün no.: 210-648 El aleti; Uç: 2,5 x 0,4 mm; kısmen yalıtılmış saplı; köşeli; kısa	www.wago.com/210-648
	Ürün no.: 210-719 El aleti; Uç: 2,5 x 0,4 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-719

Dosya İndirme Documentation

Additional Information
Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2020-112

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 2020-112


İndir

WSCAD Universe 2020-112

İndir

Installation Notes


Coding

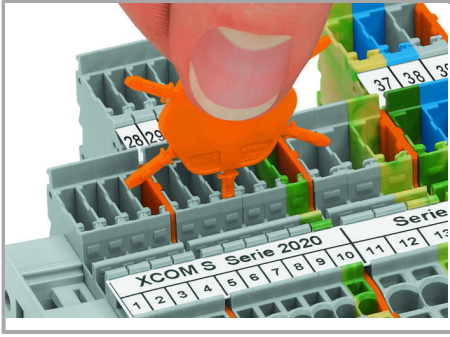

Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.

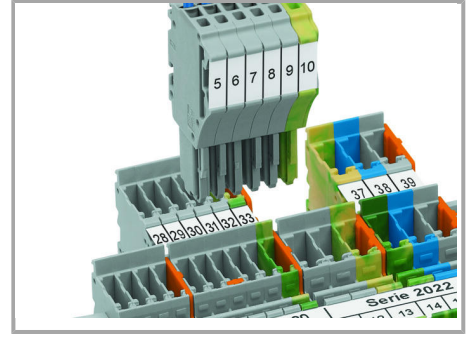


Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.

Locking

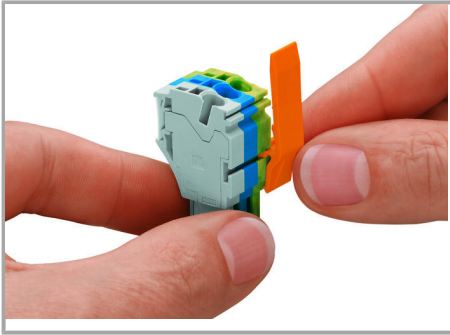

Slide the locking lever into position.

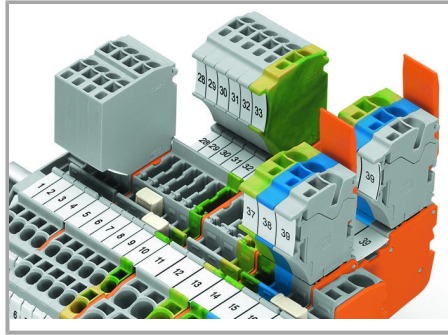

Female plugs can be individually locked.

Ürün ailesi

X-COM S-Mini

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.